



製品・サービスカタログ 2022-2023



	会社紹介	P2	
	ヒルティサービス	P4-7	
	建設用レーザー・探査機製品	P8-19	1
	充電式システム	P20-31	2
	ドリル・ハツリ製品	P32-60	3
	ダイヤモンド製品	P61-83	4
	研削・切断製品	P84-99	5
	建設用釘打機製品	P100-110	6
	アンカー製品	P111-139	7
	ケミカル製品・防耐火製品	P140-143	8
	3軸合成値について	P144-145	

営業サービス

ヒルティでは5大陸120カ国以上においてお客様とのコンタクト数が1日、約23万件におよびます。
この数字は顧客志向である事を証明できる23万回のお客様との出会いでもあります。

現場で業種別に対応する

■業種別スペシャリスト

お客様に役立つ情報を提供いたします。

建築土木 電気設備 内装業 耐震 …

お客様の業種にあわせて各分野に特化した営業担当が、きめ細かく対応しています。

現場での技術的な課題が発生した時

■フィールドエンジニア

現場での技術的な課題が発生した時がフィールドエンジニアの出番です。

豊富な経験と専門知識を兼ね備えたフィールドエンジニアのネットワークは全国をカバーしており、実証された各種データの提供や、高品質なヒルティ製品をご登用いただくための設計・デザインへのご提案をはじめ、施主の皆様のご要望にきめ細かくお応えしています。また、特殊アプリケーションの開発や設計提案、また技術セミナーの開催等、フィールドエンジニアの活躍の場は幅広く、様々な技術ノウハウの提供を行なっています。特にアンカー施工に関する技術セミナーは、ファスニングシステムを正しくご理解いただき、施工後の品質管理を確実にこなしていただくため、お客様のご要望に応じて随時開催しております。充実した技術サービスの提供も、ヒルティクオリティです。

お電話での技術的なお問い合わせに

■テクニカルアドバイザー

ヒルティのカスタマーサービスにお電話いただくと、技術専門のエンジニアが、現場での課題を電話で解決します。経験豊富なエンジニアが常時待機、製品に関する技術資料の提供やご質問に積極的に対応しています。「お客様の技術アドバイザー」としてご活用いただき、現場から、事務所から、お気軽にお問い合わせください。

エンジニアリング

ヒルティのエンジニアによる技術とノウハウの提供

ヒルティは技術面からも現場をサポートいたします

ヒルティ製品での工法提案など、技術的なご相談、ご質問への対応

- ファスナーを設計・選定するために必要な、試験成績書・ヒルティ技術マニュアルなどの最新技術データの提供
- 材料を留付ける母材（コンクリート等）、ファスナーにかかる荷重の種類・規模、実際の現場の状況等、諸条件を勘案した適切なファスナーの選定をご提案
- フィールドエンジニアによる事務所・現場訪問や、専任テクニカルアドバイザーによる技術サポート
- オンラインでの技術資料の提供やよくある質問と回答（FAQ）

技術講習会・セミナーの開催

- 設計監理者、施工管理者及び施工者の皆様に、ファスニングシステム（理論・工法・ファスナー選定等）に関して正しくご理解いただくために、要望に応じた勉強会・セミナーを実施
- ヒルティ製のあと施工アンカー施工に関する施工技術講習会においては、ヒルティ製アンカーが確実に施工され、機能することを目的として、アンカーの固着理論から実際のアンカー打設指導に関する講習会の実施（有償）
- 技術者向けのオンラインセミナーを実施

性能確認試験

- 的確に建設用ファスナーを選定していただくための事前性能確認試験を実施

ライフタイムサポート

ヒルティ製品本体を所有されるお客様に「ライフタイムサポート」 工具の所有を希望されるお客様への独自のサービス

ヒルティ製品本体は高い耐久性を誇ります。

もし故障が発生した場合でも、ヒルティは最長2年間無償で、自社のツールサービスセンターにおける迅速でプロフェッショナルな修理をお約束します。保証期間後は、修理費の上限金額を予め設定しています。また、有償修理後3ヶ月間は無償修理保証をご提供いたします。さらに、ヒルティ製品本体の製造に起因する不具合に対しては、ライフタイムメーカー品質保証をご提供いたします。

ヒルティのライフタイムサポートサービスはお客様に安心と信頼をお約束するための、ヒルティだからこそできる独自のサービスです。

ライフタイムサポートの利点 無償修理保証

ご購入から期間内、本体修理が無料

※故障状況により、一部有償になる場合があります。

- 引取、配送費
- 作業工賃
- 全ての故障箇所の修理・交換費
- サービスインジケータが表示する保守点検費
- 修理作業終了後の機能点検、調整、安全点検費

修理上限金額*

保証期間終了後の修理は、上限金額を予め設定

有償修理後3ヶ月間は無償修理保証。

※修理部品供給終了後は、下取プログラムにて対応いたします。



修理保証は2年間



修理保証は2年間
または200時間

このマークがついている機種は、2年間無償修理を保証します。

このマークがついている機種は、2年間または、使用時間200時間経過のいずれか早い時点まで無償修理を保証します。

ライフタイム*メーカー品質保証

材質や製造過程での不具合を原因とする故障には、
無償で修理・交換

※修理部品供給終了後は、下取プログラムにて対応いたします。

- ご発注書/請求書/保証書など不要、シリアル番号の確認だけで保証対応させていただきます。
- お客様の発送から、72時間のご返却（土日祝日、一部地域を除く）を目処としています。（見積なしの場合）

ヘルス&セーフティ

■ 事業者

- 振動、騒音、粉じんのリスクについて作業者に正しく伝える
- 作業者に対して、電動工具、先端工具、アクセサリパーツの正しい取扱いのトレーニングや講習会を実施する
- 作業者が負うと想定されるリスクを推計し、管理する
 - 日本国内のガイドラインに基づき、振動については「日振動ばく露量A(8)」を算定し、作業者のリスク評価を行う
- リスクの少ない最適な工法を検討し選定する
- 最適な電動工具、純正の先端工具、アクセサリパーツを提供する
- 電動工具を定期的にメンテナンスに出し、常に最適な状態に保つ
- 作業途中に休憩を取り、指を動かして筋肉をほぐし、血液循環を良くする
- 定期的に健康診断を実施する

■ 作業者

- 電動工具、先端工具、アクセサリ類の正しい取扱トレーニングを受けていることを確認する
- 電動工具の取扱説明書と安全衛生に関する資料に目を通し、それらに従う
- 安全保護具、耳せん、保護メガネ、防じんマスク、手袋などを使用する
- 作業中に休憩を取り、指を動かして筋肉をほぐし、血液循環を良くする
- 健康被害が発生した徴候があれば、直ちに上司/上長に報告する

事業者側からすると、最適な電動工具や快適な作業環境を作業者に提供することにより、作業者は快適かつ安全に作業を行うことができ、作業効率と生産性が向上すると考えます。同じく無事故・無災害で工期内に作業を終了することに貢献します。

作業者側からすると、一日の作業を快適かつ安全に終わることができ、健康被害が起こる可能性が低くなります。

そして長年にわたって安心して労働できるといったメリットがあげられます。

快適で安全な作業環境の提供は事業者と作業者のどちらにも利益をもたらす、
とヒルティは考えます。

ヒルティキャリブレーションサービス (有償)

ヒルティ建設用レーザー・探査機製品の高精度をお約束します。

ご購入されましたヒルティ建設用レーザー・探査機製品は、
ヒルティのキャリブレーションサービスにより、その高い精度を常にご確認いただくことが可能です。

ヒルティでは、お客様がお使いのヒルティ建設用レーザー・探査機製品が、各種法令・通達や仕様・ISO900Xに合致した信頼性あるものであることを確認するために、定期的にヒルティキャリブレーションサービスを受けられることをお勧めいたします。通常のご使用においては、年に一度程度の校正により、取扱説明書に明記されている仕様に合致していることをご確認ください。

校正・点検でお預かりした製品の精度に問題が見つかった場合でも、ヒルティキャリブレーションサービスの中で、ご購入当時の精度に再調整いたします（修理が必要な場合は、別途ご連絡いたします）。

ヒルティキャリブレーションサービスでは、お客様が必要な時は校正日、または点検日より9ヶ月以内は何回でも、校正・点検を行なった月が明記されたヒルティ校正証明書を発行いたします（有償）。また、校正・点検された製品には、校正日・点検日を明記した校正検査合格証・点検確認合格証を貼付いたします。

ヒルティ建設用レーザー・探査機製品の、信頼の証、
それがヒルティキャリブレーションサービスです。

●対象製品

校正検査合格証：レーザーレンジメーター、回転レーザー、ポイントレーザー、コンビレーザー、ラインレーザー
点検確認合格証：トランスポインター、鉄筋探査器、フェロースキャン（NDIS規格に準拠するため、探査機製品は校正検査ではなく、点検確認を実施いたします）

詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。

レーザー レンジ メーター PD S



修理保証は 2年間



PULSE  POWER



技術データ

測定範囲	60m
精度	±1.5 mm
距離測定	Yes
連続距離測定	Yes
面積	Yes
メモリ	結果+前の結果
IP 保護等級	IP 54
寸法 (L×W×H)	115×37×22 mm
使用可能時間 (アルカリ時間)	10,000測定
校正サービス	NG

品名	品番	注文数
PD S (1×レーザーレンジメーター PD S, 1×ナイロンポーチ (ベルトクリップ付き), 2×1.5V 単4電池)	2190184	1

レーザー レンジ メーター PD-I



修理保証は2年間



PULSE III POWER



reddot award 2014
winner



product
design award
2014



技術データ

測定範囲	0m~100m
精度	±1mm
レーザー等級	<1mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2007), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)
バッテリー種類	2×1.5V (単4)
使用可能時間(アルカリ時間)	5000測定
適正使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (L×W×H)	129×60×28mm
重量 (バッテリー含む)	165g

1

2

3

4

品名	品番	注文数
PD-I 延長棒セット (1×レーザーレンジメーター PD-I, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65, 1×延長棒 PDA 72)	3518684	1
PD-I (1×レーザーレンジメーター PD-I, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65)	2061406	1

レーザー レンジ メーター PD-E



修理保証は2年間



PULSE III POWER



reddot award 2014
winner



product
design award
2014



技術データ

測定範囲	0m~200m
精度	±1 mm
レーザー等級	<1mW, 635nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2007), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)
バッテリー種類	2×1.5V (単4)
使用可能時間(アルカリ時間)	5000測定
適正使用温度範囲	-10~+50 ℃
寸法 (L×W×H)	129×60×28 mm
重量 (バッテリー含む)	165 g

5

6

7

8

品名	品番	注文数
PD-E 延長棒セット (1×レーザーレンジメーター PD-E, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65, 1×延長棒 PDA 72)	3518685	1
PD-E (1×レーザーレンジメーター PD-E, 1×バッテリー AAA (2) アルカリ, 1×ハンドストラップ, 1×ツールバッグ PDA 65)	2061409	1

回転レーザー PR 2-HS A12



修理保証は2年間



PULSE POWER

品名

PR 2-HS A12基本セット

(1×回転レーザー PR 2-HS A12 (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×受光器 PRA 20, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース, 1×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)

PR 2-HS A12

(1×回転レーザー PR 2-HS A12 (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×受光器 PRA 20, 1×受光器ホルダーPRA 83, 1×ケース)

技術データ

使用範囲－受光器使用時	600 m
精度	±0.5mm 場所 10m
レーザー等級	<4.85mW、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP 保護等級	IP 66 (IEC 529)
バッテリー種類	リチウムイオン B 12/2.6
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	16h
適正使用温度範囲	-20~+50℃
寸法 (L×W×H)	200×200×246mm
重量 (バッテリー含む)	2.4 kg

回転レーザー PR 30-HVS A12



修理保証は2年間



PULSE POWER



reddot award 2015 winner



DESIGN AWARD 2015

技術データ

使用範囲－受光器使用時	500m
使用範囲、リモートコントロール - 最大 (直径)	150m
精度	±0.5mm 場所 10m
レーザー等級	<4.85mW、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP 保護等級	IP 66 (IEC 529)
バッテリー種類	リチウムイオン
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	16h
適正使用温度範囲	-20~+50℃
寸法 (L×W×H)	200x200x246 mm
重量 (バッテリー含む)	2.5 kg

品名

PR 30-HVS A12 基本セット

(1×回転レーザー PR 30-HVS (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×リモートコントロール / 受光器 PRA 30, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース, 1×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)

PR 30-HVS A12

(1×回転レーザー PR 30-HVS (02), 1×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×リモートコントロール / 受光器 PRA 30, 1×受光器ホルダー PRA 83, 1×ケース)

品番 注文数

3572199 1

2134763 1

回転レーザー PR 3-HVSG(02)



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

受光器作動範囲 (直径)	2-150m
IRリモート作動範囲 (半径)	30m
精度	±1mm / 10m
レーザー	510-530nm, laser class 2 (グリーン可視)
使用可能時間 (23℃)	B12 Li-Ion (本体) : >16時間, 充電時間30分 アルカリ (受光器) : 40時間
作動温度	-10~+50℃
IP保護レベル	IP56
機能	水平レベル、垂直レベル、簡易傾斜モード
三脚取付ネジ	5/8in
寸法 (L×W×H)	200×200×230mm

品名

PR 3-HVSG(02)

(1×回転レーザー PR 3-HVSG(02), 1×リモートコントロールPRA 2, 1×ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN), 1×ケース)

PR 3-HVSG(02) 基本セット

(1×回転レーザー PR 3-HVSG(02), 1×リモートコントロールPRA 2, 1×ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN), 1×ケース, 1×バッテリーパックB 12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V)

品番

2149766

注文数

1

品番

3604438

注文数

1

ポイント レーザー PM 2-P



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

最大動作距離	30m (ポイント)
精度	±3mm 場所 10m
レーザー等級	<1mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
自動整準範囲 (室温)	±4°
IP 保護等級	IP 54 (IEC 529)
バッテリー種類	4 × 1.5V (単3)
使用可能時間(アルカリ時間)	50h
適正使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (L×W×H)	107×63×137mm
重量 (バッテリー含む)	590 g

品名

PM 2-P

(1×ポイントレーザー PM 2-P, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×パック)

品番

2047038

注文数

1

コンビレーザー PMC 46



修理保証は2年間



PULSE POWER



reddot design award
winner 2010



product
design
award
2010



技術データ

最大動作距離	30m (ポイント) , 10m (ライン) , 30m (ライン, レシーバー付き)
精度	±2 mm 場所 10m
レーザー等級	<1mW, 635nm, クラス 2 (IEC 60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21art. 1040)
自動整準範囲 (室温)	±5 °
IP 保護等級	IP 54 (IEC 529)
バッテリー種類	4 ×1.5V (単3)
使用可能時間 (アルカリ時間)	20h
適正使用温度範囲	-10~+50 °C
寸法 (L×W×H)	107×65×96mm
重量 (バッテリー含む)	515 g

品名

PMC 46 キット

(1×コンビレーザー PMC 46, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×三脚 PMA 20 スモール, 1×ユニバーサル アダプター PMA 78, 1×ケース, 1×バッグ)

品番

411210

1

PMC 46

(1×コンビレーザー PMC 46, 2×バッテリー AA (2) アルカリ, 1×バッグ)

411207

1

マルチ ライン レーザー PM 30-MG



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

最大動作距離 (直径)	40m (ライン), 100m (ライン, レシパー付き)
最大操作時間	12
バッテリー種類	リチウムイオン B12/2.6
自動整準範囲 (室温)	-4.0/+4.0°
セルフレベルリング時間	3
水平ファン角度	360
垂直ファンアングル	360
IP保護等級	IP54 (EN 60529)
レーザー種類	線

1

2

3

4

品名	品番	注文数
PM 30-MG マルチラインレーザー 基本セット (1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG, 1×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V)	3656979	1
PM 30-MG キット (1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG, 1×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×受光器PMA 31G, 1×三脚PMA 20 スモール, 1×ユニバーサルマグネットウォールマウント PMA 90, 1×ブラケット PMA 93, 2×バッテリー-AA アルカリ, 1×ターゲットプレート PRA 54)	3656980	1
マルチラインレーザー PM 30-MG measuring tools (1×ツールケース PM 30-MG アセンブリ, 1×マルチラインレーザー PM30-MG)	2227740	1

マルチ ライン レーザー PM 40-MG



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

有効照射距離	20m (受光器なし) / 50m (受光器あり)
レーザーアングル	1H at 360° / 1V at 240° / 1V at 250°
精度	±2mm/10m
レーザークラス	クラス2、可視、520nm、地墨ポイント 630nm
自動整準時間	3s
自動整準範囲	±3°
ライン太さ (距離 5m)	<2.2mm
バッテリー連続動作時間 (24度)	18h (水平ラインのみ)、14h (全ライン ビームオン)
自動スイッチオフ	無
動作温度	-10°C ~ +40°C
防塵、防滴構造	IP 54 (バッテリー収納部を除く)
三脚取付ネジ	BSW 5/8"
重量	1.24kg (バッテリーを含む)

5

6

7

品名	品番	注文数
PM 40-MG 基本セット (1×マルチラインレーザーPM 40-MG, 1×ケース, 1×バッテリーパック B12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V ボックス)	3587745	1
PM 40-MG キット (1×マルチラインレーザーPM 40-MG, 1×ケース, 1×バッテリーパック B12/2.6 Ah, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V ボックス, 1×受光器PMA 31G, 1×レールアダプターPMA 86, 1×ウォールマウントPMA 85, 1×ターゲットプレートPRA 54, 1×三脚PMA 20)	3587747	1

8

建設現場レイアウトツール
PMD 200 **NEW**



技術データ	
制度	±3 mm 場所 25 m
最大動作距離 (直径)	50 m (ライン) ¹⁾
最大操作時間	8 h
レーザー等級	< 1 mW, 510-530 nm、等級 2 (IEC 60825-1:2008)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040), < 1 mW、635 nm、等級 2 (IEC 825-1: 2008)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
IP 保護等級	IP 54 (EN 60529)
自動整準範囲 (室温)	3.5 °
適正使用温度範囲	-10~+40 °C

¹⁾ 操作距離は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

PULSE **POWER**

品名	品番	注文数
Layout tool PMD 200 (1 ×Layout tool PMD 200, 1 × ターゲットプレート, 1 × プロテクティブカバー PMCA 200, 1 × Tablet アセンブリ, 1 × ツールケース PMD 200 アセンブリ)	2271466	1

レーザー製品 アクセサリー

品名	品番	注文数
レーザーグラス PPEY-GU R赤	2065448	1
ターゲットプレート PDA 50 (120×130mm)	282388	1
延長棒 PDA 72	2062052	1
バッテリーパック B 12/2.6	2077976	1
バッテリーパック PRA 84	360055	1
受光器 PRA 20	2071120	1
受光器 PRA 20G	2106071	1
受光器ホルダー PRA 83	2071084	1
ウォールマウント PRA 72 (CM) 回転レーザーを壁面に固定します。	2088509	1
ターゲットプレート PRA 50 (CM)	285415	1
三脚 PA 921 0.76～1.63mまで延長可能。	378663	1
三脚 PA 931 (CM) 0.86～2.88mまで延長可能。高所作業に。	315998	1
三脚用ケース PUA 40	377847	1
スタッフ PUA 55 (CM)	435443	1
受光器 PMA 31	411288	1
三脚 PMA 20	411287	1
ターゲットプレート PMA 54 (MM) (3枚組)	411289	1
ウォールマウント PMA 79	2068551	1
リモートコントロール／受光器 PRA 30	2068485	1
ケース PM 4-M キット	2088508	1
鉛直アダプター PRA 770	435440	1
ファサードアダプター PRA 760	435439	1
三脚 PUA 25 5/8" ネジ付三脚、高さ1.00m～1.68m (調整可能)、金属製三脚ヘッド、セルフロック式、重量3.6 kg	2107119	1
スタッフ PUA 53 CM アルミニウム製、高さ調整1m～5 m、重量 1.92 kg	2107220	1
電源アダプター PUA81	2006089	1
スロープアダプター PRA79	2071083	1
レーンアダプター PMA 86	2160375	1
リモートコントロールPRA 2	331418	1
ターゲットプレート PRA 54 (CM/IN)	226976	1
水ぬきアダプター PRA 750	435441	1
クランプブラケット PMA 93	2232984	1
マグネットブラケット PMA 89	2227008	1
ユニバーサルマグネットウォールマウント PMA 90	2227009	1

1

2

3

4

5

6

7

8

トランスポインター PX 10



技術データ

測定範囲	0.05m~1.35m
位置検出精度、最大 (金属の影響なし) ¹⁾	±2mm毎200mm壁厚み
位置検出精度、標準 ¹⁾	±8mm毎200mm壁厚み
壁厚み測定精度	±5%
IP 保護等級	IP 56 (IEC529)
バッテリー種類	1×9V
寸法 (トランスミッター)	160×95×33mm
寸法 (受光器)	210×95×33mm
重量 (トランスミッター) (バッテリーを含む)	240g
使用可能時間 (アルカリ時間)	17h
重量 (レシーバー) (バッテリーを含む)	275 g
適性使用温度範囲	-20~+50℃

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

品名

PX10 キット

(2×バッテリー 9V Block アルカリ, 1×レシーバー PX10 R, 1×トランスミッター PX10 T, 1×粘着ペースト PUA 91, 1×両面テープ PUA 92, 2×ハンドストラップ, 1×スロープアダプター PXA 70, 1×マーカセット PUA 70 セット, 1×ケース)

品番 注文数

273126 1

ウォールスキャナー PS 85 **NEW**



技術データ

埋設物位置最大探査深さ	200 mm ¹⁾
位置確認精度	5to 10 mm (+/-) mm ²⁾
検査対象物の最少間隔	40 mm
データ メモリ (スキャナー)	約 200 スキャン (SD) 約 10 スキャン (内部フラッシュメモリ)
最大操作時間	8 h
使用温度範囲	-10~+50℃
寸法 (LxWxH)	264 x 115 x 100 mm
重量 (バッテリー含む)	1 kg

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

²⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

品名

Wall scanner PS 85

(1×スキャナー PS 85, 1×マーカセット PUA 70, 1×ハンドストラップ, 1×ツールケース PS 85 アセンブリ)

PS 85 基本セット (B12/4.0 x 1)

(1×スキャナー PS 85, 1×マーカセット PUA 70, 1×ハンドストラップ, 1×ツールケース PS 85 アセンブリ, 1×バッテリーパック B 12/4.0 Li-Ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)

PS 85 基本セット (B12/2.6 x 2)

(1×スキャナー PS 85, 1×マーカセット PUA 70, 1×ハンドストラップ, 1×ツールケース PS 85 アセンブリ, 2×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V)

品番 注文数

2286697 1

3757108 1

3757107 1

フェロスキャン システム PS 300



PS 300 スキャナー



修理保証は2年間



PC解析には専用ソフトウェアが必要です。詳細、価格に関しましてはお問い合わせください。

品名	品番	注文数
PS 300 キット (1×スキャナー PS 300, 1×PSA 63 ハンドストラップ, 1×PSA 97 USB, 1×PSA 54 データケーブル, 1×PSA 12(mm) 方眼紙(5), 1×PSA 75 ブラシ, 1×PSA 90 テープ, 1×PUA 70 マーカーペン, 1×クリーニングクロス, 2×バッテリーパック B 12/2.6, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス)	3628000	1

X- スキャン システム PS 1000



PS 1000 スキャナー

PSA 200 タブレット



修理保証は2年間



PULSE III POWER

PC解析には専用ソフトウェアが必要です。詳細、価格に関しましてはお問い合わせください。

品名	品番	注文数
PS 1000 システム (1×スキャナー PS 1000, 2×バッテリーパック PSA 81, 5×方眼紙 PSA 12, 2×方眼紙 PSA 14, 1×トルクレンチ PSW 1000-3, 1×タブレット PSA 200, 1×ハンドストラップ, 2×電源アダプター PUA 81, 1×メモリーカード PSA 95, 1×アダプター PSA 96, 1×粘着テープ PUA 90, 1×マーカーセット PUA 70 セット, 1×ケース, 1×ツールバッグ PSA 64, 1×PSA 52 データ転送ケーブル, 1×PSA 83 バッテリー, 1×PUA 85 19V チャージャー, 1×PSA 97 USB, 1×PSA 75 ブラシ)	3575551	1
PS 1000 (1×スキャナー PS 1000, 2×バッテリーパック PSA 81, 5×方眼紙 PSA 12, 2×方眼紙 PSA 14, 1×トルクレンチ PSW 1000-3, 1×ハンドストラップ, 1×電源アダプター PUA 81, 1×メモリーカード PSA 95, 1×アダプター PSA 96, 1×粘着テープ PUA 90, 1×マーカーセット PUA 70 セット, 1×ケース, 1×PSA 97 USB, 1×PSA 75 ブラシ)	2154108	1

技術データ	
埋設物位置最大深さ	200mm
かぶり厚さの精度	±1mm @ <50mm, ±4mm @80mm
位置特定の精度	±3mm +1% スキャン距離
鉄筋径を推定できる最大深度	120mm
メモリータイプ	組み込み式フラッシュメモリー
メモリー容量	3 GB
重量	1.95 kg
寸法	284×163×154mm
ディスプレイサイズ	134.8×90.6mm
ディスプレイ解像度	800×480 ピクセル
IP保護等級	IP 54

性能と精度は現場条件により異なります。

技術データ	
埋設物位置最大深さ ¹⁾	400mm
位置確認精度 ¹⁾	±10mm
IP 保護等級	IP 54 (IEC529)
バッテリー種類	リチウムイオン
スキャナー使用可能時間 (リチウムイオンバッテリーパック)	4h
モニター使用可能時間 (リチウムイオンバッテリーパック)	10h
使用可能時間 (リチウムイオンバッテリー)	4h
寸法 (スキャナー)	298×206×43mm
適正使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法 (モニター)	292×208×65mm
ディスプレイ寸法 (スキャナー)	115×86mm
ディスプレイ寸法 (モニター)	230×150mm

¹⁾ 性能と精度は現場条件により異なります。取扱説明書をご参照ください。

探査機製品 アクセサリー

品名	品番	注文数
ブラシ PSA 75	2013776	1
粘着テープ PUA 90	319362	1
マーカセット PUA 70 セット	340806	1
データケーブル PSA 92 USB-B	305142	1
方眼紙 PSA 12	2006083	5
方眼紙 PSA 14	2006085	2
電源アダプター PUA 81	2006089	1
バッテリーパック PSA 81	2006182	1
バッテリーパック PSA 82	2006183	1
接続ケーブル PSA 50	2006185	1
ケース PS 1000	2006188	1
台車 PS 1000 + PS 200	2006201	1
バッテリーチャージャー PSA 85	2006181	1
ヘッドセット PSA93	305143	1
PSA 83 バッテリー	2149915	1
バッテリーチャージャー PUA 85 19V	2149913	1
PSA 52 データケーブル	2149995	1
PSA 56 赤外線アダプター	2149997	1
Tablet PSA 200 キット	2153859	1
Telescopic extension PSA 71	2190883	1

レイアウトツール PLT 300



修理保証は2年間



PULSE III POWER



技術データ

シングル測定精度	3mm @ 50m (ISO 17123-5)
測定範囲	2m-100m
ターゲット距離	100m
動作範囲 (アングル)	HZ:360° V:225°
IP保護レベル	IP55
操作温度範囲	-20°C to +50°C
バッテリー/使用時間	B22 2.6 / 5hours
コミュニケーション タイプ	WiFi 802.11 a/b/g
自動傾斜補正範囲	±5°
ガイドライト	赤/グリーン一体化
レーザー	Class II グリーン
カメラ	5倍光学ズーム 10fpsビデオ伝送
重量	5.3kg

品名

PLT 300セット (バッテリー・チャージャー抜き)
(1×PLT本体, 1×PLC400タブレット, 1×基本アクセサリ)

品番

3598688

注文数

1

PLT 300用 アクセサリ

品名	品番	注文数
ボールノブ POA 36	2147810	1
Prism POA 23 スモール	2042046	1
伸縮プリズムボール POA 29	2126019	1
アクセサリセットPOA 56	2148059	1
三脚PMA 20(POA 56セット用)	411287	1
プリズムPOA 20	2042043	1
伸縮プリズムボール POAW 44 アダプター	2103187	1
バッグPOA 62	2042304	1

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック

品名	品番	注文数
バッテリーパック B 12/2.6	2077976	1
バッテリーパック B 12/4.0 Li-Ion	2183144	1
バッテリーパック B 14/2.6 Li-Ion	2189547	1
バッテリーパック B 14/5.2 Li-Ion	2193380	1
バッテリーパック B 22/2.6 Li-Ion	2136393	1
バッテリーパック B 22/4.0 Li-Ion	2183180	1
バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion	2136396	1
バッテリーパック B 36/9.0 Li-Ion	2183172	1

CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック 技術データ

バッテリーパック B 12

	B 12/2.6	B 12/4.0 Li-Ion
電圧	10.8V	10.8V
バッテリー容量	10.8V×2.6Ah=28.1Wh	10.8V×4.0Ah=43Wh
重量	0.24kg	0.31kg
充電時間	34分 (C 4/12-50)	50分 (C 4/12-50)

バッテリーパック B 14

	B 14/2.6 Li-Ion	B 14/5.2 Li-Ion
電圧	14.4V	14.4V
バッテリー容量	14.4V×2.6Ah=37Wh	14.4V×5.2Ah=75Wh
重量	0.37kg	0.59kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)

バッテリーパック B 22

	B 22/2.6 Li-Ion	B 22/4.0 Li-Ion	B 22/5.2 Li-Ion
電圧	21.6V	21.6V	21.6V
バッテリー容量	21.6V×2.6Ah=56.2Wh	21.6V×4.0Ah=86.4Wh	21.6V×5.2Ah=112.3Wh
重量	0.48kg	0.69kg	0.78kg
充電時間	35分 (C 4/36-350)	41分 (C 4/36-350)	35分 (C 4/36-350)

バッテリーパック B 36

	B 36/9.0 Li-Ion
電圧	36V
バッテリー容量	36V×9.0Ah=324Wh
重量	2.03kg
充電時間	56分 (C 4/36-350)

充電器・充電用アクセサリ

品名	品番	注文数
バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス	2076997	1
充電アダプター CA-B 12bulk	2077005	1
バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス	2028879	1
バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V ボックス	2015765	1
マルチ チャージャー C 4/36-MC4 100V ボックス	2108816	1
バッテリー診断装置 BD 14/36	2152272	1
ラジオチャージャー RC 4/36	2253094	1

充電式ドリルドライバー SF 2-A12



修理保証は1年間

CPC



技術データ	
機能モード	穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1 : 400rp, 速2 : 1600rpm
チャックサイズ範囲	1~10mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (L×W×H)	160×68×177mm
ツール本体重量	0.727kg
A-加重時音圧レベル	72
電源電圧	10.8V

1

2

3

品名	品番	注文数
SF 2-A12 ボックス (1×充電式ドリルドライバー SF 2-A12)	2200126	1

4

充電式ドリルドライバー SFE 2-A12



技術データ	
機能モード	穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	六角 1/4"
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1 : 400rp, 速2 : 1600rpm
ギア数	2
寸法 (L×W×H)	131×68×177mm
ツール本体重量	0.66kg
A-加重時音圧レベル	73
電源電圧	10.8V

5

6



修理保証は1年間

CPC

品名	品番	注文数
SFE 2-A12 ケース (1×充電式ドリルドライバー SFE 2-A12, 1×ツールケース SFE 2-A12 アセンブリ, 1×チャック SFE 2-A12 Universal, 1×チャック Right Angle Attachment, 1×チャック Offset Angle Attachment, 1×チャック SFE 2-A12 HEX(JAP))	2241418	1

7

8

充電式ドリルドライバー SF 2H-A12



技術データ	
機能モード	ドリル (回転打撃)、穴あけ、打ち込み、クラッチモード
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	21Nm (弾性体), 34Nm (剛性体)
無負荷RPM	速1: 400rpm, 速2: 1600rpm
チャックサイズ範囲	1~10mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (L×W×H)	174×68×177mm
ツール本体重量	0.877kg
A-加重時音圧レベル	76
電源電圧	10.8V



修理保証は1年間

CPC

品名

SF 2H-A12 ボックス
(1×SF 2H-A12)

品番 注文数

2200036 1

充電式インパクトドライバー SID 2-A12



技術データ	
ピーク電圧	12V
チャックタイプ	六角 1/4"
最大トルク	180Nm(1)
無負荷RPM	速1: 2750rpm
無負荷打撃回数	3988
ギア数	1
寸法 (L×W×H)	138×68×177mm
ツール本体重量	0.743kg
A-加重時音圧レベル	103
ファスナーツールを最大性能でインパクト締め付け時の3軸合成値(ah)	9.9
電源電圧	10.8V



修理保証は1年間

CPC

品名

SID/SF 2-A P2/4.0Ah コンボ
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12, 1×充電式ドリルドライバー-SF 2-A12, 2×バッテリーパック B12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース 12V SF/SL/SLアセンブリ)

3662148 1

SID 2-A12 ボックス
(1×充電式インパクトドライバ SID 2-A12)

2200194 1

充電式 コンパクトドリル ドライバー SFC 14-A



修理保証は2年間



CPC



reddot design award
honourable mention 2011



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数	1速：500rpm; 2速：1700rpm
最大トルク値	24Nm (弾性体), 45Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~10Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	192×80×225mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	1.5kg

品名

SFC 14-A ボックス
(1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE)

SFC 14-A ケース

(1×充電式コンパクトドリルドライバー SFC 14-A CE, 1×ケース)

品番

429276

注文数

1

429275

1

充電式ハンマードリルドライバー SFH 14-A



修理保証は2年間



CPC



reddot design award
honourable mention 2011



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	3.3Ah
回転数	1速：400rpm; 2速：1300rpm; 3速：2250rpm
無負荷打撃回数	40500打/分
最大トルク値	40Nm (弾性体), 70Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	245×80×249mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	2.4kg

品名

SFH 14-A ケース
(1×充電式ハンマードリルドライバー SFH 14-A ETL, 1×ケース)

品番

2019897

注文数

1

- *：剛性体締付トルク：テスト環境下でばね等のない剛性体を直接締付けた場合の測定値。最高速で回転させて瞬間的に負荷を与えた際のトルクの最高値を計測。
- *：弾性体締付トルク：ねじ締め・穴あけなどのトルクをより実作業に近い条件で締付けた場合の測定値。最高速で回転させて少しずつ負荷を与え、完全に止まるまでのトルクを計測。

充電式インパクトドライバー SID 14-A



修理保証は 2 年間



2012



CPC

reddot design award
winner 2012



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2500rpm (3)
無負荷打撃回数	3100打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	50Nm (1); 100Nm (2); 150Nm (3)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	151×81×228mm
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	1.3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

品名

SID 14-A ボックス
(1×充電式インパクトドライバ SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI)

品番	注文数
2006063	1

SID 14-A ケース
(1×充電式インパクトドライバ SID 14-A JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

2012569	1
---------	---

充電式インパクト レンチ SIW 14-A



修理保証は 2 年間



2012



CPC

reddot design award
winner 2012



技術データ

電圧	14V
バッテリー容量	1.6Ah
バッテリー容量 2	3.3Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	80Nm (1); 120Nm (2); 185Nm (3)
無負荷打撃回数	3400打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×81×228mm
重量 (EPTAプロシー ジャー 01/2003準拠)	1.3kg

品名

SIW 14-A 1/2" ボックス
(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI)

2006064	1
---------	---

SIW 14-A 1/2" ケース
(1×充電式インパクトレンチ SIW 14-A 1/2" JP, 1×ベルトフック SF / SI, 1×ケース)

2006065	1
---------	---

充電式ドリルドライバー SF 4-A22



修理保証は2年間

CPC

ATC



技術データ

最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)	35.5Nm (弾性体), 62Nm (剛性体)
無負荷RPM	ギア 1: 610rpm; ギア 2: 2100rpm
チャックサイズ範囲	2~13mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (LxWxH)	178×63×250mm
ツール本体重量	1.28kg
A-加重時音圧レベル	72dB (A) ¹⁾
電源電圧	21.6V

¹⁾ EN 60745 準拠

1

2

3

品名
SF 4-A22 ボックス

品番 注文数
2177404 1

4

充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22(02)



修理保証は1年間

CPC



技術データ

機能モード	穴あけ、打ち込み、ドリル (回転打撃)
ピーク電圧	22V
チャックタイプ	キーレスチャック
最大トルク値 (ソフト/ハードジョイント)	60Nm (弾性体), 80Nm (剛性体)
無負荷RPM	速2: 2000rpm
チャックサイズ範囲	2~13mm
ギア数	2
トルク値増分	15
寸法 (L×W×H)	209×87×212mm
ツール本体重量	1.686kg
A-加重時音圧レベル	91
電源電圧	21.6V

5

6

7

品名
SF 6H-A22 P2/4.0Ah コンボ
(1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02, 1×バッテリーパック B22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース SF 6H-A22 アセンブリ)
SF 6H-A22 ボックス
(1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02)
SF 6H-A22 ケース
(1×充電式ハンマードリルドライバー SF 6H-A22 02, 1×ツールケース SF 6H-A22 アセンブリ)

品番 注文数
3686360 1
2184338 1
2184337 1

8

充電式ドリルドライバー SF 10W-A22



修理保証は1年間

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数	1速：310rpm; 2速：530rpm; 3速：1210rpm; 4速：2100rpm
最大トルク値	72Nm (弾性体), 120Nm (剛性体)
トルク値範囲 (調整可能)	2~12Nm
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	1.5~13mm
寸法 (L×W×H)	264×92×259mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.7kg

品名	品番	注文数
SF 10W-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス)	3572292	1
SF 10W-A22 ボックス (1×充電式ドリルドライバー SF 10WA22 アセンブリ, 1×ハンドル)	2109828	1
SF 10W-A22 ケース (1×充電式ドリルドライバー SF 10W-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ハンドル)	2109827	1
サイドハンドル SF 10W-A22/SF 10W-A18 ロング	2070675	1

充電式インパクト レンチ SIW 22T-A 1/2"



修理保証は2年間



reddot design award
winner 2010

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
回転数 (設定)	2000rpm (1)
無負荷打撃回数	2500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	450Nm (1)
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	232×94×258mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

品名	品番	注文数
SIW 22T-A P2/5.2Ah コンボ (1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B22 5.2 Li-Ion)	3560864	1
SIW 22T-A 1/2" ボックス (1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ)	409460	1
SIW 22T-A 1/2" ケース (1×充電式インパクトレンチ SIW 22T-A アセンブリ, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L, 1×インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L, 1×ケース)	409459	1

充電式インパクト レンチ SIW 9-A22 3/4"



修理保証は1年間


CPC


技術データ

ピーク電圧	22V
アンビルタイプ	3/4"の貫通孔
最大トルク	800Nm(1)
ナット締付けトルク	875
無負荷打撃回数	2200
ギア数	1
寸法 (L×W×H)	250×92×267mm
ツール本体重量	2.86kg
A-加重時音圧レベル	98.5
電源電圧	21.6V

品名

SIW 9-A22 P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ, 1×バッテリーパック B22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/12-50 100V, 1×ツールケース SIW 9-A22 アセンブリ, 5×E-スプリング 3/4" 30mm+ / 1 1/8"+ MP5, E-スプリング 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5)

SIW 9-A22 3/4" ボックス

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ)

SIW 9-A22 3/4"ケース

(1×充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ, 1×ツールケース SIW 9-A22 アセンブリ)

品番 注文数

3656776	1
2242015	1
2242016	1

充電式インパクト レンチ SIW 6AT-A22



修理保証は1年間


CPC


技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
バッテリー容量 2	4.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2300rpm (3)
最大トルク値	90Nm (1); 135Nm (2); 213Nm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
正逆回転スイッチ	Yes
寸法 (L×W×H)	154×94×228mm
重量 (EPTAプロシー ジャー 01/2003準拠)	1.5kg

品名

SIW 6AT-A22 P2/4.0Ah コンボ

(1×SIW 6AT-A22 case, 2×バッテリーパック B 22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス)

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 ボックス

(1×SIW 6AT-A22本体)

充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 ケース

(1×SIW 6AT-A22本体, 1×ケース)

品番 注文数

3686359	1
2112641	1
2112640	1

充電式インパクトドライバー SID 4-A22



修理保証は1年間



CPC



product
design award

2012



reddot design award
winner 2012



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	4.0Ah
回転数 (設定)	1000rpm (1); 1500rpm (2); 2700rpm (3)
無負荷打撃回数	3500打/分
最大トルク値 (設定) ¹⁾	60Nm (1); 110Nm (2); 194Nm (3)
寸法 (L×W×H)	147×93×224mm
本体重量	0.95kg

¹⁾ トルク値が厳密に規定されている場合や最大トルクが指定されている場合は、本体を使用しないで下さい。過回転の危険、およびネジや他材料を損傷する危険があります。

品名

SID 4-A22 P2/4.0Ah コンボ

(1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 2×バッテリーパック B 22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×ベルトフック)

SID 4-A22 ボックス

(1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ベルトフック)

SID 4-A22 ケース

(1×充電式インパクトドライバー SID 4-A22 アセンブリ, 1×ケース, 1×ベルトフック)

品番 注文数

3686357 1

2137091 1

2137090 1

バッテリーライト

品名		品番	注文数
バッテリーライト SL 2-A12 ボックス LEDライト		2163833	1
CPC			
バッテリーライト SL 2-A22 ボックス LEDライト		2163832	1
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 ボックス LEDライト		2186918	1
CPC			
充電式エリアライト SL 6-A22 ボックス コンボ (1×充電式エリアライト SL 6-A22 ボックス, 1×バッテリーパックB 22/5.2 Lion, 1×バッテリー チャージャーC4/36-350 100V ボックス) LEDライト		3622455	1
CPC			

※バッテリーは別売品です。

充電式システム用アクセサリ

品名	品番	注文数
インパクトソケット SI-S 1/2"-10 S	2070369	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-12 S	2070370	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-13 S	2070371	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-15 S	2070372	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-16 S	2070373	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-17 S	2070374	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-19 S	2070376	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-21 S	2070377	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-22 S	2070378	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-24 S	2070379	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-27 S	2070380	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-30 S	2070381	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-32 S	2070382	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-36 S	2070383	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-10 L	2070387	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-12 L	2070388	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-13 L	2070389	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-15 L	2070390	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-16 L	2070391	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-17 L	2070392	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-19 L	2070394	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-21 L	2070395	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-22 L	2070396	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-24 L	2070397	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-27 L	2070398	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-30 L	2070399	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-32 L	2070400	1
インパクトソケット SI-S 1/2"-36 L	2070401	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-17	2070408	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-19	2070409	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-21	2072890	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-22	2160878	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-24	2070410	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-27	2070411	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-30	2070412	1
インパクトソケット SI-S 3/4" - 32	2123927	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-36	2070413	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-41	2070414	1

品名	品番	注文数
インパクトソケット SI-S 3/4"-46	2070415	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-15 L	2235289	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-17 L	2136470	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-19 L	2136471	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-21 L	2136472	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-22 L	2160877	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-24 L	2136473	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-27 L	2136474	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-30 L	2136475	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-32 L	2136476	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-36 L	2136477	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-41 L	2136478	1
インパクトソケット SI-S 3/4"-46 L	2136479	1
インパクトソケット SI-S 1/2" UNI 30	2076826	1
インパクトソケット SI-SA 3/4" - 1/2"SQ	2094452	1
インパクトソケット SI-SA 3/4" - 30 Degree	2094453	1
ボーチ S-NSD 4	408427	1
ボーチ S-NSD 6	376590	1
ボーチ S-NSD EV 9	2122137	1
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-2"L	2076827	1
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-5"L	2076828	1
インパクトソケット SI-S EXT 1/2"-10"L	2076829	1
ツールケース SID 4-A22 空	2195213	1
ツールケース SF 6H-A22 空	2203449	1
ツールケース SF 10W-A22 ATC 空	2207494	1
ツールケース SFC 14-A 空	2207835	1
ツールケース SFH 14-A 空	2207836	1
ツールケース SID 14-A 空	2207837	1
ツールケース SIW 14-A 1/2" 空	2207838	1
ツールケース SIW 22T-A 1/2" 空	2207489	1
ツールケース UH 700 空	2215113	1
ソフトバッグ ミディアム	434910	1
チェックゲージ D=8-10-14mm	2192594	1
インパクトソケット SI-SA 1/2" - 7/16" HEX	2094451	1
ソケットビット HSS CS M16 (D31)	2094454	1
ツイストドリルビット HSS 2-8 セット (2,3,4,5,6,8mm 各1本)	213950	1
ツイストドリルビット HSS 2.0×49mm "MP10	304900	10
ツイストドリルビット HSS 3.0×61mm "MP10	304903	10
ツイストドリルビット HSS 4.0×75mm "MP10	304910	10
ツイストドリルビット HSS 5.0×86mm "MP10	304916	10
ツイストドリルビット HSS 6.0×93mm "MP10	304923	10
ツイストドリルビット HSS 8.0×117mm "MP10	304927	10
ドリルビット MDB 4,5,6,8,10 キット (4,5,6,8,10mm 各1本)	305059	1
スクリュードライバビット S-DB PH2 65T (5)	2039146	5
スクリュードライバビット S-SY TX45 35 HUS (5)	2094673	5
スクリュードライバビット S-SY TX50 35 HUS (5)	2094675	5
ホルスター	2090729	1
ビットホルダー SF/SI cordless	2167395	1
ベルトフック SF / SI	2012703	1
E-スプリング 3/4" 30mm+ / 1 1/8"+ MP5	2148350	5
E-スプリング 3/4" -27mm / -1 1/16" MP5	2136354	5

●各ソケットにはピン/O-リングが標準装備されています。●ソケットを交換する際はピン/O-リングをはずしてください。
●ソケットのサイズは、六角ボルト二面幅を表します。

充電式システム用アクセサリー



品名	品番	注文数	
ステップドリルピン	304983	1	
メタルホールソー 33mm-1 5/16" MetalCut	417568	1	
センタードリルピン HSS-Co	206040	5	
ケース Kit Typ NFL 1 ホールソー	425032	1	
メタルホールソー電気工事セット (21, 27, 33mm 各2個、アダプター、ケース)	3590741	1	
メタルホールソー設備工事セット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ケース)	3590742	1	
メタルホールソー電気_タケノコセット (21, 27, 33各2個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591393	1	
メタルホールソー設備_タケノコセット (25,29,30,32,35,38mm 各1個、アダプター、ステップドリルピン1個、ケース)	3591394	1	

1

2

3

4

5

6

7

8

充電式ロータリーハンマードリル TE 2-A22



修理保証は2年間



2013



reddot design award
winner 2013



SDS plus



技術データ

電源電圧	21.6V
バッテリー容量	4.0Ah
無負荷回転数 (1速)	980rpm
無負荷打撃回数	5040打/分
一回あたり打撃力	1.5J
使用ビット範囲	4~16mm
最適ビット範囲	4~12mm
寸法 (L×W×H)	322×94×238mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	2.7kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
集じん機能	TE DRS-S (オプション)

品名

TE 2-A22 P2/4.0Ah コンボ

品番 注文数

3686423 1

TE 2-A22 ボックス

(1×充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンブリ)

2034359 1

TE 2-A22 ケース

(1×充電式ロータリーハンマー TE 2-A22 アセンブリ, 1×ケース)

2034358 1

充電式ロータリーハンマードリル TE 4-A22



修理保証は2年間



技術データ

電源電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数 (1速)	1090rpm
無負荷打撃回数	5200打/分
一回あたり打撃力	2J
使用ビット範囲	5~16mm
最適ビット範囲	5~12mm
寸法 (L×W×H)	324×94×201mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	3.3kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
集じん機能	オプション

品名

TE 4-A22 P2/5.2Ah DRSコンボ

(1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22, 1× ダストリム- パルスシステム TE DRS-4-A, 1× ケース, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ドリルビット TE-CX (6) M1 セット)

品番 注文数

3560860 1

TE 4-A22 P2/5.2Ah コンボ

(1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22, 1× ケース, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ドリルビット TE-CX (6) M1 セット)

3560859 1

TE 4-A22 ボックス

(1× 充電式ロータリーハンマー TE 4-A22 02)

2137811 1

充電式ロータリー ハンマー TE 6-A22-AVR



修理保証は2年間



SDS plus

AVR CPC


技術データ

電圧	22V
バッテリー容量	4.0Ah
最適ビット範囲	6-16mm
使用ビット範囲	4-20mm
打撃力	2.5J
無負荷回転数	0-1,050回/分
無負荷打撃数	0-5,100打/分
ハツリ機能	有
本体寸法 (L×W×H)	360×93×200mm
本体重量 (EPTA)	3.7kg
3軸合成振動値	13.4m/sec ²

品名	品番	注文数
TE 6-A22 P2/4.0Ah コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×ケース(本体のみ), 2×B 22/4.0, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3686424	1
TE 6-A22 P2/4.0Ah DRS コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 22/4.0, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3686425	1
TE 6-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×ケース (本体のみ), 2×B 22/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3564203	1
TE 6-A22 P2/5.2Ah DRS コンボ (1×TE 6-A22 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 22/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3564204	1
充電式ロータリーハンマー-TE 6-A22 ボックス	2162915	1

充電式ロータリー ハンマー TE 6-A36-AVR



修理保証は2年間



SDS plus

AVR CPC


技術データ

電圧	36V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	5.2Ah
最適ビット範囲	6-16mm
使用ビット範囲	5-20mm
打撃力	2.5J
無負荷回転数	0-1,050回/分
無負荷打撃数	0-5,100打/分
ハツリ機能	有
本体寸法 (L×W×H)	367×92×201mm
本体重量 (EPTA)	3.7kg
3軸合成振動値	13m/sec ²

品名	品番	注文数
TE 6-A36 P2/5.2Ah コンボ (1×TE 6-A36 本体, 1×ケース (本体のみ), 2×B 36/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3543739	1
TE 6-A36 P2/5.2Ah DRS コンボ (1×TE 6-A36 本体, 1×TE DRS-6-A, 1×ケース (本体 + DRS), 2×B 36/5.2, 1×C 4/36-350, 1×TE-CX (6) M1 セット)	3543737	1
TE 6-A36-AVR ボックス (1×充電式ロータリーハンマー-TE 6-A36-AVR アセンブリ)	2138311	1

本体一体型 集じんシステム TE DRS-4-A



修理保証は1年間



技術データ

使用ビット範囲	5-16mm
寸法 (L×W×H)	319×84×230mm
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	1kg

1

2

3

品名

ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A ボックス
(1×ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A)
ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A ケース
(1×ダストリムーバルシステム TE DRS-4-A, 1×ケース)

品番 注文数

2098487 1

2098484 1

ダストボックス TE DRS-6-A / TE DRS-4-A

428623 1

フィルター DRS-4A + DRS-6A アセンブリ

428625 2

サクションヘッドアセンブリ

428626 2

4

本体一体型集じんシステム TE DRS-6-A



修理保証は1年間



技術データ

寸法 (L×W×H)	319×84×230mm
重量 (EPTAプロシージャ 01/2003準拠)	1kg

5

6

7

8

品名

ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A ボックス
(1×ダストリムーバルシステム TE DRS-6-A)
ダストボックス TE DRS-A アセンブリ
フィルター DRS-4A + DRS-6A アセンブリ
サクションヘッドアセンブリ

品番 注文数

2098238 1

2149961 1

428625 2

428626 2

コード式ハンマードリル TE 2-M / TE 2-S



修理保証は2年間



SDS plus



product
design
award

2008

(TE 2-Mのみ)



reddot design award
winner 2008

(TE 2-Mのみ)



TE 2-M

技術データ	TE 2-M	TE 2-S
定格入力	650W	
無負荷回転数 (1速)	1200rpm	
無負荷回転数 (2速)	2500rpm	—
一回あたり打撃力	1.8J	
無負荷打撃回数	4600打/分	
一回あたり弱打撃力	No	—
使用ビット範囲	4~22mm	
寸法 (L×W×H)	360×89×203mm	352×89×203mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	2.9 kg	2.7 kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)	

品名	品番	注文数
TE 2-M/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 2-M 100V JAP, 1×クリックリリースチャック, 1×ドリルビット TE-C 5/11, 1×ドリルビット TE-C 12/16, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)	3473870	1
TE 2-S/ 100V コンボ (1×ロータリーハンマー TE 2-S 100V JAP, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17, 1×ドリルビット TE-C 5/11, 1×ドリルビット TE-C 12/16)	3502971	1

コード式ハンマードリル TE 3-M / TE 3-C



修理保証は1年間



SDS plus



TE 3-M

技術データ	TE 3-M	TE 3-C
定格入力	850W	
無負荷回転数 (回/分)	0-1,300	
打撃力	2.5J	
無負荷打撃数 (打/分)	0-5,160	
使用ビット範囲	4~28mm	
最適ビット範囲	6~16mm	
寸法 (L×W×H)	377×88×204mm	
本体重量 (EPTA/kg)	3.1kg	3.0kg
クイックリリースチャック	○ (同梱)	×

品名	品番	注文数
TE 3-M 100Vコンボ (1×TE 3-M, 1×ケース, 1×クイックリリースチャック, 1×集じんリング DCD, 1×TE CX-12/17)	3579937	1
TE 3-C 100Vコンボ (1×TE 3-C, 1×ケース, 1×TE CX-12/17)	3579936	1
集じんリング DCD	2090706	1

コード式ハンマードリル TE 7 / TE 7-C



修理保証は 2 年間



TE 7



SDS plus



product
design
award
2011



reddot design award
honourable mention 2011

技術データ	TE 7	TE 7-C
定格入力	670W	720W
無負荷回転数 (1速)	1050rpm	740rpm
一回あたり打撃力	1.8J	2.6J
無負荷打撃回数	4980打/分	4020打/分
使用ビット範囲	4~24mm	4~28mm
寸法 (L×W×H)	320×75×215mm	343×86×215mm
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	2.9kg	3.4kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)	

品名

TE 7 + DRS/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 7 02 100V J, 1×集じんシステム TE DRS-M, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)

品番 注文数
3473872 1

TE 7/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 7 02 100V J, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)

3473873 1

TE 7-C + DRS/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 7-C 100V, 1×集じんシステム TE DRS-M, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)

3473874 1

TE 7-C/ 100V コンボ

(1×ロータリーハンマー TE 7-C 100V, 1×ケース, 1×ドリルビット TE-CX 5/12, 2×ドリルビット TE-CX 6/17, 1×ドリルビット TE-CX 8/17, 1×ドリルビット TE-CX 10/17, 1×ドリルビット TE-CX 12/17)

3473875 1

コード式振動ドリル UH 700



修理保証は 1 年間



技術データ	
定格入力	710W
回転数	1速 : 900rpm
最大トルク値	80Nm (弾性体)
正逆回転スイッチ	Yes
チャックサイズ範囲	2~13mm
寸法 (L×W×H)	342×86×205mm
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	2.6kg

品名

UH 700 + 鉄工ビットセット

(1×ハンマードリル UH 700 100V, 1×ツイストドリルビット HSS 2-8)

品番 注文数
3449695 1

UH 700 + 振動用ビットセット

(1×ハンマードリル UH 700 100V, 1×ドリルビット MDB 4,5,6,8,10 キット)

3449696 1

本体一体型集じんシステム TE DRS-M



技術データ	
消費電力	60W
吸引能力	500 ℓ / 分
最大有効長	105mm
TE-Cビット穿孔径の範囲	4~17.5mm φ
ドリルビットの有効長	50~100mm
押圧	15~25N
ダストコンテナ容量	6mm φ / 28mm深さ 130穴 8mm φ / 30mm深さ 75穴 12mm φ / 50mm深さ 20穴
ダストコンテナ交換目安時期	満杯×100回
ドリル装着時の寸法	467 (最大) × 75 × 272mm
重量 [※]	1.0kg

※EPTA プロシージャー01/2003に準拠



品名	品番	注文数
本体一体型集じんシステム TE DRS-M (TE DRS-M集じんシステム本体、ダストコンテナキャップ (ケースなし))	267769	1
サクシオンヘッドアセンブリ	343246	1

集じんシステム TE DRS-S (業務用掃除機接続タイプ)



TE DRS-S 集じん装置



サクシオンヘッド
4~25mm (小)



サクシオンヘッド
26~82mm (大)

技術データ	
ドリルビット 直径 - 範囲	4 - 40 mm
最大穿孔深度	400 mm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	0.5 kg

※TE 70/TE 70-ATC、TE 80-ATCには別途
デブスケージTE TA70 80 (別売) が必要となります。



品名	品番	注文数
集じんシステム TE DRS-S (業務用掃除機接続タイプ) (1x ホース、1x ダストリム-バルシステム TE DRS-S、1x サクシオンヘッド KLEIN アセンブリ、1x サクシオンヘッド GROSS アセンブリ)	340602	1

充電式コンビハンマードリル TE 30-A36



修理保証は2年間



AVR

CPC

ATC



product
design award



reddot design award
winner 2013

技術データ

電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数 (1速)	850rpm
無負荷打撃回数	4500打/分
一回あたり打撃力	3.6J
使用ビット範囲	4~28mm
寸法 (L×W×H)	418×111×219 mm
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	5.1kg
チャックタイプ	TE-C (SDSプラス)
ブラシレスモーター	Yes

品名

TE 30-A36 P2/5.2Ahコンボ

(1×コードレス コンビハンマードリル TE 30-A36, 1×ケース, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2×バッテリーパック B 36/5.2 Li-Ion アセンブリ, 1×ドリルビット TE-CX 12/22, 1×ドリルビット TE-CX 14/22, 1×ドリルビット TE-CX 16/22, 1×ドリルビット TE-CX 20/32)

TE 30-A36ケース入り

品番 注文数

3572197 1

2173413 1

充電式コンビハンマードリル TE 60-A36



修理保証は2年間



AVR

CPC

ATC

技術データ

重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	8.1kg
最適なハンマードリル 穿孔範囲	18~40mm
ハンマードリル直径範 囲	12~40mm
電源電圧	36V
一回あたり打撃力	8.1J
ハンマードリルRPM	340rpm
無負荷打撃回数	3300回/分
機能性	アクティブトルクコントロール (ATC)、ア クティブパイプレーションリダクション (AVR)、チゼリング、電力削減
3輪合成値 (コンクリ ート穿孔時)	9.1m/s ² ※1
一体型集じんシステム を利用可能	TE DRS-Y, TE DRS-D

※1 EN 60745-2-6 準拠

品名

TE 60-A36 P2/9.0Ahコンボ

(1×コードレスコンビハンマードリル TE 60-A36, 2×バッテリーパック B 36/9.0 Li-Ion, 1×バ
ッテリーチャージャーC4/36-350 100V)

TE 60-A36

品番 注文数

3638040 1

2191222 1

コンビハンマードリル TE 30-AVR TE 30



修理保証は2年間



SDS plus



(TE 30-AVRのみ)



TE 30-AVR

技術データ	TE 30-AVR	TE 30
定格入力	1,100W	
ビット範囲	最適：10～20mm 使用：4～28mm	
打撃力	3.6J	
無負荷回転数	0～1,100 回／分	
無負荷打撃数	0～4,200 回／分	
機能	3モード	2モード (ハツリ無)
本体寸法 (L×W×H)	371×113×225mm	361×113×225mm
本体重量 (EPTA)	4.2kg	4.1kg
3軸合成振動値	9.3m/sec ²	16.8m/sec ²

品名	品番	注文数
コンビハンマードリル TE 30-AVR 100V コンボ (1×コンビハンマードリル TE 30-AVR、1×ケース、1×TE-CX 14/22、1×TE-CX 18/22)	3579935	1
コンビハンマードリル TE 30 100V コンボ (1×コンビハンマードリル TE 30、1×ケース、1×TE-CX 14/22、1×TE-CX 18/22)	3579934	1

チャック類

品名	品番	注文数	標準価格	TE 2-A	TE 4-A22	TE 6-A22	TE 6-A36 (G03)	TE 6-A36 (G04)	TE 6-A Li / TE 7-AE	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-M	TE 7	TE 7-C	TE 30/30-M-AVR, TE 40-AVR	TE 30-A 36
標準チャック TE2-M NG/TE7-C アセンブリ SDSプラス コンクリート／石材への穿孔用	273118	1	¥37,400				■		■		■		■	■		
アングルチャック TE-AC1 SDSプラス コンクリート／石材への穿孔用	272701	1	¥81,700				■		■				■	■		
アングルチャック TE-AC2	2126158	1	¥81,700			■		■				■				
チャック TE-C/TE30 (02) (TE30-A36用)	2052753	1	¥38,100												■	■

全てのチャックは13mmまでのシャンクが取付可能ですが、取扱説明書に記載されている本体ごとの使用範囲の鉄工/木工用ビットをご使用ください。

品名	品番	注文数	TE 2-A	TE 4-A22	TE 6-A22	TE 6-A36 (G03)	TE 6-A36 (G04)	TE 6-A Li / TE 7-AE	TE 2-S	TE 2-M	TE 3-M	TE 7	TE 7-C	TE 30/30-M-AVR, TE 40-AVR	TE 30-A 36
クイックリリースチャック TE2M/7C/7A/6A Li ※ロック機能付き	224119	1				■		■		■		■	■		
クイックリリースチャック TE 16/TE30 ※ロック機能付き	282341	1												■	■
クイックリリースチャック 13 チャックスピンドル (60459) と併用	60208	1	■	■		□		□	■	□		□	□	□	
キータイプチャック (チャックキー付き)	282342	1												■	■
キータイプチャック (チャックキー付き)	228434	1				■		■		■		■	■		
チャックスピンドル TE-C-BFH	60459	1		□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	
クイックリリースチャック バック	2123166	1			■		■				■				

■ 推奨 □ 適合

ホロードリルビット Hollow Drill Bit



品名	品番	注文数	品名	品番	注文数
TE-CD 12/33	2018940	1	TE-CD 12/33 MP4	2018948	4
TE-CD 14/37	2018942	1	TE-CD 14/37 MP4	2018950	4
TE-CD 16/37	2018945	1	TE-CD 16/37 MP4	2018953	4
TE-CD 18/37	2018946	1	TE-CD 18/37 MP4	2018954	4
TE-YD 16/59	2018956	1	TE-YD 16/59 MP4	2018967	4
TE-YD 18/59	2018957	1	TE-YD 18/59 MP4	2018968	4
TE-YD 20/59	2018959	1	TE-YD 20/59 MP4	2018970	4
TE-YD 22/59	2018960	1	TE-YD 22/59 MP4	2018971	4
TE-YD 25/59	2018962	1	TE-YD 25/59 MP4	2018973	4
TE-YD 28/59	2018964	1	TE-YD 28/59 MP4	2018975	4
TE-YD 32/59	2018966	1	TE-YD 32/59 MP4	2018977	4

装着対応製品

TE 2-A 22, TE 4-A 22, TE 6-A 36-AVR, TE 2-M/TE 2-S,
 TE 7, TE 7-C, TE 30-A 36, TE 30-M-AVR/TE 30,
 TE 40-AVR, TE 50-AVR, TE 60-ATC-AVR, TE 70-ATC-AVR

ホロードリルビット用アダプター

品名	品番	注文数
アダプター TE-CDA	2023719	1
アダプター TE-YDA	2024360	1

ドリルビット TE-CX (5-28mmφ)



穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	TE-CX マルチパックMP8 (8本入り)			TE-CX (1本入り)		
			品番	品名	注文数	品番	品名	注文数
5	120	50	2021990	TE-CX 5/12 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
5	150	80	2021991	TE-CX 5/15 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
5	170	100	2021992	TE-CX 5/17 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
5	220	150		単品のみの取扱い →		433787	TE-CX 5/22	1
5.5	120	50	2021994	TE-CX 5.5/12 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
5.5	150	80	2021995	TE-CX 5.5/15 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
5.5	170	100	2021996	TE-CX 5.5/17 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
6	120	50	2021997	TE-CX 6/12 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
6	170	100	2021998	TE-CX 6/17 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
6	220	150		単品のみの取扱い →		433790	TE-CX 6/22	1
6	270	200		単品のみの取扱い →		433791	TE-CX 6/27	1
6	320	250		単品のみの取扱い →		409172	TE-CX 6/32	1
6.35	152	102		単品のみの取扱い →		435000	TE-CX 1/4"-6"	1
6.35	203	140		単品のみの取扱い →		435001	TE-CX 1/4"-8"	1
7	170	100	2022001	TE-CX 7/17 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
8	170	100	2022003	TE-CX 8/17 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
8	220	150	2022004	TE-CX 8/22 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
8	270	200		単品のみの取扱い →		409177	TE-CX 8/22	1
8	320	250		単品のみの取扱い →		409178	TE-CX 8/27	1
8	470	400		単品のみの取扱い →		409179	TE-CX 8/32	1
8	610	540		単品のみの取扱い →		409181	TE-CX 8/47	1
8.5	170	100	2022006	TE-CX 8.5/17 MP8	8	409182	TE-CX 8/61	1
8.5	220	150	2022007	TE-CX 8.5/22 MP8	8		← MP8のみの取扱い	
9	170	100		単品のみの取扱い →		409184	TE-CX 8.5/22	1
9	220	150		単品のみの取扱い →		409185	TE-CX 9/17	1
9.525	152	102		単品のみの取扱い →		409186	TE-CX 9/22	1
9.525	305	241		単品のみの取扱い →		435006	TE-CX 3/8"-6"	1
10	120	50		単品のみの取扱い →		435007	TE-CX 3/8"-12"	1
10	170	100	2022008	TE-CX 10/17 MP8	8	409187	TE-CX 10/12	1
10	220	150	2022009	TE-CX 10/22 MP8	8	409188	TE-CX 10/17	1
10	270	200		単品のみの取扱い →		409189	TE-CX 10/22	1
10	370	300		単品のみの取扱い →		409190	TE-CX 10/27	1
10	470	400		単品のみの取扱い →		409191	TE-CX 10/37	1
10	610	540		単品のみの取扱い →		409192	TE-CX 10/47	1
10.5	170	100	2022011	TE-CX 10.5/17 MP8	8	409193	TE-CX 10/61	1
10.5	470	400		単品のみの取扱い →		409194	TE-CX 10.5/17	1
11	220	150		単品のみの取扱い →		2031533	TE-CX 10.5/47	1
12	120	50		単品のみの取扱い →		409195	TE-CX 11/22	1
12	170	100	2022012	TE-CX 12/17 MP8	8	409196	TE-CX 12/12	1
12	220	150	2022013	TE-CX 12/22 MP8	8	409197	TE-CX 12/17	1
12	270	200	2022014	TE-CX 12/27 MP8	8	409198	TE-CX 12/22	1
12	370	300		単品のみの取扱い →		409199	TE-CX 12/27	1
12	470	400		単品のみの取扱い →		409200	TE-CX 12/37	1
12	610	540		単品のみの取扱い →		409201	TE-CX 12/47	1
12	1000	540		単品のみの取扱い →		409202	TE-CX 12/61	1
12.5	170	100	2022015	TE-CX 12.5/17 MP8	8	206555	TE-CX 12/100	1
12.5	220	150		単品のみの取扱い →		409203	TE-CX 12.5/17	1
12.7	152	102		単品のみの取扱い →		409204	TE-CX 12.5/22	1
12.7	305	241		単品のみの取扱い →		435012	TE-CX 1/2"-6"	1
12.7	457	387		単品のみの取扱い →		435013	TE-CX 1/2"-12"	1
14	170	100	2022016	TE-CX 14/17 MP8	8	435014	TE-CX 1/2"-18"	1
14	220	150	2022017	TE-CX 14/22 MP8	8	409205	TE-CX 14/17	1
14	270	200	2022018	TE-CX 14/27 MP8	8	409206	TE-CX 14/22	1
14	370	300		単品のみの取扱い →		409207	TE-CX 14/27	1
14	470	400		単品のみの取扱い →		409208	TE-CX 14/37	1
14.287	152	102		単品のみの取扱い →		409209	TE-CX 14/47	1
14.287	305	241		単品のみの取扱い →		435015	TE-CX 9/16"-6"	1
15	170	100		単品のみの取扱い →		435016	TE-CX 9/16"-12"	1
15	270	200		単品のみの取扱い →		409211	TE-CX 15/17	1
16	170	100	2022019	TE-CX 16/17 MP8	8	409212	TE-CX 15/27	1
16	220	150	2022020	TE-CX 16/22 MP8	8	409214	TE-CX 16/17	1
16	270	200	2022021	TE-CX 16/27 MP8	8	409215	TE-CX 16/22	1
16	470	400		単品のみの取扱い →		409216	TE-CX 16/27	1
16	610	540		単品のみの取扱い →		409217	TE-CX 16/47	1
15.875	203	140		単品のみの取扱い →		409218	TE-CX 16/61	1
17	220	150		単品のみの取扱い →		435018	TE-CX 5/8"-8"	1
18	220	150		単品のみの取扱い →		409219	TE-CX 17/22	1
18	320	250		単品のみの取扱い →		2206745	TE-CX 18/22	1
18	480	410		単品のみの取扱い →		2206746	TE-CX 18/32	1
18	610	540		単品のみの取扱い →		2206747	TE-CX 18/48	1
				単品のみの取扱い →		2206748	TE-CX 18/61	1

※品番に★のついた製品は非在庫品です
*らせん長ではありません

穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	TE-CX マルチパックMP8 (8本入り)				TE-CX (1本入り)		
			品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数
18	900	830		単品のみのお取扱い →			2206749	TE-CX 18/90	1
18	1300	1230		単品のみのお取扱い →			2206750*	TE-CX 18/130	1
19.05	203	140		単品のみのお取扱い →			2206741	TE-CX 3/4"-8"	1
19.05	305	241		単品のみのお取扱い →			2206742	TE-CX 3/4"-12"	1
19.05	457	362		単品のみのお取扱い →			2206743*	TE-CX 3/4"-18"	1
20	220	150		単品のみのお取扱い →			2206751	TE-CX 20/22	1
20	320	250		単品のみのお取扱い →			2206617	TE-CX 20/32	1
20	480	400		単品のみのお取扱い →			2206618	TE-CX 20/48	1
20	610	540		単品のみのお取扱い →			2206752*	TE-CX 20/61	1
22	270	200		単品のみのお取扱い →			2206619	TE-CX 22/27	1
22	480	400		単品のみのお取扱い →			2206730	TE-CX 22/48	1
22.225	254	191		単品のみのお取扱い →			2206755	TE-CX 7/8"-10"	1
22.225	457	387		単品のみのお取扱い →			2206615*	TE-CX 7/8"-18"	1
24	270	200		単品のみのお取扱い →			2206731	TE-CX 24/27	1
24	620	540		単品のみのお取扱い →			2206732*	TE-CX 24/62	1
25	270	200		単品のみのお取扱い →			2206733	TE-CX 25/27	1
25	480	400		単品のみのお取扱い →			2206734	TE-CX 25/48	1
25.4	254	191		単品のみのお取扱い →			2206735	TE-CX 26/27, 1"-10"	1
25.4	457	387		単品のみのお取扱い →			2206736	TE-CX 26/48, 1"-18"	1
28	270	200		単品のみのお取扱い →			2206737	TE-CX 28/27	1
28	480	400		単品のみのお取扱い →			2206738	TE-CX 28/48	1

※品番に★のついた製品は非在庫品です
*らせん長ではありません

ドリルビット TE-CX 4本入り、6本入り (ミストパック)



品名	品番	内容	注文数
TE-CX (4) M10	2047741	TE-CX 12/22×1, TE-CX 14/22×1, TE-CX 16/22×1, TE-CX 20/32×1	1
TE-CX (6) M1	411214	TE-CX 5/12×1, TE-CX 6/17×2, TE-CX 8/17×1, TE-CX 10/17×1, TE-CX 12/17×1	1

ドリルビット TE-C (3.4-17mmφ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	TE-C マルチパックMP6 (8本入り)			TE-C (1本入り)		
									品番	品名	注文数	品番	品名	注文数
										取り扱いなし		3095022	TE-C 3.4/11	1
										取り扱いなし		3095023	TE-C 3.5/11	1
									2224238	TE-C 4/11 MP8	8	2224249	TE-C 4/11	1
									2224239	TE-C 4.3/11 MP8	8	2224250	TE-C 4.3/11	1
									2224240	TE-C 4.5/11 MP8	8	2224251	TE-C 4.5/11	1
									2224241	TE-C 5/11 MP8	8	2224252	TE-C 5/11	1
									2224281	TE-C 5/16 MP8	8	2224212	TE-C 5/16	1
									3686369	TE-C 5/26 MP8	8	2224213	TE-C 5/26	1
									2224266	TE-C 5.5/16 MP8	8	2224214	TE-C 5.5/16	1
									2224282	TE-C 6/11 MP8	8	2224215	TE-C 6/11	1
									2224283	TE-C 6/16 MP8	8	2224216	TE-C 6/16	1
									2224284	TE-C 6/21 MP8	8	2224217	TE-C 6/21	1
									2224285	TE-C 6/31 MP8	8	2224218	TE-C 6/31	1
										取り扱いなし		2224219	TE-C 6.5/11	1
									2224286	TE-C 6.5/16 MP8	8	2224220	TE-C 6.5/16	1
									2224287	TE-C 6.5/21 MP8	8	2224221	TE-C 6.5/21	1
										取り扱いなし		2224223	TE-C 7/16	1
									2224290	TE-C 8/11 MP8	8	2224224	TE-C 8/11	1
									2224291	TE-C 8/16 MP8	8	2224225	TE-C 8/16	1
									2224292	TE-C 8/21 MP8	8	2224226	TE-C 8/21	1
									2224293	TE-C 8/31 MP8	8	2224227	TE-C 8/31	1
									2224242	TE-C 10/16 MP8	8	2224230	TE-C 10/16	1
									2224243	TE-C 10/21 MP8	8	2224231	TE-C 10/21	1
									2224244	TE-C 10/31 MP8	8	2224232	TE-C 10/31	1
									2224245	TE-C 10.5/16 MP8	8	2224235	TE-C 10.5/16	1
									3686370	TE-C 10.5/31 MP8	8	2224236	TE-C 10.5/31	1
									2224246	TE-C 12/16 MP8	8	2224253	TE-C 12/16	1
									2224294	TE-C 12/21 MP8	8	2224254	TE-C 12/21	1
									2224295	TE-C 12/31 MP8	8	2224255	TE-C 12/31	1
									3686371	TE-C 12.5/16 MP8	8	2224034	TE-C 12.5/16	1
									3686372	TE-C 12.7/16 MP8	8	2224035	TE-C 12.7/16	1
										取り扱いなし		2038080	TE-C 1/2"-6"	1
										取り扱いなし		2038082	TE-C 1/2"-12"	1
										取り扱いなし		2224257	TE-C 14/16	1
										取り扱いなし		2224258	TE-C 14/21	1
									2224298	TE-C 14/31 MP8	8	2224259	TE-C 14/31	1
										取り扱いなし		2038084	TE-C 9/16"-6"	1
									2224299	TE-C 15/16 MP8	8	2224262	TE-C 15/16	1
									2224300	TE-C 16/16 MP8	8	2224263	TE-C 16/16	1
									2224301	TE-C 16/21 MP8	8	2224264	TE-C 16/21	1
										取り扱いなし		2224265	TE-C 16/31	1
										取り扱いなし		2038086	TE-C 5/8"-8"	1
										取り扱いなし		3095819	TE-C 19/20P	1

*らせん長ではありません

ドリルビット TE-C 6本入り (ミストパック)



品名	品番	内容	注文数
TE-C (6) M1 Set	2224211	TE-C 5/11×1、TE-C 6/16×2、TE-C 8/16×1、TE-C 10/16×1、TE-C 12/16×1	1

各種乾式コアビット

1+1=3
1個のドリルで3種類の作業が可能

■最適使用範囲 □使用可能範囲

シャンク (サボーティングシャフト)

■すべてのコアボディは3種類のシャンク(サボーティングシャフト)で共通使用できます。
※それぞれのコアボディに必要なセンタードリル/センターピンをご用意ください。

ポリクリック

TE-C(SDSプラス)シャンク



TE-C(SDSプラス)シャンク



TE-Y(SDSマックス)シャンク



DDC

ALC

DS

WD

HD

	穿孔径 (mm)	有効長 (mm)	適 合 ド リ ル									
			TE-C (SDSプラス)					TE-Y (SDSマックス)				
			TE 7-A	TE 7	TE 7-C	TE 30/ 30-M-AVR	TE 40-AVR	TE 50-AVR	TE 60-ATC-AVR	TE 70-ATC	TE 80-ATC	ATC
乾式ダイヤモンド コアビット DDC 回転のみ 用途: 鉄筋 (12mmφ位) コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴あけ	25	150	■	■		■	□					
	29	150	■	■		■	□					
	32	150	■	■		■	□					
	35	150	■	■		■	□					
	38	150	■	■		■	□	□				
	50	150	■	■		■	□	□	□			
	65	150		■		■	□	□	□	□		□
	70	150				■	□	□	□	□	□	□
	75	150				■	□	□	□	□	□	□
	80	150				■	□	□	□	□	□	□
	100	150				□	■	□	□	□	□	□
	110	150					■	□	□	□	□	□
	120	150					■	□	□	□	□	□
	150	150					■	□	□	□	□	□
	160	150					■	□	□	□	□	□
	170	150					□	■	□	□	□	□
	180	150					□	■	□	□	□	□
	200	150					□	■	□	□	□	□
	220	150						□	■	□	□	□
ALCコアビット ALC 回転のみ 用途: ALC/パネル	29	130	■	■	■	■	□					
	32	130	■	■	■	■	□					
	38	130	■	■	■	■	□	□				
	50	130	■	■	■	■	□	□	□			
	65	130	■	■	■	■	□	□	□	□		□
	70	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	75	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	80	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	90	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	100	130				■	□	□	□	□	□	□
	110	130				■	□	□	□	□	□	□
	120	130		■	■	■	□	□	□	□	□	□
	130	130				■	□	□	□	□	□	□
	150	130				■	□	□	□	□	□	□
	160	130				■	□	□	□	□	□	□
	170	130				■	□	□	□	□	□	□
	180	130				■	□	□	□	□	□	□
	210	130				■	□	□	□	□	□	□
	220	130				■	□	□	□	□	□	□
モルタルコアビット DS※ 回転+打撃 用途: ブロック、モルタル	25	130	■	■	■	■	□					
	29	130	■	■	■	■	□					
	32	130	■	■	■	■	□					
	35	130	■	■	■	■	□	□				
	38	130	■	■	■	■	□	□				
	50	130	■	■	■	■	□	□	□			
	65	130	■	■	■	■	□	□	□	□		□
	70	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	75	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	80	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	100	130				■	□	□	□	□	□	□
	110	130				■	□	□	□	□	□	□
	120	130				■	□	□	□	□	□	□
	150	130				■	□	□	□	□	□	□
	160	130				■	□	□	□	□	□	□
サイディングコアビット WD 回転のみ 用途: サイディング (窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP	29	130	■	■	■	■	□					
	32	130	■	■	■	■	□					
	35	130	■	■	■	■	□	□				
	38	130	■	■	■	■	□	□				
	50	130	■	■	■	■	□	□	□			
	65	130	■	■	■	■	□	□	□	□		□
	70	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	75	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	80	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	90	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	100	130				■	□	□	□	□	□	□
	110	130				■	□	□	□	□	□	□
	120	130				■	□	□	□	□	□	□
	150	130				■	□	□	□	□	□	□
	160	130				■	□	□	□	□	□	□
	210	130				■	□	□	□	□	□	□
マルチコアビット HD 回転のみ 用途: ブロック、モルタル、押出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング (窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材 (釘もOK)、塩ビ管、FRP管、スライラル管	25	130	■	■	■	■	□					
	29	130	■	■	■	■	□					
	32	130	■	■	■	■	□					
	35	130	■	■	■	■	□	□				
	38	130	■	■	■	■	□	□				
	50	130	■	■	■	■	□	□	□			
	65	130	■	■	■	■	□	□	□	□		□
	70	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	75	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	80	130	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	100	130				■	□	□	□	□	□	□
	110	130				■	□	□	□	□	□	□
	120	130				■	□	□	□	□	□	□
	160	130				■	□	□	□	□	□	□
	170	130				■	□	□	□	□	□	□

※SDSマックス仕様機ではTE-FY-BA-CビットアダプターとTE-C-DS/ALをご使用ください。TE-Y-DS/ALでは打撃が伝わらず、お使いいただけません。

TE-C (SDSプラス) セット 内容：コアボディ、センターピン、 ガイドプレート、SDSプラスシャンク			TE-Y (SDSマックス) セット 内容：コアボディ、センターピン、 ガイドプレート、SDSマックスシャンク			コアボディのみ (ガイドプレート付き)			センターピン/センタードリル		
品 名	品 番		品 名	品 番		品 名	品 番		品 名	品 番	
TE-C-DDC 25/150	3469393					DDC 25/150	386836		センターピン DDC-ZS 150	375951	
TE-C-DDC 29/150	3469394					DDC 29/150	375882				
TE-C-DDC 32/150	3469395					DDC 32/150	375883				
TE-C-DDC 35/150	3469396					DDC 35/150	375884				
TE-C-DDC 38/150	3469397					DDC 38/150	375885				
TE-C-DDC 50/150	3469398		TE-Y-DDC 50/150	3431917		DDC 50/150	375886				
TE-C-DDC 65/150	3469399		TE-Y-DDC 65/150	3431918		DDC 65/150	375887				
TE-C-DDC 70/150	3469400		TE-Y-DDC 70/150	3431919		DDC 70/150	386837				
TE-C-DDC 75/150	3469401		TE-Y-DDC 75/150	3431920		DDC 75/150	375888				
TE-C-DDC 80/150	3469402		TE-Y-DDC 80/150	3431921		DDC 80/150	375889				
TE-C-DDC 100/150	3469403		TE-Y-DDC 100/150	3431922		DDC 100/150	375890				
TE-C-DDC 110/150	3469404		TE-Y-DDC 110/150	3431923		DDC 110/150	375891				
TE-C-DDC 120/150	3469405		TE-Y-DDC 120/150	3431924		DDC 120/150	375892				
TE-C-DDC 150/150	3469406		TE-Y-DDC 150/150	3431925		DDC 150/150	386838				
TE-C-DDC 160/150	3469407		TE-Y-DDC 160/150	3431926		DDC 160/150	386839				
			TE-Y-DDC 170/150	3431927		DDC 170/150	386840				
			TE-Y-DDC 180/150	3431928		DDC 180/150	386841				
			TE-Y-DDC 200/150	3431929		DDC 200/150	386842				
			TE-Y-DDC 220/150	3431930		DDC 220/150	386843				
TE-C-ALC 29/130	3469408					ALC 29/130	386849		センタードリル/ピン ALC-ZB 130	375952	
TE-C-ALC 32/130	3469409					ALC 32/130	375903				
TE-C-ALC 38/130	3469410		TE-Y-ALC 50/130	3431931		ALC 38/130	375904				
TE-C-ALC 50/130	3469411		TE-Y-ALC 65/130	3431932		ALC 50/130	375905				
TE-C-ALC 65/130	3469412		TE-Y-ALC 70/130	3431933		ALC 65/130	375906				
TE-C-ALC 70/130	3469413		TE-Y-ALC 75/130	3431934		ALC 70/130	386850				
TE-C-ALC 75/130	3469414		TE-Y-ALC 80/130	3431935		ALC 75/130	375907				
TE-C-ALC 80/130	3469415		TE-Y-ALC 90/130	3431936		ALC 80/130	375908				
TE-C-ALC 90/130	3469416		TE-Y-ALC 100/130	3431937		ALC 90/130	386851				
TE-C-ALC 100/130	3469417		TE-Y-ALC 110/130	3431938		ALC 100/130	375909				
TE-C-ALC 110/130	3469418		TE-Y-ALC 120/130	3431939		ALC 110/130	375910				
TE-C-ALC 120/130	3469419		TE-Y-ALC 130/130	3431940		ALC 120/130	375911				
TE-C-ALC 130/130	3469420		TE-Y-ALC 150/130	3431941		ALC 130/130	386852				
TE-C-ALC 150/130	3469421		TE-Y-ALC 160/130	3431942		ALC 150/130	386853				
TE-C-ALC 160/130	3469422		TE-Y-ALC 170/130	3431943		ALC 160/130	375912				
			TE-Y-ALC 180/130	3431944		ALC 170/130	386854				
			TE-Y-ALC 210/130	3431945		ALC 180/130	386855				
			TE-Y-ALC 220/130	3431946		ALC 210/130	386856				
						ALC 220/130	386857				
TE-C-DS 25/130	3613195					DS 25/130	386810		センタードリル/ピン DS-ZB 130	339134	
TE-C-DS 29/130	3613196					DS 29/130	386811				
TE-C-DS 32/130	3613197					DS 32/130	339140				
TE-C-DS 35/130	3613198					DS 35/130	375935				
TE-C-DS 38/130	3613199					DS 38/130	375936				
TE-C-DS 50/130	3613200					DS 50/130	339142				
TE-C-DS 65/130	3604240					DS 65/130	375937				
TE-C-DS 70/130	3604458					DS 70/130	386812				
TE-C-DS 75/130	3604241					DS 75/130	386813				
TE-C-DS 80/130	3613201					DS 80/130	375938				
TE-C-DS 100/130	3613202					DS 100/130	375939				
TE-C-DS 110/130	3612275					DS 110/130	386814				
TE-C-DS 120/130	3613233					DS 120/130	375940				
TE-C-DS 150/130	3612276					DS 150/130	386815				
TE-C-DS 160/130	3613234					DS 160/130	386816				
TE-C-WD 29/130	3469423					WD 29/130	386824		センタードリル/ピン WD-ZB 130	375953	
TE-C-WD 32/130	3469424		TE-Y-WD 50/130	3431957		WD 32/130	375921				
TE-C-WD 35/130	3469425		TE-Y-WD 65/130	3431958		WD 35/130	386825				
TE-C-WD 38/130	3469426		TE-Y-WD 70/130	3431959		WD 38/130	375922				
TE-C-WD 50/130	3469427		TE-Y-WD 75/130	3431960		WD 50/130	375923				
TE-C-WD 65/130	3469428		TE-Y-WD 80/130	3431961		WD 65/130	375924				
TE-C-WD 70/130	3469429		TE-Y-WD 90/130	3431962		WD 70/130	386826				
TE-C-WD 75/130	3469430		TE-Y-WD 100/130	3431963		WD 75/130	386827				
TE-C-WD 80/130	3469431		TE-Y-WD 110/130	3431964		WD 80/130	375925				
TE-C-WD 90/130	3469432		TE-Y-WD 120/130	3431965		WD 90/130	386828				
TE-C-WD 100/130	3469433		TE-Y-WD 150/130	3431966		WD 100/130	375926				
TE-C-WD 110/130	3469434		TE-Y-WD 160/130	3431967		WD 110/130	375927				
TE-C-WD 120/130	3469435		TE-Y-WD 210/130	3431968		WD 120/130	375928				
TE-C-WD 150/130	3469436					WD 150/130	386829				
TE-C-WD 160/130	3469437					WD 160/130	386830				
						WD 210/130	386831				
TE-C-HD 25/130	3469438					HD 25/130	386867		センターピン HD-ZS 130	375954	
TE-C-HD 29/130	3469439					HD 29/130	386868				
TE-C-HD 32/130	3469440					HD 32/130	375946				
TE-C-HD 35/130	3469441					HD 35/130	386869				
TE-C-HD 38/130	3469442					HD 38/130	375947		センタードリル/ピン HD-ZB 130	376040	
TE-C-HD 50/130	3469443		TE-Y-HD 50/130	3431969		HD 50/130	375948				
TE-C-HD 65/130	3469444		TE-Y-HD 65/130	3431970		HD 65/130	375949				
TE-C-HD 70/130	3469445		TE-Y-HD 70/130	3431971		HD 70/130	386870				
TE-C-HD 75/130	3469446		TE-Y-HD 75/130	3431972		HD 75/130	386871				
TE-C-HD 80/130	3469447		TE-Y-HD 80/130	3431973		HD 80/130	375950				
TE-C-HD 100/130	3469448		TE-Y-HD 100/130	3431974		HD 100/130	386872				
TE-C-HD 110/130	3469449		TE-Y-HD 110/130	3431975		HD 110/130	386873				
TE-C-HD 120/130	3469450		TE-Y-HD 120/130	3431976		HD 120/130	386874				
TE-C-HD 160/130	3469451		TE-Y-HD 160/130	3431977		HD 160/130	386875				
			TE-Y-HD 170/130	3431978		HD 170/130	386876				

TE-C用アクセサリ



品名	品番	注文数
シャフトTE-C 1/2 (接着系アンカー打設用部品) 13角ソケット用。ソケットは別途市販品をご用意ください。	32220	1

チゼル類



ポリゴンチゼル

1+1=3
トータルパフォーマンス
ヒルティの専売・ヒルティの選料品



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-CX SM 18	282298	—	180	1
TE-CX SM 25	282299	—	250	1
TE-CX FM 18	282300	15	180	1
TE-CX FM 25	282301	15	250	1
TE-C BSPM	2133864	100	250	1


品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-CX SC 18/6	282302	60	180	1
TE-CX SC 25/6	282303	60	250	1
TE-CP SPME 4/18	282304	40	180	1
TE-CP SPME 6/18	282305	60	180	1

コアビット TE-C-SDZ

(回転+打撃)



TE 30/TE 30-M-AVR/TE 40-AVR用
用途：コンクリートへの大口径穴あけ



品名	品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	注文数
TE-C-SDZ 32	62545	32	105	1
TE-C-SDZ 38	62547	38	105	1
TE-C-SDZ 43.5P	62539	43.5	105	1
TE-C-SDZ 52P	62540	52	105	1
TE-C-SDZ 66	62548	66	105	1
TE-C-SDZ 90	62550	90	105	1

品名	品番	注文数
TE-C-GS 21/150	60389	1
TE-C-GS 21/30	60348	1

品名	品番	注文数
ZBP	62707	1

品名	品番	注文数
SDZ 32	62954	1
SDZ 38	62956	1
SDZ 43.5	62957	1
SDZ 52	62958	1
SDZ 66	62959	1
SDZ 90	62961	1

シャンク※



センタードリル /ピン



ガイドプレート TE-C-SDZ



※シャンク径21mm (刃先径32~90用)、シャンク長150mm、300mmの2タイプとなります。

コンビハンマードリル TE 50-AVR



修理保証は2年間



SDS max



技術データ

定格入力	1100W
無負荷回転数 (1速)	550rpm
無負荷打撃回数	3180打/分
一回あたり打撃力	6.0J
使用ビット範囲	12~32mm
寸法 (L×W×H)	462×113×243mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	5.8kg
集じん機能	TE DRS-Y (オプション)

品名

TE 50-AVR/ 100V コンボ
(1×コンビハンマー TE 50-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番

3572194

注文数

1

コンビハンマードリル TE 60-AVR / TE 60-ATC-AVR



修理保証は2年間



SDS max



2012



reddot design award
best of the best 2012



技術データ

	TE 60-AVR	TE 60-ATC-AVR
定格入力	1350W	
無負荷回転数 (1速)	350rpm	
無負荷打撃回数	3300打/分	
一回あたり打撃力	7.8J	
使用ビット範囲	12~40mm	
乾式コアビット用ドリル直径範囲	42~122mm	
寸法 (L×W×H)	490×115×293mm	
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	6.8kg	7.8kg
集じん機能	TE DRS-Y (オプション)	

品名

TE 60-AVR/ 100V コンボ
(1×コンビハンマー TE 60-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番

3572195

注文数

1

品名

TE 60ATC-AVR/100V コンボ
(1×コンビハンマー TE 60-ATC-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28)

品番

3572196

注文数

1

ロータリーハンマー TE 70-ATC/AVR

NEW



AVR
ATC

技術データ	
重量 (EPTAプロシージャ ー 01/2003準拠)	10 kg
一回あたり打撃力	14.5 J
ハンマードリル直径範囲	12 - 55 mm
最適なハンマードリル穿孔 範囲	20 - 55 mm
ハンマードリルRPM	245 rpm
無負荷打撃回数	2830 回/分
機能性	アクティブ トルク コントロール (ATC) , チゼリング, 電力削減, アク ティブ バイブレーション リダクショ ン (AVR)
3軸合成値 (コンクリート 穿孔時)	8.3 m/s ² ¹⁾
一体型集じんシステムを利用 可能	TE DRS-Y, TE DRS-D

¹⁾ EN 60745-2-6 準拠

品名	品番	注文数
TE 70-ATC/AVR 100 V (1 × コンビハンマー TE 70-ATC/AVR 100V, 1 × サプライコード 100/110V 4m, 1 × Hilti Grease, 1 × ツールケース TE 70-ATC/AVR アセンブリ)	2172148	1
TE 70 ATC/AVR 100V コンボ	3743519	1

ドリルビット TE-YX (12-40mmφ)



穿孔径 (mm)	ビット長 (mm)	有効長* (mm)	刃数	TE-YX マルチパック MP4 (4本入り)				TE-YX (1本入り)		
				品番	品名	注文数	標準価格	品番	品名	注文数
12	550	400	4		単品のみ取扱い →			206500	TE-YX 12/55	1
14	550	400	4		単品のみ取扱い →			206503	TE-YX 14/55	1
14.287	356	203	4		単品のみ取扱い →			206511	TE-YX 9/16"-14"	1
14.287	559	406	4		単品のみ取扱い →			206512	TE-YX 9/16"-22"	1
15	550	400	4		単品のみ取扱い →			206505	TE-YX 15/55	1
16	920	770	4		単品のみ取扱い →			206508	TE-YX 16/92	1
15.875	356	203	4		単品のみ取扱い →			206513	TE-YX 5/8"-14"	1
18	320	200	4	2122291	TE-YX 18/32 MP4	4		2122290	TE-YX 18/32	1
18	520	400	4	2122293	TE-YX 18/52 MP4	4		2122292	TE-YX 18/52	1
20	320	200	4	2122296	TE-YX 20/32 MP4	4		2122295	TE-YX 20/32	1
20	520	400	4	2122298	TE-YX 20/52 MP4	4		2122297	TE-YX 20/52	1
22	320	200	4	2122301	TE-YX 22/32 MP4	4		2122300	TE-YX 22/32	1
22	520	400	4	2122303	TE-YX 22/52 MP4	4		2122302	TE-YX 22/52	1
22	920	800	4		単品のみ取扱い →			293177	TE-YX 22/92	1
24	320	200	4	2122217	TE-YX 24/32 MP4	4		2122216	TE-YX 24/32	1
24	520	400	4	2122219	TE-YX 24/52 MP4	4		2122218	TE-YX 24/52	1
25	320	200	4	2122275	TE-YX 25/32 MP4	4		2122274	TE-YX 25/32	1
25	520	400	4	2122277	TE-YX 25/52 MP4	4		2122276	TE-YX 25/52	1
28	320	200	4		単品のみ取扱い →			2122279	TE-YX 28/32	1
28	520	400	4	2122281	TE-YX 28/52 MP4	4		2122280	TE-YX 28/52	1
30	370	250	4		単品のみ取扱い →			2122282	TE-YX 30/37	1
30	570	450	4		単品のみ取扱い →			2122283	TE-YX 30/57	1
32	370	250	4		単品のみ取扱い →			2122284	TE-YX 32/37	1
32	570	450	4	2122286	TE-YX 32/57 MP4	4		2122285	TE-YX 32/57	1
32	920	800	4		単品のみ取扱い →			293410	TE-YX 32/92	1
35	570	450	6	2120338	TE-YX 35/57 MP4	4		2120339	TE-YX 35/57	1
37	370	250	6		単品のみ取扱い →			2120420	TE-YX 37/37	1
37	570	450	6	2120424	TE-YX 37/57 MP4	4		2120421	TE-YX 37/57	1
40	370	250	6		単品のみ取扱い →			2120425	TE-YX 40/37 1 9/16-15"	1
40	570	450	6	2120428	TE-YX 40/57 MP4	4		2120427	TE-YX 40/57 1 9/16-23"	1
40	920	800	6		単品のみ取扱い →			2120426	TE-YX 40/92 1 9/16-36"	1
45	570	450	6		単品のみ取扱い →			2120430	TE-YX 45/57 1 3/4-23"	1

TE-Y BKコアビット



品名	品番	全長 (mm)	有効長 (mm)	注文数	品名	品番	全長 (mm)	有効長 (mm)	注文数
TE-Y BK 68/290	2006307	290	170	1	TE-Y BK 90/550	2006312	550	430	1
TE-Y BK 68/550	2006308	550	430	1	TE-Y BK 100/550	2006313	550	430	1
TE-Y BK 82/290	2006309	290	170	1	TE-Y BK 125/550	2006314	550	430	1
TE-Y BK 82/550	2006310	550	430	1	TE-Y BK 150/550	2006315	550	430	1
TE-Y BK 90/290	2006311	290	170	1					

コアビット F-BK



シャンク



センタードリル/ピン

ガイドプレートTE-Y-BK

品名	品番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	注文	品名	品番	注文	品名	品番	注文	品名	品番	注文
F-BK 43.5P	62533	43.5	80	1							BKG 43.5	62962	1
F-BK 52P	62534	52	80	1	TE-FY-GS 26/28	220708	1	ZB2P	62707	1	BKG 52	62963	1
F-BK 66P	62535	66	80	1							BKG 66	62964	1

TE 50-AVR、TE 60-ATC-AVR、TE 70/70-ATC、TE 80-ATC用 (ガイドプレート、センターピン付き) 全長:116mm

TE-Y用アクセサリ



品名	品番	注文数
デブスゲージ TE 60用	2021281	1
デブスゲージ TE TA 70/80.3	2082410	1
クイックリリースチャック 13	60208	1
チャックスピンドル TE-Y-BFH	263359	1
アダプター TE-FY-BA-C アセンブリ	74068	1
シャフト TE-FY3/4	32221	1

ブルポイントチゼル TE-YX SM



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数
TE-YX SM 28	2241982	280	1
TE-YX SM 36	2241983	360	1
TE-YX SM 50	2241984	500	1
TE-YX SM 70	2241985	700	1

コールドチゼル TE-YX FM



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-YX FM 28	2241990	26	280	1
TE-YX FM 36	2241991	26	360	1
TE-YX FM 50	2241992	26	500	1
TE-YX FM 70	2241993	26	700	1

スケーリングチゼル TE-YX SC



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-YX SC 28/5	2207029	50	280	1
TE-YX SC 36/5	2207190	50	360	1
TE-YX SC 28/8	2207191	80	280	1
TE-YX SC 36/12	2207192	120	360	1

チゼル類



品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	アース棒径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	注文数
スコップ TE-YX SP 50	382278	(土起し用)	115	—	—	485	1
チゼル TE-Y BSPM	2079299	(塗装面、Pタイルのハガシ用)*	152	—	—	500	1
シートメタルパーツ TE-Y/S BSPM	2079722	—	152	—	—	175	1
クランピングプレート TE-Y/S BSPM キット	2079723	—	—	—	—	2	2
クランピングボルト TE-Y/S BSPM キット	2079724	—	—	—	—	1	1
シャंक TE-FY-SS 200	204724	(アース棒打込み用) (土砂、敷石固め用)	—	—	—	200	1
シャंक TE-FY-SS 300	220688	(アース棒打込み用) (土砂、敷石固め用)	22	—	—	300	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 15	436071	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 20	436072	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 25	436073	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ビシャンヘッド TE-Y/S BH 4x4	1829	(面荒し用)	40	—	—	50	1
ビシャンヘッド TE-Y/S BH 6x6	88594	(面荒し用)	60	—	—	50	1
ヘッド TP-STP 120/120	62860	(土砂、敷石固め用)	120×120	—	—	—	1
ヘッド TP-STP 150/150	1908	(土砂、敷石固め用)	150×150	—	—	—	1

*シートメタルパーツ、プレートキット、BSPM用ボルトパックを含みます。

本体一体型集じんシステム TE DRS-Y



SDS max

品名	品番	注文数
ダストリムーバルシステム TE DRS-Y ケース (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-Y アセンブリ, 1×ケース)	2055718	1
コアリングアダプター DRS 68-150/550mmロング	2055880	1

集じんシステム・部品 TE DRS-B



product
design
award
2009

品名	品番	注文数
アダプター S1 TE DRS-B (1×アダプター S TE DRS-B)	273324	1
ダストリムーバルシステム TE DRS-B ケース (1×ダストリムーバルシステム TE DRS-B アセンブリ, 1×ケース)	365944	1

充電式ブレーカー TE 500-A36



修理保証は2年間

CPC

AVR



SDS max



技術データ

作業方向	壁
チャックタイプ	TE-Y (SDS マックス)
一回あたり打撃力	7.8J
無負荷打撃回数	3300回/分
最大ハツリ性能	1000cm ³ /min
寸法 (LxWxH)	543×116×256mm
コンクリートハツリ時の3軸合成値	6.7m/s ² ¹⁾
A-加重時音圧レベル	89dB (A) ²⁾
バッテリー種類	リチウムイオン
バッテリー容量	9.0Ah
電圧	36V

¹⁾ EN 60745-2-6 準拠

²⁾ EN 60745 準拠

品名

TE 500-A36 P2/9.0 Ahコンボ

(1×Cordless breaker TE 500-A36, 1×ツールケース TE 500-A36 アセンブリ, 1×Hilti Grease, 2×バッテリーパック B 36/9.0, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×チゼル TE-YPX SM 28, 1×チゼル TE-YPX FM 28)

品番 注文数
3682980 1

Cordless breaker TE 500-A36

(1×Cordless breaker TE 500-A36, 1×ツールケース TE 500-A36 アセンブリ, 1×Hilti Grease)

2243477 1

電動コンクリートブレーカー TE 500-AVR (03)



修理保証は2年間



SDS max

AVR



技術データ

作業方向	壁
チャックタイプ	TE-Y (SDS マックス)
重量 (EPTAプロシーチャー 01/2003準拠)	6.3kg
一回あたり打撃力	8.5J
無負荷打撃回数	3510回/分
最大ハツリ性能	1000cm ³ /min
寸法 (LxWxH)	467×118×265 mm
コンクリートハツリ時の3軸合成値	6.8m/s ² ^{*1}
一体型集じんシステムを利用可能	TE DRS-B
A-加重時音圧レベル	84dB(A) ^{*2}

*1 EN 60745-2-6 準拠

*2 EN 60745 準拠

品名

TE 500-AVR/ 100V コンボ

(1×ブレーカー TE 500-AVR 100V, 1×チゼル TE-YP SM 28, 1×チゼル TE-YP FM 28, 1×電源コード100V×4m)

品番 注文数
3638041 1

TE 500-AVR/ 100V

2146852 1

電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR



修理保証は2年間



SDS max

AVR



技術データ

定格入力	1300W
無負荷打撃回数	2760打/分
一回あたり打撃力	11.5J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	564×125×248mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	7.9kg
チャックタイプ	TE-Y (SDSマックス)
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

1

2

3

品名

TE 700-AVR/100V コンボ
(1×ブレーカー TE 700-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE-YP SM 36, 1×チゼル TE-YP FM 36)

品番

3488243

注文数

1

4

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR



修理保証は2年間



AVR



技術データ

無負荷打撃回数	1890打/分
一回あたり打撃力	21J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	587×141×326 mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	10.6kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

5

6

7

8

品名

TE 800-AVR/ 100V コンボ
(1×ブレーカー TE 800-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE SPX SM 36, 1×チゼル TE SPX FM 36)

品番

3531669

注文数

1

電動コンクリートブレーカー TE 1000-AVR



技術データ	
無負荷打撃回数	1950打／分
一回あたり打撃力	26J
一回あたり弱打撃力	Yes
寸法 (L×W×H)	710×141×305 mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	12.5kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

1



修理保証は2年間

2



3



AVR



GOLD
AWARD
2015



reddot award 2015
winner

4

品名

TE 1000-AVR/ 100V コンボ

(1×ブレーカー TE 1000-AVR 100V, 1×ケース, 1×チゼル TE SPX SM 36, 1×チゼル TE SPX FM 36)

品番 注文数

3531667

1

5

6

7

8

電動コンクリートブレーカー TE 2000-AVR



修理保証は2年間



AVR



技術データ

無負荷打撃回数	1800打/分
一回あたり打撃力	35J
寸法 (L×W×H)	731×574×146mm
重量 (EPTAプロシージャー01/2003準拠)	14.5kg
チャックタイプ	TE-S
集じん機能	TE DRS-B (オプション)

品名	品番	注文数
TE 2000-AVR (100V) コンボ (1×ブレーカー TE 2000-AVR 100V, 1×台車 TE 2000-AVR, 1×チゼル TE-SPX SM 36, 1×チゼル TE-SPX FM 36)	3577457	1

電動ブレーカーTE 2000-AVR アクセサリー

品名	品番	注文数
台車 TE 2000-AVR	2165375	1

ブルポイントチゼル TE-SX SM



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数
TE-SX SM 36	2168870	360	1
TE-SX SM 43	2168871	430	1
TE-SX SM 50	2168872	500	1
TE-SX SM 70	2168873	700	1

コールドチゼル TE-SX FM



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-SX FM 36	2168874	32	360	1
TE-SX FM 43	2168875	32	430	1
TE-SX FM 50	2168876	32	500	1
TE-SX FM 70	2168877	32	700	1

スケーリングチゼル TE-SX SC



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-SX SC 36/5	2168878	50	360	1
TE-SX SC 36/8	2168879	80	360	1
TE-SX SC 36/12	2168880	120	360	1
TE-SX SC 43/5	2168881	50	430	1
TE-SX SC 43/8	2168882	80	430	1
TE-SX SC 43/12	2168883	120	430	1

壁用ブルポイントチゼル TE-SX SW



ポリゴンチゼル



品名	品番	全長 (mm)	注文数
TE-SX SW 30	2104282	300	1

壁用コールドチゼル TE-SX FW



ポリゴンチゼル



品名	品番	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-SX FW 30	2104283	23	300	1

チゼル類

品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	アース棒径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	注文数
スコップ TE-SX SP 50	406785	(土起し用)	115	—	—	485	1
フレキシブルチゼル TE-SX FS	2079300	(ハガシ)	152	—	—	500	1
シャंक TE-S SH 22	263023	(土砂、敷石固め用)	—	—	—	220	1
シャंक TE-S SH 45	406786	(アース棒打込み用) (土砂、敷石固め用)	—	—	—	450	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 15	436071	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 20	436072	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 25	436073	(アース棒打込み用)	46	—	—	72	1
ピシャンヘッド TE-Y/S BH 4x4	1829	(面荒し用)	40	—	—	50	1
ピシャンヘッド TE-Y/S BH 6x6	88594	(面荒し用)	60	—	—	50	1
ヘッド TP-STP 120/120	62860	(土砂、敷石固め用)	120×120	—	—	—	1
ヘッド TP-STP 150/150	1908	(土砂、敷石固め用)	150×150	—	—	—	1

電動コンクリートブレーカー TE 3000-AVR



技術データ		
定格入力	1500W	2070W
電源電圧	100V	220V (単相)
無負荷打撃回数	860打/分	
一回あたり打撃力	51J	68J
一回あたり弱打撃力	No	
寸法 (L×W×H)	808×610×209mm	
重量 (EPTAプロシー ジャー01/2003準拠)	29.9kg	
チャックタイプ	HEX28	
集じん機能	No	

1

2



修理保証は2年間

3



AVR



reddot design award
winner 2010

4

品名

TE 3000-AVR/100V

(1×ブレーカー TE 3000-AVR 100V, 1×チゼル TE-H28P SM 40 WAVE, 1×チゼル TE-H28P FM 40, 1×台車 TE 3000-AVR)

品番

3529398

注文数

1

TE 3000-AVR専用六角軸チゼル TE-H28



5

品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
チゼルTE-H28P SPM 8/40	417828		80	400	1
シャンク TE-H28 SS 40	47779	ランマー用シャンク	—	400	1
ヘッド TE-H28 STP 150×150	47781	ランマーヘッド	150×150	—	1
ヘッド TE-H28 STP 200×200	47782	ランマーヘッド	200×200	—	1

6

電動ブレーカーTE 3000-AVR アクセサリー

品名

台車 TE 3000-AVR

品番

401293

注文数

1


7

8

電動コンクリートブレーカー TE 500-X



修理保証は1年間



技術データ

寸法 (L×W×H)	417×108×240mm
重量	4.9kg (5.0kg)
打撃エネルギー	7.5J
打撃回数	3200min ⁻¹
公称消費電力	1250W
三軸合成値	13.8m/s ²
ハツリ能力	640cm ³ /min

品名

TE 500-X コアコンボ
(1×ブレーカー TE 500-X 100V, 1×ケース, 1×チゼルTE-H17P SM28)

品番

3596828

注文数

1

六角軸チゼル



六角軸



品名	品番	刃先幅	全長	注文数
TE-HX17 SM28 (ブルポイント) ポリゴンチゼル	383451	—	280mm	1
TE-HX17 SM45 (ブルポイント) ポリゴンチゼル	383452	—	450mm	1
TE-HX17 FM28 (コールドチゼル) ポリゴンチゼル	383453	26mm	280mm	1
TE-HX17 FM45 (コールドチゼル) ポリゴンチゼル	383454	26mm	450mm	1
TE-H17P SPM8/36 (スケーリングチゼル) ポリゴンチゼル	383456	80mm	360mm	1
TE-HX17 SW28 (ハツリチゼル)	383461	—	280mm	1
TE-HX17 SW28 MP8 (ハツリチゼル) (8本入りマルチパック)	411059	—	280mm	8
ユニバーサルシャンク TE-H17 SS28*	383460	—	280mm	1
TE-H17 SM 28 MP4 (焼き入れチゼル)	2191443	—	280mm	4
TE-H17 SM 28 MP10 (焼き入れチゼル)	2191444	—	280mm	10
TE-H17 FM 28 MP4 (焼き入れチゼル)	2191446	—	280mm	4

※ロッドセッティングツール、ビシャンヘッドと併せてご使用ください。

その他アクセサリ

品名	品番	注文数	
スベアパック TE DRS-S	340603	1	
ホース TE DRS-S	340604	1	
ホース 22-38 アダプター	2072423	1	

品名	品番	注文数	
サクシオンヘッド 4~25mm (小)	340605	1	
サクシオンヘッド 26~82mm (大)	340606	1	
アダプターS1 TE DRS-B (TE905/TE805用)	273324	1	

1

本体ケース

品名	品番	注文数
ケース TE 6-A36空	2201785	1
ケース TE 7-C + DRS 空	2201444	1
ケース TE 500-X Typ 37	273351	1

品名	品番	注文数
ケース TE 7-C 空	2195400	1
ケース TE 30-A36 空	2224497	1
ケース TE 50 空	2211861	1

品名	品番	注文数
ケース TE 500 空	2211860	1
ケース TE 700-AVR 空	2211869	1
ケース UH700 空	2215113	1
ケース TE 4-A22 + DRS 空	2213162	1

2

3

4

5

6

7

8

ダイヤモンド コア ツール DD 30-W 100V



修理保証は 2 年間



技術データ

定格電圧	100V
定格電力	1450W
定格電流	15A
重量	7.6kg
寸法 (L×W×H)	441×191×120mm
無負荷回転数	8,700min ⁻¹
絶縁クラス	クラス I (要アース接続)
3 軸合成振動値	8.0m/s ²
音圧レベルLpA	87dB (A)
コアビット範囲	8-35mm

品名

DD 30-W 100V

(1×ダイヤモンドコアツール DD30-W 100V, 1×コネクター部品DD 30-W, 1×ケース)

品番

2043860

注文数

1

水循環システム DD-WMS 100



技術データ

電源電圧	100W
重量	19.7kg
タンク水容量	最大14 ℓ
消費電力	1200W
ホース長	約 5m
サイズ (L×W×H)	500×360×660mm



修理保証は 2 年間

品名

DD-WMS 100基本セット

(1×DD-WMS 100本体、1×プッシュパー-DD-WMS、5×汚泥フィルターバッグDD-WMS 100 MP5ラージ)

品番

3568501

注文数

1

DD 30-W 100V 関連アクセサリー

品名	品番	注文数	
ドリルスタンド DD-CR1	376281	1	
ケース DD EC-1	337339	1	
フィルター REC 1F	377255	1	
カバー EC-1	372800	1	
シールソフト	278692	1	
サイドハンドルDD-SH-30	2046232	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WC-30	2046233	1	
シールDD-WCS-30ラバー	2046237	1	
スブラッシュガードDD-30-W-CV	2046235	1	
ドリルスタンドDD-ST 30	2051335	1	
デブスゲージST-30-ES	2046234	1	

品名	品番	注文数	
バキュームポンプ DD VP-U DD-CR1スタンド固定時使用	408999	1	



DD VP-U

技術データ

消費電力	570W
排気速度	6.0m³/h (60Hz)
サウンドパワーレベル	73db (A)
最小真空度	700mbar
耐候性	IP54
本体寸法	383×154×282mm
重量	9.6kg

DD-WMS 100 関連アクセサリー

品名	品番	注文数	
ブッシュバー DD-WMS 100 アセンブリ	2159816	1	
サクションホース DD-WMS 100 アセンブリ	2159817	1	
Water supply hose DD-WMS 100 アセンブリ	2159818	1	
汚泥フィルターバッグ DD-WMS 100 MP5 ラージ	2145833	5	
汚泥フィルターバッグ DD-WMS 100 MP25 ラージ	2145834	25	
Retaining strap DD-WMS 100	2159819	1	
フック DD-WMS 100	2160030	1	
ホースランプ DD-WMS 100 セット	2160031	1	
ホースコネクター DD-WMS 100	2160032	1	

品名	品番	注文数	
ウォーターコレクターシステム DD-WC-30	2046233	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-67	2159810	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-122	2159811	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-142	2159812	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-172	2159813	1	
ウォーターコレクターシステム DD-WCS-250	2159814	1	
シール DD-WCS-67 セット	2166106	1	
シール DD-WCS-122 セット	2166107	1	
シール DD-WCS-142 セット	2166108	1	
シール DD-WCS-172 セット	2166109	1	
シール DD-WCS-250 セット	2166200	1	

コアビット DD-C/コアブレーキングツール

※こちらに掲載していないサイズについてはお問合せください。

ダイヤモンドコアビット DD-C

サイズ 径：8～35mm

長：70/150/300mm3サイズ



穿孔スピード重視

刃先径	有効長	品名	品番	注文数
8	150mm	DD-C 8/150 SPX-T	2076281	1
10	150mm	DD-C 10/150 SPX-T	2076283	1
12	150mm	DD-C 12/150 SPX-T	2076284	1
12.5	150mm	DD-C 12.5/150 SPX-T	2076285	1
12.7	150mm	DD-C 1/2"/6" SPX-T	2076286	1
14	150mm	DD-C 14/150 SPX-T	2076287	1
14.5	150mm	DD-C 9/16"/6" SPX-T	2076288	1
15	150mm	DD-C 15/150 SPX-T	2076289	1
16	150mm	DD-C 16/150 SPX-T	2076500	1
18	150mm	DD-C 18/150 SPX-T	2076501	1
16	300mm	DD-C 16/300 SPX-T	2076503	1
18	300mm	DD-C 18/300 SPX-T	2076504	1
19	300mm	DD-C 3/4"/12" SPX-T	2076505	1
20	300mm	DD-C 20/300 SPX-T	2076507	1
22	300mm	DD-C 22/300 SPX-T	2076508	1
24	300mm	DD-C 24/300 SPX-T	2076509	1
25	300mm	DD-C 25/300 SPX-T	2076510	1
28	300mm	DD-C 28/300 SPX-T	2076512	1
30	300mm	DD-C 30/300 SPX-T	2076514	1
32	300mm	DD-C 32/300 SPX-T	2076515	1
35	300mm	DD-C 35/300 SPX-T	2076518	1

コアビット寿命重視

刃先径	有効長	品名	品番	注文数
12	150mm	DD-C 12/150 SPX-T abras.	2139006	1
12.5	150mm	DD-C 12.5/150 SPX-T abras.	2139007	1
12.7	150mm	DD-C 1/2"/6" SPX-T abras.	2076460	1
14	150mm	DD-C 14/150 SPX-T abras.	2076461	1
14.5	150mm	DD-C 9/16"/6" SPX-T abras.	2076462	1
15	150mm	DD-C 15/150 SPX-T abras.	2076463	1
16	150mm	DD-C 16/150 SPX-T abras.	2076464	1
18	150mm	DD-C 18/150 SPX-T abras.	2076465	1
16	300mm	DD-C 16/300 SPX-T abras.	2076467	1
18	300mm	DD-C 18/300 SPX-T abras.	2076469	1
20	300mm	DD-C 20/300 SPX-T abras.	2076471	1
22	300mm	DD-C 22/300 SPX-T abras.	2076472	1
24	300mm	DD-C 24/300 SPX-T abras.	2076473	1
25	300mm	DD-C 25/300 SPX-T abras.	2076474	1
28	300mm	DD-C 28/300 SPX-T abras.	2076476	1
30	300mm	DD-C 30/300 SPX-T abras.	2076478	1
32	300mm	DD-C 32/300 SPX-T abras.	2076479	1
35	300mm	DD-C 35/300 SPX-T abras.	2076482	1

コアブレーカー DD-CB

(コンクリートピース抜きツール)

母材に残ったコンクリートピースの抜き取りを容易にします。



品名	品番	注文数
DD-CB 12	338346	1
DD-CB 14	338348	1
DD-CB 15	338350	1
DD-CB 16	338351	1
DD-CB 18	338352	1
DD-CB 16	338351	1
DD-CB 18	338352	1
DD-CB 20	338355	1
DD-CB 22	338357	1
DD-CB 24	338359	1
DD-CB 25	338360	1
DD-CB 28	338362	1
DD-CB 30	338364	1
DD-CB 32	338365	1
DD-CB 35	338368	1

ダイヤモンド コア ツール DD 120



修理保証は2年間



技術データ

定格入力	1450W
電源電圧	100V
定格電流	15A
回転数	1速：650rpm; 2速：1380rpm
穿孔範囲	スタン式、湿式: 16-162mm
壁面・穴あけ箇所間の 必要最小距離	41 mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	89dB (A)
寸法 (L×W×H)	327×147×330mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	199×148mm

¹⁾ EN 60745 準拠

品名	规格	单位	数量	单价	金额
...	...	...	...	...	...

DD 120 100V BI M

(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×コンビネーション
レンチ 17 × 19, 1×チャック BL+ アセンブリ)

2115877

1

DD 120 100V C M

DD 120 100V CM
(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×フラットレンチ
17×19 / 27 / 36 キット)

2069252

1

DD 120 100V M27 M

(1×ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1×アレンレンチ 4 / 6 キット, 1×フラットレンチ 17×19 / 27 / 36 キット)

2069253

1

ダイヤモンド コア ツール DD 160



修理保証は2年間



product
design award

2012



red dot design award
winner 2013

技術データ

ドリルスタンド	SFL スタンド使用を基にした、ベースプレート寸法とシステム重量
電源電圧	100 V
定格電流	15 Ah
回転数	1速：420 rpm；2速：700 rpm； 3速：1570 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式：25-202 mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	41 mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	93dB (A)
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	10.3 kg
寸法 (L×W×H)	450×195×315 mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	225×164 mm
チャックタイプ	Bl+

¹⁾ EN 60745 準拠

品名

DD 160 100V

(1×ダイヤモンドコアツール DD 160 100V, 1×チャック BI+ アセンブリ)

品番

2005220

二数

ダイヤモンドコアツール DD 250-CA NEW



技術データ	
直径範囲	12 - 500 mm
定格入力電圧	200 V
対象母材	コンクリート, 高強度コンクリート, アスファルト
操作モード	リグ搭載穿孔システム
ギア数	4
無負荷RPM	ギア 1: 240 rpm; ギア 2: 580 rpm; ギア 3: 1160 rpm; ギア 4: 2220 rpm
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	15.4 kg
全システム重量	37 kg
寸法 (LxWxH)	630 x 190 x 215 mm
A-加重時音圧レベル	93 dB (A) ¹⁾
ダイヤモンドコア A (ah,DD) によるコンクリートへの穿孔時の 3 軸合成値	2.5 m/s ²
コンクリートへの穿孔時の 3 軸合成値 (湿潤) (ah,DD) - コアビット A	HCL/HCS

¹⁾ EN 60745 準拠

品名	品番	注文数
DD 250-CA 200V UN Ar (1 ×ダイヤモンドコアツール DD 250-CA 200V UNI, 1 ×チャック BL- A-Rod)	2277033	1

ダイヤモンド コア ツール DD 350



修理保証は 2 年間



技術データ	
定格入力	3000W
電源電圧	200V
定格電流	15A
回転数	1速 : 667rpm; 2速 : 298rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式 : 52-500mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	95dB (A)
重量 (EPTAプロシージャー 01/2003準拠)	14.4kg
寸法 (L×W×H)	608×192×216 mm
ベースプレート寸法 (縦×横)	419×272 mm
チャック タイプ	A-ROD

¹⁾ EN 60745 準拠

品名	品番	注文数
DD 350-CA A Rod 200V (1×ダイヤモンドコアツール DD 350 200V アセンブリ, 1×六角キャップスクリューM12×55 マイクロカプセル, 1×チャック BL- A-Rod)	2095262	1

ウォーターダム/シーリングリング

品名	ウォーターダム DD-WC-S			ウォーターダム DD-WC-SM			ウォーターダム DD-WC-ML		
品番	232204			232221			232243		
標準価格	¥9,500			¥14,800			¥35,300		
使用機種	DD 120, DD 160, DD 80, DD 130手持			DD 120, DD 160, DD 200, DD 350			DD 200, DD 350		
穿孔径 (mm)	DD-SW-S			DD-SW-M			DD-SW-L		
	品名	品番	注文数	品名	品番	注文数	品名	品番	注文数
24/25	DD-SW-24/25-S	207307	1	DD-SW-24/25-M	207314	1			
28/30	DD-SW-28/30-S	207308	1	DD-SW-28/30-M	207315	1			
32	DD-SW-32-S	207309	1	DD-SW-32-M	207316	1			
42	DD-SW-42-S	207310	1	DD-SW-42-M	207317	1			
47/56	DD-SW-47/56-S	207311	1	DD-SW-47/56-M	207318	1			
62/72	DD-SW-62/72-S	207312	1	DD-SW-62/72-M	207319	1			
77/87	DD-SW-77/87-S	207313	1	DD-SW-77/87-M	207320	1			
92/102				DD-SW-92/102-M	207321	1	DD-SW-92/102-L	207333	1
107/117				DD-SW-107/117-M	207322	1	DD-SW-107/117-L	207334	1
122/132				DD-SW-122/132-M	207323	1	DD-SW-122/132-L	207335	1
142/152				DD-SW-142/152-M	207324	1	DD-SW-142/152-L	207336	1
158/162				DD-SW-158/162-M	207325	1	DD-SW-158/162-L	207337	1
172							DD-SW-172-L	207338	1
182							DD-SW-182-L	207339	1
202							DD-SW-202-L	207340	1
225							DD-SW-225-L	207341	1
250							DD-SW-250-L	207342	1

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名	品番	注文数
キュースイタック DWP10 DD 120に繋ぐため、別途にホースカップリングアセンブリをお求めください。 (品番51510 リペアパーツ) 	365595	1
フローインジケータ DD-WFI DD 120に繋ぐため、別途にホースカップリングアセンブリをお求めください。 (品番51510 リペアパーツ) 	305939	1
ドリルスタンド DD-ST 120 SFM コラム長720mm 適応機種：DD 120 BI コアビット有効長最大250mm DD 120 M27/DD 120 C-rod コアビット有効長最大350mm 	2203158	1
ドリルスタンド DD-ST 120 SFL コラム長830mm 適応機種：DD 120全機種 コアビット有効長最大 430mm 	2203159	1
ドリルスタンド DD-ST 120 STL コラム長720mm、角度傾斜機構 適応機種：DD 120 BI コアビット有効長最大250mm DD 120 M27/DD 120 C-rod コアビット有効長最大430mm 	2203154	1
ドリルスタンド DD-ST 160 SFL コラム長1000mm 適応機種：DD 160 コアビット有効長最大500mm 	2203157	1
ドリルスタンド DD-ST 160 CTL アンカー固定・バキューム固定兼用、角度傾斜機構 適応機種：DD 160 コアビット有効長最大430mm 	2203156	1
回転ボールDD-ST-150/160-PR 	2006373	1
バキュームベースプレート DD-ST-VBP 120/160 	2027859	1
ベースプレート (ウマノリガタ) 手すり・フェンスの支柱の下穴等、狭い立上り部分に有効です。 ※80～200mm幅に対応 (ベースプレート寸法300×280mm) 	3095007	1
ウォーターコレクターホルダー DD-ST-150/160-WCH 	2016633	1
ハンドホイール DD-LR-FH-2A アセンブリ 	332023	1
ハンドホイール DD-LR-FH-3A アセンブリ 	332033	1
ハンドホイールDD-HW-2A 	2007688	1
ハンドホイールDD-HW-3A 	2007687	1
シャープニングプレート ビットのチップの付着物などを除去します。 	51343	1
バキュームポンプ DD VP-U 	408999	1
チャック DD CH-Arod-150/160 	2008131	1

ダイヤモンドコアツール用アクセサリー

品名	品番	注文数	
バキュームベースプレート DD-HD30-VBP	305538	1	
デブスゲージ DD-HD30-ES	305535	1	
スパーサー DD-HD 30-SP	305539	1	
ウォーターダム DD-WC-SM 最大使用径162mm	232221	1	
ジャッキスクリュー DD-HD30-SL	305940	1	
ドリルスタンド DD-HD 30	2148548	1	
ウォーターダム DD-WC-S 最大使用径82mm	232204	1	
延長コラム DD-HD 30-XT 30 (0.3m)	285296	1	
アダプター BL/BS/BR	305910	1	
ウォーターコレクターホルダー DD-HD30-WCH	305536	1	
ウォーターダム DD-WC-ML 最大使用径250mm	232243	1	

ベースプレート固定用アクセサリー

品名	品番	注文数	
ナット DD-LR-CLN	333477	1	
ジャッキスクリュー DD-LR-CLS	333629	1	
クイックロッキングナット DD-CN-SML	251834	1	
ジャッキスクリュー DD-CS M16	337378	1	
DD-CSM12S-SM	251830	1	

コア位置決め用レーザーポインター

品名	品番	注文数	
レーザーモジュール DD-ST HCL	2048481	1	
*レーザーポインターアダプター DD-ST HCL A-120	2048484	1	
*レーザーポインターアダプター DD-ST HCL A-150/160	2048483	1	

※レーザーモジュールDD-ST HCLとセットで使用

コアビットの延長

機種・サイズにより、延長方法が異なります。

DD 120 (Bタイプのみ) DD 160 ※DD 80 ※DD 100 ※DD 130	32mm～47mm	 +  +  + 	品名 コアビットアダプター DD-BI R1/2	品番 4429	注数 1
	62mm以上	 +  + 	品名 延長シャフト DD-BI-ET300	品番 220929	注数 1
DD 120 DD 160 ※DD 130	32mm～47mm	 +  +  + 	品名 アダプター BI/BR/BS	品番 373419	注数 1
	62mm～132mm	 +  +  + 	品名 ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	品番 48942 202900	注数 1 1
※DD 160-E ※DD 250-E	32mm～47mm	 +  +  + 	品名 延長シャフト DD-BU 300 アセンブリ	品番 74	注数 1
	62mm以上	 +  +   ↑ 	品名 ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	品番 48942 202900	注数 1 1
DD 200	32mm～47mm	 +  +  + 	品名 アダプター BL/BS/BR	品番 305910	注数 1
	62mm以上	 +  +   ↑ 	品名 延長シャフト DD-BL-ET300 ★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC 延長シャフト DD-BS-ET300A	品番 305903 48942 202900	注数 1 1 1

※は製造を中止しました。

★はエクステンションアセンブリ中央部分(3分割)への継ぎ差し可能部品です。そのままでBSビットへも接続可能です。(チャックC-BSが必要です)

コアビット本体組合せ

Aロッドの本体・ビットへも
ワンタッチで脱着できます。



コアビット BI 手持ちタイプ

品名	品番	注文数
BI 8/200 SPX-L handheld	2174850	1
BI 10/200 SPX-L handheld	2174851	1
BI 12/320 SPX-L handheld	2174852	1
BI 16/320 SPX-L handheld	2174854	1
BI 20/320 SPX-L handheld	2174856	1
BI 22/320 SPX-L handheld	2174857	1
BI 24/320 SPX-L handheld	2174858	1
BI 36/350 SPX-L handheld	2174863	1
BI 46/350 SPX-L handheld	2174865	1
BI 56/350 SPX-L handheld	2174867	1
BI 61/350 SPX-L handheld	2174868	1



1

2

コアビット BI SPX-L (250mm有効)

品名	品番	注文数
BI 12/250 SPX-L	2159014	1
BI 14/250 SPX-L	2159017	1
BI 16/250 SPX-L	2159380	1
BI 18/250 SPX-L	2159384	1
BI 20/250 SPX-L	2159386	1
BI 22/250 SPX-L	2185471	1
BI 24/250 SPX-L	2159391	1
BI 25/250 SPX-L	2159396	1
BI 28/250 SPX-L	2159398	1
BI 30/250 SPX-L	2159403	1
BI 32/250 SPX-L	2174298	1
BI 35/250 SPX-L	2174750	1
BI 37/250 SPX-L	2188217	1
BI 40/250 SPX-L	2188218	1
BI 42/250 SPX-L	2174728	1
BI 47/250 SPX-L	2174754	1
BI 52/250 SPX-L	2175620	1
BI 62/250 SPX-L	2175621	1
BI 67/250 SPX-L	2175622	1
BI 72/250 SPX-L	2175623	1
BI 77/250 SPX-L	2175624	1
BI 82/250 SPX-L	2175625	1
BI 87/250 SPX-L	2175626	1
BI 92/250 SPX-L	2175627	1
BI 102/250 SPX-L	2175628	1
BI 107/250 SPX-L	2175629	1
BI 112/250 SPX-L	2175630	1
BI 122/250 SPX-L	2175631	1
BI 132/250 SPX-L	2175632	1
BI 152/250 SPX-L	2175633	1
BI 162/250 SPX-L	2175634	1



3

4

5

6

7

8

コアビット BI SPX-L (430mm有効)

品名	品番	注文数
BI 52/430 SPX-L	2175652	1
BI 57/430 SPX-L	2175653	1
BI 62/430 SPX-L	2175654	1
BI 67/430 SPX-L	2175655	1
BI 72/430 SPX-L	2175656	1
BI 77/430 SPX-L	2175657	1
BI 82/430 SPX-L	2175658	1
BI 87/430 SPX-L	2175659	1
BI 92/430 SPX-L	2175660	1
BI 102/430 SPX-L	2175661	1
BI 107/430 SPX-L	2175662	1
BI 112/430 SPX-L	2175663	1
BI 122/430 SPX-L	2175664	1
BI 132/430 SPX-L	2175665	1
BI 152/430 SPX-L	2175667	1
BI 162/430 SPX-L	2175668	1
BI 182/430 SPX-L	2175669	1
BI 202/430 SPX-L	2175670	1



1

2

コアビット BI SPX-L 長寿命タイプ

品名	品番	注文数
BI 52/250 SPX-L abrasive	2175875	1
BI 62/250 SPX-L abrasive	2175876	1
BI 67/250 SPX-L abrasive	2175877	1
BI 72/250 SPX-L abrasive	2175878	1
BI 77/250 SPX-L abrasive	2175879	1
BI 82/250 SPX-L abrasive	2175880	1
BI 87/250 SPX-L abrasive	2175881	1
BI 92/250 SPX-L abrasive	2175882	1
BI 102/250 SPX-L abrasive	2175883	1
BI 107/250 SPX-L abrasive	2175884	1
BI 112/250 SPX-L abrasive	2175885	1
BI 122/250 SPX-L abrasive	2175886	1
BI 132/250 SPX-L abrasive	2175887	1
BI 152/250 SPX-L abrasive	2175888	1
BI 162/250 SPX-L abrasive	2175889	1
BI 52/430 SPX-L abrasive	2175907	1
BI 57/430 SPX-L abrasive	2175908	1
BI 62/430 SPX-L abrasive	2175909	1
BI 67/430 SPX-L abrasive	2175910	1
BI 72/430 SPX-L abrasive	2175911	1
BI 77/430 SPX-L abrasive	2175912	1
BI 82/430 SPX-L abrasive	2175913	1
BI 87/430 SPX-L abrasive	2175914	1
BI 92/430 SPX-L abrasive	2175915	1
BI 102/430 SPX-L abrasive	2175916	1
BI 107/430 SPX-L abrasive	2175917	1
BI 112/430 SPX-L abrasive	2175918	1
BI 122/430 SPX-L abrasive	2175919	1
BI 132/430 SPX-L abrasive	2175920	1
BI 152/430 SPX-L abrasive	2175922	1
BI 162/430 SPX-L abrasive	2175923	1
BI 182/430 SPX-L abrasive	2175924	1
BI 202/430 SPX-L abrasive	2175925	1



3

4

5

6

7

8

コアビット BR SPX-L

品名	品番	注文数
BR 32/250 SPX-L	2174619	1
BR 35/250 SPX-L	2174755	1
BR 37/250 SPX-L	2188578	1
BR 40/250 SPX-L	2188579	1
BR 42/250 SPX-L	2174733	1



1 ダイヤモンドコアドリル(DD 120/160)用コアビット

-DD-BR 32~47mm, 320mm・430mm有効の後継(細径・深堀用)-

品名	品番	注文数
BR 37/430 SPX-L	2159570	1
BR 40/430 SPX-L	2159573	1
BR 42/430 SPX-L	2159577	1
BR 47/430 SPX-L	2159581	1



2

コアビット BU SPX-L

品名	品番	注文数
BU 32/250 SPX-L	3609904	1
BU 35/250 SPX-L	3609905	1
BU 37/250 SPX-L	3609906	1
BU 40/250 SPX-L	3609907	1
BU 42/250 SPX-L	3609908	1
BU 47/250 SPX-L	3609909	1
BU 52/250 SPX-L	3610182	1
BU 62/250 SPX-L	3610183	1
BU 67/250 SPX-L	3610184	1
BU 72/250 SPX-L	3610185	1
BU 77/250 SPX-L	3610186	1
BU 82/250 SPX-L	3610187	1
BU 87/250 SPX-L	3610188	1
BU 92/250 SPX-L	3610189	1
BU 102/250 SPX-L	3610190	1
BU 107/250 SPX-L	3610191	1
BU 112/250 SPX-L	3610192	1
BU 122/250 SPX-L	3610193	1
BU 132/250 SPX-L	3610194	1
BU 152/250 SPX-L	3610195	1
BU 162/250 SPX-L	3610196	1



3

4

5



6

コアビット BL SPX-H

品名	品番	注文数
BL 52/430 SPX-H	2176460	1
BL 57/430 SPX-H	2176461	1
BL 62/430 SPX-H	2176462	1
BL 67/430 SPX-H	2176463	1
BL 72/430 SPX-H	2176464	1
BL 77/430 SPX-H	2176465	1
BL 82/430 SPX-H	2176466	1
BL 87/430 SPX-H	2176467	1
BL 92/430 SPX-H	2176468	1
BL 102/430 SPX-H	2176469	1
BL 107/430 SPX-H	2176470	1
BL 112/430 SPX-H	2176471	1
BL 122/430 SPX-H	2176472	1

品名	品番	注文数
BL 132/430 SPX-H	2176473	1
BL 152/430 SPX-H	2176475	1
BL 162/430 SPX-H	2176476	1
BL 182/430 SPX-H	2176478	1
BL 202/430 SPX-H	2176479	1
BL 225/450 SPX-H	2175037	1
BL 250/450 SPX-H	2175038	1
BL 300/450 SPX-H	2175039	1
BL 350/450 SPX-H	2175040	1
BL 400/450 SPX-H	2175041	1
BL 450/450 SPX-H	2175042	1
BL 500/450 SPX-H	2175043	1

7

8

X-チェンジモジュール SPX-L

品名	品番	注文数
X-Change module 52 SPX-L	2159241	1
X-Change module 57 SPX-L	2159242	1
X-Change module 62 SPX-L	2159243	1
X-Change module 67 SPX-L	2159244	1
X-Change module 72 SPX-L	2159245	1
X-Change module 77 SPX-L	2159246	1
X-Change module 82 SPX-L	2159247	1
X-Change module 87 SPX-L	2159248	1
X-Change module 92 SPX-L	2159249	1
X-Change module 102 SPX-L	2159250	1
X-Change module 107 SPX-L	2159251	1
X-Change module 112 SPX-L	2159252	1
X-Change module 122 SPX-L	2159253	1
X-Change module 132 SPX-L	2159254	1
X-Change module 152 SPX-L	2159256	1
X-Change module 162 SPX-L	2159257	1
X-Change module 182 SPX-L	2159258	1
X-Change module 202 SPX-L	2159259	1



1

X-チェンジモジュール SPX-L 長寿命タイプ

品名	品番	注文数
X-Change module 52 SPX-L abrasive	2159083	1
X-Change module 57 SPX-L abrasive	2159084	1
X-Change module 62 SPX-L abrasive	2159085	1
X-Change module 67 SPX-L abrasive	2159086	1
X-Change module 72 SPX-L abrasive	2159087	1
X-Change module 77 SPX-L abrasive	2159088	1
X-Change module 82 SPX-L abrasive	2159089	1
X-Change module 87 SPX-L abrasive	2159200	1
X-Change module 92 SPX-L abrasive	2159201	1
X-Change module 102 SPX-L abrasive	2159202	1
X-Change module 107 SPX-L abrasive	2159203	1
X-Change module 112 SPX-L abrasive	2159204	1
X-Change module 122 SPX-L abrasive	2159205	1
X-Change module 132 SPX-L abrasive	2159206	1
X-Change module 152 SPX-L abrasive	2159208	1
X-Change module 162 SPX-L abrasive	2159209	1
X-Change module 182 SPX-L abrasive	2159210	1
X-Change module 202 SPX-L abrasive	2159211	1



3

4

コアビット BI SP-L

品名	品番	注文数
BI 35/320 SP-L	2208960	1
BI 37/320 SP-L	2208961	1
BI 40/320 SP-L	2208962	1
BI 42/320 SP-L	2208963	1
BI 47/320 SP-L	2208964	1
BI 52/320 SP-L	2188488	1
BI 57/320 SP-L	2188489	1
BI 62/320 SP-L	2188490	1
BI 67/320 SP-L	2188491	1
BI 72/320 SP-L	2188492	1
BI 77/320 SP-L	2188493	1
BI 82/320 SP-L	2188494	1
BI 87/320 SP-L	2188495	1
BI 92/320 SP-L	2188496	1
BI 102/320 SP-L	2188497	1
BI 107/320 SP-L	2188498	1
BI 112/320 SP-L	2188499	1
BI 122/320 SP-L	2188500	1
BI 132/320 SP-L	2188501	1



6

7

8

コアビット M27

品名	品番	注文数
M27 32/250 SPX-L	3610176	1
M27 35/250 SPX-L	3610177	1
M27 37/250 SPX-L	3610178	1
M27 40/250 SPX-L	3610179	1
M27 42/250 SPX-L	3610180	1
M27 47/250 SPX-L	3610181	1
M27 52/250 SPX-L	3610222	1
M27 62/250 SPX-L	3610233	1
M27 67/250 SPX-L	3610234	1
M27 72/250 SPX-L	3610235	1
M27 77/250 SPX-L	3610236	1
M27 82/250 SPX-L	3610237	1
M27 87/250 SPX-L	3610238	1
M27 92/250 SPX-L	3610239	1
M27 102/250 SPX-L	3610240	1
M27 107/250 SPX-L	3610241	1
M27 112/250 SPX-L	3610242	1
M27 122/250 SPX-L	3610243	1
M27 132/250 SPX-L	3610244	1
M27 152/250 SPX-L	3610245	1
M27 162/250 SPX-L	3610246	1
M27 52/430 SPX-L	3610275	1
M27 57/430 SPX-L	3610276	1
M27 62/430 SPX-L	3610277	1
M27 67/430 SPX-L	3610278	1
M27 72/430 SPX-L	3610279	1
M27 77/430 SPX-L	3610280	1
M27 82/430 SPX-L	3610281	1
M27 87/430 SPX-L	3610282	1
M27 92/430 SPX-L	3610283	1
M27 102/430 SPX-L	3610284	1
M27 107/430 SPX-L	3610285	1
M27 112/430 SPX-L	3610286	1
M27 122/430 SPX-L	3610287	1
M27 132/430 SPX-L	3610288	1
M27 152/430 SPX-L	3610289	1
M27 162/430 SPX-L	3610290	1
M27 182/430 SPX-L	3610291	1
M27 202/430 SPX-L	3610292	1
M27 52/250 SPX-L abrasive	3610344	1
M27 62/250 SPX-L abrasive	3610345	1
M27 67/250 SPX-L abrasive	3610346	1
M27 72/250 SPX-L abrasive	3610347	1
M27 77/250 SPX-L abrasive	3610348	1
M27 82/250 SPX-L abrasive	3610349	1
M27 87/250 SPX-L abrasive	3610350	1

品名	品番	注文数
M27 92/250 SPX-L abrasive	3610351	1
M27 102/250 SPX-L abrasive	3610352	1
M27 107/250 SPX-L abrasive	3610353	1
M27 112/250 SPX-L abrasive	3610354	1
M27 122/250 SPX-L abrasive	3610355	1
M27 132/250 SPX-L abrasive	3610356	1
M27 152/250 SPX-L abrasive	3610357	1
M27 162/250 SPX-L abrasive	3610358	1
M27 52/430 SPX-L abrasive	3610375	1
M27 57/430 SPX-L abrasive	3610376	1
M27 62/430 SPX-L abrasive	3610377	1
M27 67/430 SPX-L abrasive	3610378	1
M27 72/430 SPX-L abrasive	3610379	1
M27 77/430 SPX-L abrasive	3610380	1
M27 82/430 SPX-L abrasive	3610381	1
M27 87/430 SPX-L abrasive	3610382	1
M27 92/430 SPX-L abrasive	3610383	1
M27 102/430 SPX-L abrasive	3610384	1
M27 107/430 SPX-L abrasive	3610385	1
M27 112/430 SPX-L abrasive	3610386	1
M27 122/430 SPX-L abrasive	3610387	1
M27 132/430 SPX-L abrasive	3610388	1
M27 152/430 SPX-L abrasive	3610389	1
M27 162/430 SPX-L abrasive	3610390	1
M27 182/430 SPX-L abrasive	3610391	1
M27 202/430 SPX-L abrasive	3610392	1
M27 35/320 SP-L	3610468	1
M27 37/320 SP-L	3610469	1
M27 40/320 SP-L	3610470	1
M27 42/320 SP-L	3610471	1
M27 47/320 SP-L	3610472	1
M27 52/320 SP-L	3610473	1
M27 57/320 SP-L	3610474	1
M27 62/320 SP-L	3610475	1
M27 67/320 SP-L	3610476	1
M27 72/320 SP-L	3610477	1
M27 77/320 SP-L	3610478	1
M27 82/320 SP-L	3610479	1
M27 87/320 SP-L	3610480	1
M27 92/320 SP-L	3610481	1
M27 102/320 SP-L	3610482	1
M27 107/320 SP-L	3610483	1
M27 112/320 SP-L	3610484	1
M27 122/320 SP-L	3610485	1
M27 132/320 SP-L	3610486	1



コアビット C-rod

品名	品番	注文数	
C-rod 32/250 SPX-L	3609910	1	
C-rod 35/250 SPX-L	3609911	1	
C-rod 37/250 SPX-L	3609912	1	
C-rod 40/250 SPX-L	3610173	1	
C-rod 42/250 SPX-L	3610174	1	
C-rod 47/250 SPX-L	3610175	1	
C-rod 52/250 SPX-L	3610197	1	
C-rod 62/250 SPX-L	3610198	1	
C-rod 67/250 SPX-L	3610199	1	
C-rod 72/250 SPX-L	3610200	1	
C-rod 77/250 SPX-L	3610201	1	
C-rod 82/250 SPX-L	3610202	1	
C-rod 87/250 SPX-L	3610213	1	
C-rod 92/250 SPX-L	3610214	1	
C-rod 102/250 SPX-L	3610215	1	
C-rod 107/250 SPX-L	3610216	1	
C-rod 112/250 SPX-L	3610217	1	
C-rod 122/250 SPX-L	3610218	1	
C-rod 132/250 SPX-L	3610219	1	
C-rod 152/250 SPX-L	3610220	1	
C-rod 162/250 SPX-L	3610221	1	
C-rod 52/430 SPX-L	3610247	1	
C-rod 57/430 SPX-L	3610248	1	
C-rod 62/430 SPX-L	3610249	1	
C-rod 67/430 SPX-L	3610250	1	
C-rod 72/430 SPX-L	3610251	1	
C-rod 77/430 SPX-L	3610252	1	
C-rod 82/430 SPX-L	3610263	1	
C-rod 87/430 SPX-L	3610264	1	
C-rod 92/430 SPX-L	3610265	1	
C-rod 102/430 SPX-L	3610266	1	
C-rod 107/430 SPX-L	3610267	1	
C-rod 112/430 SPX-L	3610268	1	
C-rod 122/430 SPX-L	3610269	1	
C-rod 132/430 SPX-L	3610270	1	
C-rod 152/430 SPX-L	3610271	1	
C-rod 162/430 SPX-L	3610272	1	
C-rod 182/430 SPX-L	3610273	1	
C-rod 202/430 SPX-L	3610274	1	
C-rod 52/250 SPX-L abrasive	3610312	1	
C-rod 62/250 SPX-L abrasive	3610323	1	
C-rod 67/250 SPX-L abrasive	3610324	1	
C-rod 72/250 SPX-L abrasive	3610325	1	
C-rod 77/250 SPX-L abrasive	3610326	1	
C-rod 82/250 SPX-L abrasive	3610327	1	

品名	品番	注文数	
C-rod 87/250 SPX-L abrasive	3610328	1	
C-rod 92/250 SPX-L abrasive	3610329	1	
C-rod 102/250 SPX-L abrasive	3610330	1	
C-rod 107/250 SPX-L abrasive	3610331	1	
C-rod 112/250 SPX-L abrasive	3610332	1	
C-rod 122/250 SPX-L abrasive	3609000	1	
C-rod 132/250 SPX-L abrasive	3609001	1	
C-rod 152/250 SPX-L abrasive	3609002	1	
C-rod 162/250 SPX-L abrasive	3610343	1	
C-rod 52/430 SPX-L abrasive	3610107	1	
C-rod 57/430 SPX-L abrasive	3610108	1	
C-rod 62/430 SPX-L abrasive	3610109	1	
C-rod 67/430 SPX-L abrasive	3610110	1	
C-rod 72/430 SPX-L abrasive	3610111	1	
C-rod 77/430 SPX-L abrasive	3610112	1	
C-rod 82/430 SPX-L abrasive	3610363	1	
C-rod 87/430 SPX-L abrasive	3610364	1	
C-rod 92/430 SPX-L abrasive	3610365	1	
C-rod 102/430 SPX-L abrasive	3610366	1	
C-rod 107/430 SPX-L abrasive	3610367	1	
C-rod 112/430 SPX-L abrasive	3610368	1	
C-rod 122/430 SPX-L abrasive	3610369	1	
C-rod 132/430 SPX-L abrasive	3610370	1	
C-rod 152/430 SPX-L abrasive	3610371	1	
C-rod 162/430 SPX-L abrasive	3610372	1	
C-rod 182/430 SPX-L abrasive	3610373	1	
C-rod 202/430 SPX-L abrasive	3610374	1	
C-rod 35/320 SP-L	3610318	1	
C-rod 37/320 SP-L	3610319	1	
C-rod 40/320 SP-L	3610321	1	
C-rod 42/320 SP-L	3610322	1	
C-rod 47/320 SP-L	3610453	1	
C-rod 52/320 SP-L	3610454	1	
C-rod 57/320 SP-L	3610455	1	
C-rod 62/320 SP-L	3610456	1	
C-rod 67/320 SP-L	3610457	1	
C-rod 72/320 SP-L	3610458	1	
C-rod 77/320 SP-L	3610459	1	
C-rod 82/320 SP-L	3610460	1	
C-rod 87/320 SP-L	3610461	1	
C-rod 92/320 SP-L	3610462	1	
C-rod 102/320 SP-L	3610463	1	
C-rod 107/320 SP-L	3610464	1	
C-rod 112/320 SP-L	3610465	1	
C-rod 122/320 SP-L	3610466	1	
C-rod 132/320 SP-L	3610467	1	



コアビット A-rod

品名	品番	注文数
Core bit A-rod 37/320 SP-L	2289965	1
Core bit A-rod 40/320 SP-L	2289966	1
Core bit A-rod 42/320 SP-L	2289967	1
Core bit A-rod 47/320 SP-L	2289968	1
Core bit A-rod 52/320 SP-L	2289969	1
Core bit A-rod 57/320 SP-L	2290400	1
Core bit A-rod 62/320 SP-L	2290401	1
Core bit A-rod 67/320 SP-L	2290402	1
Core bit A-rod 72/320 SP-L	2290403	1
Core bit A-rod 77/320 SP-L	2290404	1
Core bit A-rod 82/320 SP-L	2290405	1
Core bit A-rod 87/320 SP-L	2290406	1
Core bit A-rod 92/320 SP-L	2290407	1
Core bit A-rod 102/320 SP-L	2290408	1
Core bit A-rod 107/320 SP-L	2290409	1
Core bit A-rod 112/320 SP-L	2290410	1
Core bit A-rod 122/320 SP-L	2290411	1
Core bit A-rod 132/320 SP-L	2290412	1
Core bit A-rod 62/430-X SPX-H	2344041	1
Core bit A-rod 67/430-X SPX-H	2344042	1
Core bit A-rod 72/430-X SPX-H	2344043	1
Core bit A-rod 77/430-X SPX-H	2344044	1
Core bit A-rod 82/430-X SPX-H	2344045	1
Core bit A-rod 87/430-X SPX-H	2344046	1
Core bit A-rod 92/430-X SPX-H	2344047	1
Core bit A-rod 102/250-X SPX-L	2344048	1
Core bit A-rod 102/430-X SPX-L	2344049	1
Core bit A-rod 35/320 SP-L	2344094	1
Core bit A-rod 102/430-X SPX-H	2344095	1
Core bit A-rod 107/430-X SPX-H	2344096	1
Core bit A-rod 32/250 SPX-L	2344129	1
Core bit A-rod 122/430-X SPX-L abras	2344179	1
Core bit A-rod 225/450 SPX-H	2344244	1
Core bit A-rod 52/430-X SPX-H	2344251	1
Core bit A-rod 112/430-X SPX-H	2344254	1
Core bit A-rod 122/430-X SPX-H	2344255	1
Core bit A-rod 132/430-X SPX-H	2344256	1
Core bit A-rod 152/430-X SPX-H	2344257	1
Core bit A-rod 162/430-X SPX-H	2344258	1
Core bit A-rod 182/430-X SPX-H	2344259	1
Core bit A-rod 202/430-X SPX-H	2344260	1
Core bit A-rod 250/450 SPX-H	2344261	1
Core bit A-rod 300/450 SPX-H	2344262	1
Core bit A-rod 350/450 SPX-H	2344263	1
Core bit A-rod 400/450 SPX-H	2344264	1
Core bit A-rod 450/450 SPX-H	2344265	1
Core bit A-rod 500/450 SPX-H	2344266	1
Core bit A-rod 57/430-X SPX-H	2344267	1
Core bit A-rod 600/450 SPX-H	2344268	1
Core bit A-rod 107/250-X SPX-L	2344270	1
Core bit A-rod 107/430-X SPX-L	2344271	1
Core bit A-rod 112/250-X SPX-L	2344272	1
Core bit A-rod 112/430-X SPX-L	2344273	1
Core bit A-rod 122/250-X SPX-L	2344274	1
Core bit A-rod 122/430-X SPX-L	2344275	1
Core bit A-rod 132/250-X SPX-L	2344276	1
Core bit A-rod 132/430-X SPX-L	2344277	1
Core bit A-rod 152/250-X SPX-L	2344278	1
Core bit A-rod 152/430-X SPX-L	2344279	1

品名	品番	注文数
Core bit A-rod 162/250-X SPX-L	2344280	1
Core bit A-rod 162/430-X SPX-L	2344281	1
Core bit A-rod 182/430-X SPX-L	2344282	1
Core bit A-rod 202/430-X SPX-L	2344283	1
Core bit A-rod 35/250 SPX-L	2344310	1
Core bit A-rod 37/250 SPX-L	2344311	1
Core bit A-rod 40/250 SPX-L	2344312	1
Core bit A-rod 42/250 SPX-L	2344313	1
Core bit A-rod 47/250 SPX-L	2344314	1
Core bit A-rod 52/250-X SPX-L	2344315	1
Core bit A-rod 52/430-X SPX-L	2344316	1
Core bit A-rod 57/430-X SPX-L	2344317	1
Core bit A-rod 62/250-X SPX-L	2344318	1
Core bit A-rod 62/430-X SPX-L	2344319	1
Core bit A-rod 67/250-X SPX-L	2344320	1
Core bit A-rod 67/430-X SPX-L	2344321	1
Core bit A-rod 72/250-X SPX-L	2344322	1
Core bit A-rod 72/430-X SPX-L	2344323	1
Core bit A-rod 77/250-X SPX-L	2344324	1
Core bit A-rod 77/430-X SPX-L	2344325	1
Core bit A-rod 82/250-X SPX-L	2344326	1
Core bit A-rod 82/430-X SPX-L	2344327	1
Core bit A-rod 87/250-X SPX-L	2344328	1
Core bit A-rod 87/430-X SPX-L	2344329	1
Core bit A-rod 92/250-X SPX-L	2344330	1
Core bit A-rod 92/430-X SPX-L	2344331	1
Core bit A-rod 102/250-X SPX-L abras	2344332	1
Core bit A-rod 102/430-X SPX-L abras	2344333	1
Core bit A-rod 107/250-X SPX-L abras	2344334	1
Core bit A-rod 107/430-X SPX-L abras	2344335	1
Core bit A-rod 112/250-X SPX-L abras	2344336	1
Core bit A-rod 112/430-X SPX-L abras	2344337	1
Core bit A-rod 122/250-X SPX-L abras	2344338	1
Core bit A-rod 132/250-X SPX-L abras	2344340	1
Core bit A-rod 132/430-X SPX-L abras	2344341	1
Core bit A-rod 152/250-X SPX-L abras	2344342	1
Core bit A-rod 152/430-X SPX-L abras	2344343	1
Core bit A-rod 162/250-X SPX-L abras	2344344	1
Core bit A-rod 162/430-X SPX-L abras	2344345	1
Core bit A-rod 182/430-X SPX-L abras	2344346	1
Core bit A-rod 202/430-X SPX-L abras	2344347	1
Core bit A-rod 252/250-X SPX-L abras	2344348	1
Core bit A-rod 52/430-X SPX-L abras	2344349	1
Core bit A-rod 57/430-X SPX-L abras	2344350	1
Core bit A-rod 62/250-X SPX-L abras	2344351	1
Core bit A-rod 62/430-X SPX-L abras	2344352	1
Core bit A-rod 67/250-X SPX-L abras	2344353	1
Core bit A-rod 67/430-X SPX-L abras	2344354	1
Core bit A-rod 72/250-X SPX-L abras	2344355	1
Core bit A-rod 72/430-X SPX-L abras	2344356	1
Core bit A-rod 77/250-X SPX-L abras	2344357	1
Core bit A-rod 77/430-X SPX-L abras	2344358	1
Core bit A-rod 82/250-X SPX-L abras	2344359	1
Core bit A-rod 82/430-X SPX-L abras	2344360	1
Core bit A-rod 87/250-X SPX-L abras	2344361	1
Core bit A-rod 87/430-X SPX-L abras	2344362	1
Core bit A-rod 92/250-X SPX-L abras	2344363	1
Core bit A-rod 92/430-X SPX-L abras	2344364	1



ウォールソー DST 10-CA



修理保証は2年間
または200時間



品名

DST 10-CA 3x400V PR

(1×ソーヘッド DST 10-CA CE アセンブリ, 4×コラムサポート DS-RF-L, 50×フラッシュアンカー HKD-D M12×50, 1×リモートコントロール DST WRC-CA アセンブリ, 1×カップリング CEE16A/400V/5P/6H, 1×台車 アセンブリ, 1×センターセクション DS-BG 80, 1×サイドセクション DS-BG80, 1×工具セット DST-TS10)

品番

2052107

注文数

1

技術データ

電源電圧	400V
ソーブレード直径 - 範囲	600~900mm
定格電源	11kW
最大切断深度	380mm
最小冷却水供給量	2 ℓ /min
A-加重時音圧レベル ¹⁾	114.5 dB (A)
IP 保護等級	IP 65

¹⁾ EN 60745 準拠

1

2

3

4

ウォールソー DST 20-CA



修理保証は2年間
または200時間



品名

DST 20-CA 3×400V EC

(1×ソーヘッド DST 20-CA CE アセンブリ, 1×リモートコントロール DST WRC-CA アセンブリ, 1×カップリング CEE 32A/400V/5P/6H)

DST 20-CA 3×400V PR

(1×ソーヘッド DST 20-CA CE アセンブリ, 4×コラムサポート DS-RF-L, 50×フラッシュアンカー HKD-D M12×50 アセンブリ, 1×リモートコントロール DST WRC-CA アセンブリ, 1×カップリング CEE 32A/400V/5P/6H, 1×台車 アセンブリ, 1×センターセクション DS-BG 80, 1×サイドセクション DS-BG 80, 1×工具セット DST-TS10/20)

品番

2120305

注文数

1

技術データ

モーター動力	20kW
電源	電気
最小発電量	40kVA
ブレード直径 - 範囲	600 - 1600mm
最大切断深度	730mm
ドライブ重量	32kg
A - 加重時音圧レベル	98dB (A) ¹⁾
ドライブ寸法 (縦×横×高さ)	1100×690×1180mm
リモートコントロール	ワイヤレス

¹⁾ EN 60745 準拠

5

6

7

8

ウォールソーブレード DS-BT

〈ノーマルタイプ〉

品名	品番	注文数	
DS-BT 800x5.6/60H MCS	2142052	1	
DS-BT 1000x5.1/60H MCS	2142053	1	
DS-BT 1200x5.1/60H MCS	2142054	1	
DS-BT 800x5.1/60H MCS	2142234	1	
DS-BT 1000x4.5/60H MCS	2142236	1	
DS-BT 1200x4.5/60H MCS	2142237	1	
DS-BT 1500x4.3/60H M-HCS	2142238	1	
DS-BT 1600x4.3/60H M-HCS	2142239	1	

〈消音タイプ〉

品名	品番	注文数	
DS-BT 800x4.8/60H LCS SIL	2141863	1	
DS-BT 800x4.8/60H MCS SIL	2141864	1	
DS-BT 1000x4.5/60H LCS SIL	2141866	1	
DS-BT 1000x4.5/60H MCS SIL	2141867	1	

DST 10-CA/DST 20-CA用アクセサリ

品名	品番	注文数	
リモートコントロール DST WRC-CA	2052100	1	
ブレードカバー センターセクション DS-BG80	238002	1	
ブレードカバー センターセクション DS-BG120	238004	1	
ブレードカバー サイドセクション DS-BG80 (2枚組)	238003	1	
ブレードカバー サイドセクション DS-BG120 (2枚組)	238005	1	
ブレードカバー センターセクション DS-BGF80 (フラッシュカット用)	238006	1	
ブレードカバー センターセクション DS-BGF120 (フラッシュカット用)	238008	1	
ブレードカバー サイドセクション DS-BGF80 (フラッシュカット用) (2枚組)	238007	1	
ブレードカバー サイドセクション DS-BGF120 (フラッシュカット用) (2枚組)	238009	1	
ブレードカバー DST-BG 160	2064904	1	
ガイドレール DS-R100-L (1.0m)	284808	1	
ガイドレール DS-R200-L (2.0m)	284809	1	
ガイドレール DS-R230-L (2.3m)	284810	1	
コラムサポート DS-RF-L	284814	1	
コラムサポート DS-RFP-L (傾斜・階段切断用)	284816	1	
コラムサポート DST RFS-L セット	2132206	1	
フラッシュカッティングフランジ DS-FCA-110	258436	1	
フランジ DS-FCA 60-110 アセンブリ	307188	1	

※要在庫確認

ダイヤモンドワイヤー DS-W



標準ワイヤー（セグメントタイプ）

品名	品番	ビーズ径	セグメント厚	ビーズ数/m	対象母材	特性m	注文数
DS-W 11 RC-S	3417776	11mm	1.5mm	40/m	鉄筋コンクリート		10 ※

※要在庫確認

スペシャルワイヤー（電着タイプ）

品名	品番	ビーズ径	セグメント厚	ビーズ数/m	対象母材	特性m	注文数
DS-W 10.2 Dry Concrete	377782	10.2mm	—	40/m	鉄筋コンクリート	乾式切断用	1 ※
DS-W 10.2 Steel 20%	377830	10.2mm	—	40/m	高配筋コンクリート	SRC構造物等鋼材量20%までのコンクリート	1 ※
DS-W EP 10.8-100m 100% steel	2190160	10.8mm	—	48/m	鋼材	H型钢、鋼管等の切断	10 ※

ワイヤーソーシステム用 アクセサリー

品名	品番	注文数
延長収納コラムシステム DS WS10	378336	1
リリースプーリー DS-WS RW	315834	1
ブランチプーリー DS-WSPW	365428	2
クサビ (130×70×20×2)	41910	1
プロテクティブカバー DSW-WG	365426	1
クランピングブライヤー DS-WS THY	235845	1
チャック DS-WJ MK9 セット	340426	1
コネクター MV DS-WCセット	371383	1
接続コーン D-CO-ML	232241	1
接続コーン DD-CO-S	232198	1
エキセントリックピン DD-EP-ML	232244	1

※要在庫確認

乾式タイル用ダイヤモンドコア DD-BH AT



用途

- 磁器タイル、硬質タイル、天然石への穴あけ

特長

- タイルへの乾式穿孔専用スタートサポートシステム：クリーンで軽量、使用が簡単

技術データ

対象母材	タイル、セラミック、天然石（非常に硬い素材）、グラナイト、大理石
湿式/乾式	乾式
コネクションエンド	六角

品名	公称直径	有効穿孔長	品番	注文数
DD-BH 8/40 AT (3)	8 mm	30 mm	2107159	3
DD-BH 14/40 AT	14 mm	30 mm	2107352	1

ダイヤモンド カッター DCH 230



修理保証は2年間



技術データ

回転数	1速：6500rpm
無負荷回転数（1速）	6500rpm
ディスク直径	230mm
切込み深さ	85mm
内径	22.2mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	102.5dB (A)
スマート・パワー	Yes
寸法（L×W×H）	670×240×210 mm
重量（EPTAプロシーチャー 01/2003準拠）	8.6kg

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	品番	注文数
DCH 230 100V （1×ダイヤモンドカッター DCH 230 100V、1× アセンブリキー SW 24/10、1× スクリュードリ イパー SW 6）	2010885	1
DCH 230用デブスゲージ	212187	1
ケース DCH 230/300	47986	1
ペンディングパイプ アセンブリ	212190	1
アセンブリキー SW 24/10	400764	1

電動ダイヤモンドグラインダー DGH 130



修理保証は2年間



技術データ	
電圧	100V
電力	1300W
重量	2.54kg
寸法 (L×W×H)	204×43×137mm
ホイール外径	130mm(125mm)
内径	22.23mm
音圧レベル	85.3dB

品名	品番	注文数
DGH 130 100V	2195440	1
Diamond Cup 125/5° SP ユニバーサル	2163730	1
Finishing pad holder DGH 130	2200272	1
Dust lip set DGH 130	2200273	1
フランジ DGH 130	2203660	1
Clamping element DGH 130	2203661	1
Dia. polishing disc 130 SPX (6) G.50	2207450	6
Dia. polishing disc 130 SPX (6) G.100	2207452	6
Dia. polishing disc 130 SPX (6) G.200	2207454	6
ケース DGH 130	2228206	1

ユニバサルバキューム クリーナー VC 20L-X/VC 40L-X



VC 20L-X



VC 40L-X



修理保証は 2 年間

技術データ	VC 20L-X	VC 40L-X
集じん容量	15 ℓ	30 ℓ
ダストクラス	L	L
IP 保護等級	IP X4 (EN 60529)	IP X4 (EN 60529)
ダスト容量	15kg	34kg
給水量	9 ℓ	22.8 ℓ
寸法 (L×W×H)	530×290×415mm	560×365×590mm

品名	品番	注文数
VC 20L-X 100V	2220078	1
VC 40L-X 100V	2220079	1
VC 20L-X 100V ユニバーサルフィルターセット (1 × VC 20L-X 100V, 1 × フィルター VC 20/40/150 ユニバーサル)	3712928	1
VC 40L-X 100V ユニバーサルフィルターセット (1 × VC 40L-X 100V, 1 × フィルター VC 20/40/150 ユニバーサル)	3712929	1

ユニバーサルバキュームクリーナー VC 75-1-A22



修理保証は 2 年間

技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
重量	4.5kg
作動時間(min)	17+/39+(Eco)
乾 / 湿	乾
HEPA	Yes
フィルター清掃	Yes
フロアー	Yes
風量	77/36(Eco)

品名	品番	注文数
バキュームクリーナーVC 75-1-A22 (1 × バキュームクリーナーVC 75-1-A22, 1 × ショルダーストラップ)	2203152	1
VC 75-1-A22 + P2/5.2Ahコンボ (1 × バキュームクリーナーVC 75-1-A22, 1 × ショルダーストラップ, 1 × バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2 × バッテリーパックB 22/5.2Ah)	3596448	1

バキュームクリーナー用 アクセサリー

品名	品番	注文数
ダストバック VC 20 (10) プラスチック製	203854	10
ダストバック VC 40 (10) プラスチック製	203852	10
ダストバック VC 5/VC 75-1(5)	2192260	5
ダストフィルターバック VC 20 (5)	2121560	5
ダストフィルターバック VC 40 (5)	2121562	5
フィルターエレメント VC 20/40 PTFE 高機能	436058	1
フィルター VC 20/40 ユニバーサル	2121387	1
フィルター VC 20/40 乾式	2121386	1
フィルター VC 20/40 HEPA	203879	1
フィルター VC 5/VC 75-1 乾式	2192229	1
フィルター VC 5/VC 75-1 HEPA	2192228	1
サクショホース36×4.65m AS	203867	1
アクセサリセット (ケース付) 構成品: コーナーノズル、サクショチューブx3本、ペンディングパイプ、フロアーノズル (ブラシセット付き)、ラバーリップセット、接続アダプター	2044213	1
コーナーノズル VC 20/40/60	203872	1
サクショチューブ VC 20/40	2044216	1
コンテナ VC 20-U	2044215	1
接続アダプター	2040612	1
ブッシュバー-VC20	2044214	1
アダプタープレート VC 20/40	2044211	1
ビッグホイールセット VC 40 キット	2121564	1
工具箱 VC 20/40	2044212	1
アダプター36×5m	203878	1
ホースカップリング	281862	1
ホースコネクター VC20/40/60 conical	2121565	1
ペンディングパイプ VC 20/40/60 アセンブリ	203875	1
フロアーノズル	281892	1
ダストリムーバルシステム TE DRS-D	2191207	1

エグゾスケルトン EXO-O1



修理保証は2年間



品名	品番	注文数
Exoskeleton HA EXO-O1 overhead	2281195	1

充電式レシプロソー SR 2-A12



修理保証は 1 年間



CPC



技術データ	
電圧	10.8V
バッテリー容量	4.0Ah
ストローク数	2900 ストローク/分
ストローク長	16mm
対象母材	木材、金属、プラスチック、ドライウォール、サンドイッチパネル

品名	品番	注文数
SR 2-A12 コンボ (1×充電式レシプロソーSR 2-A12, 2×バッテリーパック B 12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V ボックス, 1×ケース)	3622458	1
SR 2-A12 ケース (1×充電式レシプロソーSR 2-A12, 1×ケース)	2198934	1

充電式レシプロソー SR 6-A22



修理保証は 2 年間



AVR CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量1	8.0Ah
バッテリー容量2	5.2Ah
ストローク数	2600 ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	No
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	472×97×143 mm
重量 (B22/5.2Ah含)	3.8kg
外付けチャック	YES

品名	品番	注文数
SR 6-A22 P2/8.0Ah コンボ (1×SR 6-A22 ケース, 2×バッテリーパック B 22/8.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))	3686432	1
SR 6-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×SR 6-A22 ケース, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))	3599631	1
SR 6-A22 ケース (充電式レシプロソー SR 6-A22, フック, ケース)	2161956	1
SR 6-A22 ボックス (充電式レシプロソー SR 6-A22, フック)	2161957	1

充電式レシプロソー SR 30-A36



修理保証は2年間


CPC


技術データ	
電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
ストローク数	2800 ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	Yes
切断速度指数 (VWSR 22-Aを100とした場合)	155
外付けチャック	Yes
一充電の作業量 (鉄パイプのカット数)	106
重量	4.4kg

品名	品番	注文数
SR30-A36 P2/5.2Ah コンボ (1×SR 30-A36 ケース, 2×バッテリーパック B 36/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V ボックス, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))	3630173	1
SR 30-A36 ケース (1×SR 30-A36, 1×フック, 1×ケース)	2162154	1
SR 30-A36 ボックス (1×SR 30-A36, 1×フック)	2162155	1

充電式ダイグラインダー GDG 6-A22



修理保証は1年間

CPC


技術データ	
電源電圧	21.6V
A-加重時音圧レベル	76dB (A) ¹⁾
アングル研磨時の3軸合成値 (ah,AG)	22.2m/s ²⁽²⁾
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.6kg

¹⁾ EN 60745 準拠

²⁾ EN 60745-2-3 準拠

品名	品番	注文数
GDG 6-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×ダイグラインダー GDG 6-A22, 1×ツールケース GDG 6-A22 アセンブリ, 2×バッテリーパック B 22/5.2, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V)	3686122	1
GDG 6-A22 ケース (1×ダイグラインダー GDG 6-A22, 1×ツールケース GDG 6-A22 アセンブリ)	2265622	1

充電式ニブラー SPN 6-A22



修理保証は 2 年間



CPC

技術データ

基材タイプ	C.L.U. プロファイル, 段シート, 台形シート, フラットシート
電源電圧	21.6V
ツール本体重量	1.98kg
シートメタル切断時の3軸合成値 (ah,M)	6.7m/s ²¹⁾
トリガタイプ	ロック オン
A-加重時音圧レベル	91dB (A) ²⁾

¹⁾ EN 60745-2-11 準拠

²⁾ EN 60745 準拠

品名

SPN 6-A22 P2/5.2Ah コンボ
(1×ニブラー SPN 6-A22, 1×ツールケース SPN 6-A22 アセンブリ, 2×バッテリーパック B 22/5.2, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V)

品番	注文数
3686121	1

SPN 6-A22 ケース

(1×ニブラー SPN 6-A22, 1×ツールケース SPN 6-A22 アセンブリ)

2288450	1
---------	---

SPN 6-A22 ボックス

(1×ニブラー SPN 6-A22)

2243844	1
---------	---

充電式ダブルカットシャー SSH 6-A22



修理保証は 2 年間



CPC

技術データ

基材タイプ	フラットシート, C.L.U. プロファイル
電源電圧	21.6V
ツール本体重量	2.2kg
シートメタル切断時の3軸合成値 (ah,M)	3.8m/s ²¹⁾
トリガタイプ	ロック可能 オン/オフ
A-加重時音圧レベル	78dB (A) ²⁾

¹⁾ EN 60745-2-11 準拠

²⁾ EN 60745 準拠

品名

SSH 6-A22 P2/5.2Ah コンボ
(1×シャー SSH 6-A22, 1×ツールケース SSH 6-A22 アセンブリ, 2×バッテリーパック B 22/5.2, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V)

品番	注文数
3686120	1

SSH 6-A22 ケース

(1×シャー SSH 6-A22, 1×ツールケース SSH 6-A22 アセンブリ)

2288445	1
---------	---

SSH 6-A22 ボックス

(1×シャー SSH 6-A22)

2288440	1
---------	---

電動レシプロソー WSR 900-PE



修理保証は2年間



AVR

SmartPower



技術データ

ストローク数	2700ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	Yes
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	442×88×211mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3.5kg

品名
WSR 900-PE 標準セット
(1× レシプロソー WSR 900-PE 100V)

品番 注文数
3095632 1

電動レシプロソー SR 30



修理保証は2年間



SmartPower



技術データ

用途	大規模解体
電源	コード式
対象母材	金属、木材、鋳物
ストローク長	32mm
ストローク数	2650
一体型集じんシステムを利用可能	SR DRS
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	4.8kg
A-加重時音圧レベル	85.8
カッティングボードの3軸合成 値 (ah,B)	14.7

品名
SR 30 100V 多用途ブレードセット
(1×レシプロソー SR 30 Corded 100V, 1×ツールケース SR 30 アセンブリ, 1×ダストリムーバ
ルシステムモジュール, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014(5))

品番 注文数
3662175 1


SR 30 100V ケース
(1×レシプロソー SR 30 Corded 100V, 1×ツールケース SR 30 アセンブリ, 1×ダストリムーバ
ルシステムモジュール)

2228629 1

レシプロソー用 バイメタルブレード

(ヒルティブレードはワンタッチタイプ共通シャフト、
他社本体にも使用可能です)

1+1=3
トータルパフォーマンス
ヒルティの本体+ヒルティの選機品

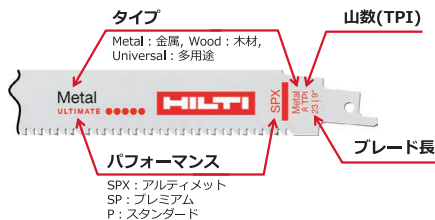

品名	品番	発注 単位	全長×刃厚 (mm)	山数 (TPI)	木材	鉄管	薄鋼板	ステンレス管	アンクル	電線管	非鉄金属	硬質ゴム	合成樹脂	釘が入った木	塩ビ	プラスチックパイプ	鉄筋入りALC	レンガ	中空ブロック	石炭窑
P 10 18 (5) メタル	2099398	5	100×0.9	18																
P 15 14 (5) メタル	2099395	5	150×0.9	14																
P 15 14 (50) メタル	2099349	50	150×0.9	14																
P 15 18 (5) メタル	2099399	5	150×0.9	18																
P 15 18 (50) メタル	2099352	50	150×0.9	18																
P 15 24 (5) メタル	2222105	5	152×0.9	24																
P 20 14 (5) メタル	2099396	5	200×0.9	14																
P 20 14 (50) メタル	2099350	50	200×0.9	14																
P 20 14 (200) メタル	2099228	200	200×0.9	14																
P 20 18 (5) メタル	2099400	5	200×0.9	18																
P 20 18 (50) メタル	2099353	50	200×0.9	18																
P 20 18 (200) メタル	2105481	200	200×0.9	18																
P 23 14 (5) メタル	2099397	5	230×0.9	14																
P 23 14 (50) メタル	2099351	50	230×0.9	14																
P 25 18 (5) メタル	2099401	5	250×0.9	18																
P 25 18 (50) メタル	2099354	50	250×0.9	18																
P 30 18 (5) メタル	2099402	5	300×0.9	18																
P 30 18 (50) メタル	2099355	50	300×0.9	18																
SP 15 10 (5) メタル	2179711	5	152×1.1	10																
SP 15 10 (50) メタル	2179710	50	152×1.1	10																
SP 15 14 (5) メタル	2179713	5	152×1.1	14																
SP 15 14 (50) メタル	2179712	50	152×1.1	14																
SP 15 18 (5) メタル	2179715	5	152×1.1	18																
SP 15 18 (50) メタル	2179714	50	152×1.1	18																
SP 20 18 (5) メタル	2179717	5	203×1.1	18																
SP 20 18 (50) メタル	2179716	50	203×1.1	18																
SP 23 10 (5) メタル	2179720	5	229×1.1	10																
SP 23 10 (50) メタル	2179719	50	229×1.1	10																
SP 23 14 (5) メタル	2179722	5	229×1.1	14																
SP 23 14 (50) メタル	2179721	50	229×1.1	14																
SP 23 18 (5) メタル	2179724	5	229×1.1	18																
SP 23 18 (50) メタル	2179723	50	229×1.1	18																
SP 30 10 (5) メタル	2179726	5	305×1.1	10																
SP 30 10 (50) メタル	2179725	50	305×1.1	10																
SP 30 14 (5) メタル	2179728	5	305×1.1	14																
SP 30 14 (50) メタル	2179727	50	305×1.1	14																
SP 15 10 (5) レスキュー	2221955	5	152×1.57	10																
SP 23 10 (5) レスキュー	2222115	5	229×1.57	10																
SP 30 10 (5) レスキュー	2221956	5	305×1.57	10																
SP 15 6 (5) ウッド	2222128	5	152×1.3	6																
SP 23 6 (5) ウッド	2222126	5	229×1.3	6																
SP 23 6 (35) ウッド	2222129	35	229×1.3	6																
SP 23 6 (175) ウッド	2222130	175	229×1.3	6																
SP 30 6 (5) ウッド	2222131	5	305×1.3	6																
P 15 1014 (5) ユニバーサル	2222117	5	152×0.9	10/14																
P 15 1014 (45) ユニバーサル	2222118	45	152×0.9	10/14																
P 20 1014 (5) ユニバーサル	2221954	5	203×0.9	10/14																
P 20 1014 (45) ユニバーサル	2222119	45	203×0.9	10/14																
P 20 1014 (200) ユニバーサル	2222120	200	203×0.9	10/14																
P 23 1014 (5) ユニバーサル	2222123	5	229×0.9	10/14																
P 23 1014 (45) ユニバーサル	2222124	45	229×0.9	10/14																
P 23 1014 (200) ユニバーサル	2222127	200	229×0.9	10/14																
SP 15 1014 (5) ユニバーサル	2267008	5	152×1.3	10/14																
SP 15 1014 (35) ユニバーサル	2267009	35	152×1.3	10/14																
SP 20 1014 (5) ユニバーサル	2267010	5	203×1.3	10/14																
SP 20 1014 (35) ユニバーサル	2267011	35	203×1.3	10/14																
SP 20 1014 (175) ユニバーサル	2267012	175	203×1.3	10/14																
SP 30 1014 (5) ユニバーサル	2267013	5	305×1.3	10/14																
SP 30 1014 (35) ユニバーサル	2267014	35	305×1.3	10/14																
SP 30 1014 (175) ユニバーサル	2267015	175	305×1.3	10/14																
レシプロソー BCB 31 2 (1)	2165376	1	305×1.5	2																

■: 最適 □: 使用可

カーバイドチップ レシプロソー用ブレード

	品名	品番	注文数	全長×刃厚	山数 (TPI)
多用 途	SPX 23 68 (3) ユニバーサル	2140378	3	230×1.3	6-8
	SPX 23 68 (10) ユニバーサル	2140379	10	230×1.3	6-8
	SPX 30 68 (3) ユニバーサル	2140720	3	300×1.3	6-8
	SPX 30 68 (10) ユニバーサル	2140721	10	300×1.3	6-8
金属 用	SPX 15 8 (3) メタル	2262138	3	150×1.3	8
	SPX 23 8 (3) メタル	2262670	3	230×1.3	8
	SPX 23 8 (10) メタル	2262675	10	230×1.3	8
	SPX 30 8 (3) メタル	2262676	3	300×1.3	8
	SPX 30 8 (10) メタル	2262677	10	300×1.3	8
木材 用	SPX 15 57 (3) ウッド	2262136	3	150×1.3	5-7
	SPX 23 57 (3) ウッド	2262672	3	230×1.3	5-7
	SPX 30 57 (3) ウッド	2262674	3	300×1.3	5-7

レシプロソー用アクセサリ

品名	品番	SR 6-A22	SR 30-A36	WSR 22-A	WSR 36-A	WSR 900-PE	WSR 1250-PE	注文数
アダプター SR CA	2183225	■	■					1
パイプカッティングアダプター 呼び径28~150 (外径34~165mm)	378888				■	■	■	1
サイドハンドル W-CSR GA アセンブリ	284666				■	■	■	1
ダストリムーバルシステム SR DRS	2183224	■	■					1
ダストリムーバルシステム WSR DRS	2149419			■	■	■	■	1
ケース SR 6-A22 空	2214667	■						1
ケース SR 30-A36 空	2214668	■						1
ケース WSR 36-A	214018				■			1
ケース WSR 900-PE	228528					■		1
ケース WSR 1250-PE	272196						■	1
フック SR RH	2183291	■	■					1

メタル用充電式 サーキュラーソー SCM 22-A



修理保証は2年間


CPC


技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	3500rpm
最大切断深度	57mm
ブレード直径・範囲	160~165mm
寸法 (L×W×H)	370×206×242mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	4kg

品名

SCM 22-A P1/5.2Ah コンボ

(1× 充電式丸ノコ SCM 22-A, 1× 丸ノコ用チップソー SCB M Xcut 165, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ツールバッグ スモール)

品番 注文数

3560856 1

SCM 22-A ボックス

(1× 充電式丸ノコ SCM 22-A, 1× 丸ノコ用チップソー SCB M Xcut 165)

2024500 1

パイプカッティングアダプター SCM PCA

2149415 1

金属切断用丸のこブレード SCB 金属

品名

SC-C MU 165×20z40A
SCB M Xcut 165
SCB M Xcut 165(5)

品番 注文数

2014797 1

2023994 1

2116377 5

充電式サーキュラーソー SCW 22-A **NEW**



修理保証は2年間


 reddot design award
winner 2012

 product
design award

2012

技術データ

最大切断深度	57mm
ブレード直径	165mm
対象母材	木材, サンドイッチパネル
無負荷RPM	ギア 1: 4000 rpm
ガイドレールに適合	Yes
寸法 (L×W×H)	393×208×241mm
45° での切込み深さ	42mm
最大ベベル角度	50°
A-加重時音圧レベル	93 dB (A) ¹⁾
木材の鋸切断時の振動3軸合成値 (ah, W)	1.2 m/s ² ²⁾

¹⁾ EN 60745 準拠

²⁾ EN 60745-2-5 準拠

品名

SCW 22-A P2/5.2Ah コンボ

(1× 充電式丸ノコ SCW 22-A, 1× バッテリーチャージャー C4/36-350 100V, 1× 丸ノコ用チップソー SCB WS CC 165×20 z54, 2× バッテリーパック B 22/5.2, 1× ツールバッグM)

品番 注文数

3782572 1

SCW 22-A ボックス

(1× 充電式丸ノコ SCW 22-A)

423166 1

木工用丸鋸 SC 70W-A22



修理保証は2年間



CPC



技術データ	
重さ	4.5kg
ベースプレートサイズ (L×W)	303×164mm
三軸合成値 (ah, W)	1.3m/s ²
回転速度	3,500rpm
ブレードサイズ	190×30mm
切り目幅 (min-max)	1.5-2.0mm
切断深さ 0°/45°/50°	70/51/45mm
ブレードブレーキ<0.5sec	あり
アングル調整	0-50°
ブレセクションカット機能	あり

品名	品番	注文数
SC 70W-A22 ボックス (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ブレード SCB WU190×30 Z18)	2089089	1
SC 70W-A22 case (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ケース、1×ブレード SCB WU190×30 Z18)	2089210	1
SC 70W-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ケース、1×ブレード SCB WU190×30 Z18、1×バッテリーチャージャーC4/36-350 100V、2×バッテリーパックB22/5.2Li-ion)	3560862	1
木工用丸のこブレード SCB WU190×30 Z18	2107707	1
木工用丸のこブレード SCB WS CC190×30 Z54	2112324	1
木工用丸のこブレード SCB WS CC190×30 Z54(5)	2112325	5
ケース SC 70W-A22	2089215	1
アダプター SC 70W-A22	2089216	1
平行ストッパー SC 55W/SC 70W-A22	2089173	1

バンドソー SB 4-A22



修理保証は2年間

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	4.0Ah
寸法 (L×W×H)	351×248×217mm
重量 (EPTA)	4kg
無負荷時回転数	最大 167 r.p.m.
最大切断幅	63.5mm

品名	品番	注文数
バンドソー SB 4-A22P2/4.0Ah コンボ (1×バンドソー SB 4-A22、2×バッテリーパックB 22/4.0 Li-ion、1×バッテリーチャージャー C4/36-350 100V ボックス、1×ツールバック、1×バンドソー ブレードSB 4 BM 14/18 TPI)	3686431	1
バンドソー-SB 4-A ボックス (1×バンドソー-S 4-A22本体、1×バンドソーブレードSB 4 BM 14/18 TPI)	2149568	1
バンドソーブレード SP 28 10/14 (9)	3604351	9
バンドソーブレード SP 28 14/18 (9)	3604352	9
バンドソーブレード SP 28 14/18	2270471	3
バンドソーブレード SP 28 10/14	2270473	3
バンドソーブレード SP 28 24	2270475	3
カバー SB	2149569	1
フック SB	2162085	1
ラバー SB	2162086	1

バッテリージグソー SJD 6-A22



修理保証は 2 年間



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	4.0Ah
ストローク数	3000ストローク/分
ストローク長	28mm
ストローク速度調整	Yes
木材の最大切込み深さ	150mm
アルミニウムの最大切断深度	25mm
軟質スチールの最大切断深度	10mm
オービタル機能	Yes
寸法 (L×W×H)	264×91×199mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.6kg

品名	品番	注文数
SJD 6-A22 P2/4.0Ah コンボ (1×バッテリージグソー-SJD 6-A22, 1×バッテリーパックB 22/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャーC 4/36-350 100V ボックス, 1×ケース)	3686430	1
SJD 6-A22 ケース (1×バッテリージグソー-SJD 6-A22, 1×ケース)	2233505	1
アダプター VC - conical for wood cutting	2214620	1

カットオフソー DSH 600-X

NEW



技術データ	
モーターシリンダー	63.3 cm ³
定格電力	3.2 kW
湿式/乾式	湿潤および乾燥
寸法 (L×W×H)	558 x 326 x 370 mm
燃料混合	50:1 (2% オイル)
ブレードアーク範囲	20 mm - 25.4
A-加重時音圧レベル	102 dB (A) ¹⁾
ディスク直径	300 mm
切込み深さ	120 mm
コンクリートスラブ切断時の 3 軸合成値 (ah)	2.5 m/s ² ²⁾

¹⁾ EN 60745 準拠


²⁾ EN 60745-2-22 準拠



品名	品番	注文数
DSH 600-X (1×Benzintrennschleifer DSH 600-X)	2275172	1

ジグソー用 ソーブレード

(ヒルティブレードはワンタッチタイプ共通シャフト、
他社本体にも使用可能です)

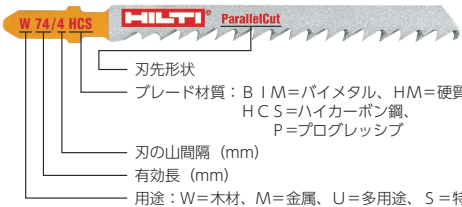

						特色	用途									
母材	品名	品番	発注単位	有効長	高速切断	仕上り 曲線切断	木材	合板	釘付き木材	プラスチック	塩ビ管	薄鋼板	中鋼板	アルミ	ステンレス	強化プラスチック
W	WD 77 4 HCS (5)	2114718	ストレート/スピード	5	77mm											
W	WD 129 4 HCS (5)	2154913	ストレート/スピード	5	129mm											
W	WD 93 2.5 HCS (5)	2154916	ストレート/クリーンカット	5	93mm											
W	WD 155 4 HCS (5)	2154914	ストレート/スピード	5	155mm											
W	WD 77 1.7 BiM (5)	2154917	ストレート/ラミネート	5	77mm											
W	WD 77 2.5 HCS (5)	2114717	リバース	5	77mm											
W	WD 77 P HCS (5)	2114715	カーブ/スピード	5	77mm											
M	MD 67 1.1 BiM (5)	2114719	薄鋼板	5	67mm											
U	UD 105 P HM (5)	2185149	ユニバーサル/スピード	5	105mm											
S	PF 75 4.3 HM (5)	2154895	プラスターボード	5	75mm											
S	P 89 3.3 HM (5)	2154899	強化プラスチック	5	89mm											

ジグソー用アクセサリ

品名	品番	注文数	
切りくずガード	305986	5	
ケース WSJ 850	228130	1	

※要在庫確認

アングルグラインダー AG100-7S



技術データ	
定格入力	700W
電源電圧	100V
無負荷回転数	11500rpm
最大切断深度	16mm
ディスク直径	100mm
スピンドル径	10mm
寸法 (L×W×H)	284×79×103mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	1.9kg

品名

AG 100-7S

(1×アングルグラインダー AG 100-7S 100V, 1× アセンブリキー Ø100 / M10)

品番

2075568

注文数

1

アングルグラインダー AG125-7SE



技術データ	
定格入力	700W
電源電圧	100V
無負荷回転数	11500rpm
最大切断深度	28mm
ディスク直径	125mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	284×79×103mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.0kg

品名

AG 125-7SE

(1×アングルグラインダー AG 125-7SE 100V, 1× アセンブリキー Ø125 / M10)

品番

2164314

注文数

1

充電式アングルグラインダー AG 4S-A22



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	ダイヤル (1~6) (1) 3,400rpm, (2) 3,800rpm, (3) 4,400rpm, (4) 5,200rpm, (5) 6,300rpm, (6) 7,600rpm
最大切断深度	23mm
ディスク直径	100mm
スピンドルサイズ	M10
寸法 (L×W×H)	306×85×138mm
重量 (EPTAプロシージャ ー 01/2003準拠)	3.0kg



品名	品番	注文数
AG 4S-A22-100 ボックス	2215868	1
AG 4S-A22-100 P2/5.2Ah メタルカッティングディスクコンボ	3640776	1
AG 4S-A22-100+ケース (1×充電式アングルグラインダー AG 4S-A22-100, 1×アセンブリキー Ø100/M10, 1×フランジ Ø31/15, 1×スレッドスタッド, 1×サイドハンドル, 1×プロテクティブカバー AG 4S-A22-100, 1×カバーフード AG 4S-A22-100, 1×ツールケース AG 4S-A22 アセンブリ)	2234728	1

充電式アングルグラインダー AG 125-A22



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	9500rpm
最大切断深度	34mm
ディスク直径	125mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	351×93×131mm
重量 (EPTAプロシージャ ー 01/2003準拠)	2.7kg



修理保証は1年間



reddot design award
winner 2012



2012

品名	品番	注文数
AG 125-A22 P1/5.2Ah トイシコンボ (1×充電式アングルグラインダー AG 125-A22, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ツールバッグ スモール, 10× AC-D 125 セツダントイシ, 1×カバー 125)	3560855	1

充電式アングルグラインダー AG 150-A36



技術データ	
免責条項	選択したディスクに合わせてガードを使用してください。
電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	8500rpm
最大切断深度	46mm
ディスク直径	150mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	415×93×165mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3.46kg



CPC ATG *SmartPower*

修理保証は 1 年間

品名	品番	注文数
AG 150-A36 P2/5.2Ah コンボ (1×充電式アングルグラインダー AG 150-A36, 1×プロテクティブカバー 150, 1×カバーフード 150, 1×ケース, 2×バッテリーパック B36/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C4/36-350 100V)	3559484	1
AG 150-A36 ケース (1×充電式アングルグラインダー AG 150-A36, 1×プロテクティブカバー 150, 1×カバーフード 150, 1×ケース1)	2164255	1

ダイヤモンドカッティングディスク



EQD SPX ユニバーサル



EQD SPX silent



SP-S



P-T



Uカッター

品名	品番	外径×刃厚/基板厚×穴径 (mm)	注文数
EQD SPX 100/20 ユニバーサル	2146955	105φ×2.2×20	1
EQD SPX 125/22 ユニバーサル※	2146956	125φ×2.2×22	1
EQD SPX 150/22 ユニバーサル	2146957	150φ×2.2×22	1
EQD SPX 180/22 ユニバーサル	2146958	180φ×2.4×22	1
EQD SPX 230/22 ユニバーサル	2146959	230φ×2.6×22.23	1
EQD SPX 100/20 silent	2146971	105φ×2.4×20	1
EQD SPX 125/22 silent※	2146972	125φ×2.4×22	1
EQD SPX 230/22 silent	2118060	230φ×2.8×22.23	1
SP-S 100/20 ユニバーサル	2146951	105φ×2.5×20	1
SP-T 100/20 ユニバーサル	2146952	100φ×2.2×20	1
SPX 100/20 crack (Uカッター)	2183911	105φ×4.1×20	1
SP-S 125/22 ユニバーサル※	2146953	125φ×2.5×22	1
SP-T 125/22 ユニバーサル※	2146954	125φ×2.2×22	1
SP-S 150/22 ユニバーサル	2194650	150φ×2.5×22	1
SP-S 180/22 ユニバーサル	2194651	180φ×2.5×22	1
SP-T 150/22 ユニバーサル	2194652	150φ×2.4×22	1
SP-T 180/22 ユニバーサル	2194653	180φ×2.6×22	1
P-S 180/22 ユニバーサル	2223958	181φ×2.0×22	1
P-S 100/20 ユニバーサル	2223959	106φ×1.6×20	1
P-S 125/22 ユニバーサル※	2224030	125φ×1.6×22	1
P-S 150/22 ユニバーサル	2224031	150φ×2.0×22	1
P-T 150/22 ユニバーサル	2229103	150φ×2.3×22	1
P-T 180/22 ユニバーサル	2229104	181φ×2.3×22	1
P-T 100/20 ユニバーサル	2229105	106φ×2.0×20	1
P-T 125/22 ユニバーサル※	2229106	125φ×2.0×22	1

※のディスクは125mmφですので、DAG100-7Sには使用できません。

メタルカッティングディスク



品名	品番	外径×厚み×穴径 (mm)	注文数
DC-D SPX 100 メタル	2258800	100φ×1.3×20	1
DC-D SPX 100 (6) メタル	2254450	100φ×1.3×20	6
DC-D SPX 125 メタル	2258801	125φ×1.3×22	1
DC-D SPX 125 (6) メタル	2254451	125φ×1.3×22	6

セツダントイシ



品名	品番	外径×厚み×穴径 (mm)	注文数
A 30PBF(G)100×2.5×15D	257767	105φ×2.5×15D	5
AC-D 105×1.0×15 SP (10)	2144838	105φ×1.0×15	10
AC-D 105×2.2×15 SP (10)	2144839	105φ×2.2×15	10
AC-D 125×1.0×22.23 SP (10) ※	2145130	125φ×1.0×22.23	10
AC-D 125×2.2×22.23 SP (10) ※	2145131	125φ×2.2×22.23	10
AC-D SP 105×1.3	2211439	105φ×1.3×15	10
AC-D UP 150×2.0	2211560	150φ×2.0×22	10
AC-D UP 180×2.0	2211561	180φ×2.0×22	10

D:オフセットタイプ ※のディスクは125mmφですので、DAG100-7Sには使用できません。

研削トイシ

品名	品番	粒度	注文数
AG-D G36 Flex 105×2.5×15	2293095	36	20
AG-D G60 Flex 105×2.5×15	2293096	60	20
AG-D G80 Flex 105×2.5×15	2293097	80	20
AG-D G120Flex 105×2.5×15	2293098	120	20

アングルグラインダー用アクセサリー

品名	品番	AG 100-7S	AG 125-7SE	AG 4S-A22	AG 125-A22	AG 150-A22	SB 4-A22	注文数
切断用								
プロテクティブカバー D100	2079845	■						1
プロテクティブカバー125mm	2182811		■					1
プロテクティブカバー125 アセンブリ	341429				■	■		1
プロテクティブカバー150 アセンブリ	341430					■		1
カバーフード 100	2079846	■						1
カバーフード 125	2103510		■		■			1
カバーフード 150	2103520					■		1
切断集じん用								
ダストカバー DC-EX 100切断	361733	■						1
ホース 22-38 アダプター (100ダストカバーVC接続用)	2072423							1
ダストカバー DC-EX 125/5"C	284978		■		■	■	*1	1
アダプター (旧125ダストカバーVC接続用) *2	341214							1
研削集じん用								
ダストフード DG-EX 100/4"	2101313	■						1
ブラシ 100セット (ダストフード用替えブラシ)	2101315	■						1
ハンドル								
サイドハンドル XSAG	2079849	■	■				■	1
サイドハンドル (M10) アセンブリ	282140				■	■		1
フランジ (本体側)・ナット (外側)・スパナ								
フランジ M10/15	2079842	■						1
ナット M10	2079852	■						1
ピンスパナ M10/D100	2079857	■						1
フランジ M14/22.0	306338		■		■	■		1
ナット EU	435770		■		■	■		1
ピンスパナ B35	93932		■		■	■		1
ケース・バッグ								
ケース AG 4S-A22	2252758			■				1
ケース AG 150-A36 空	2136678					■		1
ソフトバッグ ミディアム	434910	■	■		■	■	■	1

*1: プロテクティブカバー125 アセンブリ (341429) と併用のこと

*2: 2018年4月以降のダストカバーDC-EX 125/5"はアダプター不要



プロテクティブカバー



カバーフード



ダストカバー



ダストフード

■ ガス式鉋打機

●ガス式鉋打機の原理


GXのテクノロジーは燃焼が始まる直前に燃焼室の中で乱気流（空気とガスの可燃混合気）を作り出します。この空気とガスの混合気を電気火花により点火燃焼させ、ピストン駆動し鉋が母材に打ち込まれます。GXは電気制御され、周囲温度に対応したセンサーが標準装備されています。このセンサーにより、ガスの注入量を外気温に応じて最適にコントロールをしています。

ガス缶は二重缶構造になっており、燃料ガスは推進ガスによって常に液体状態に保たれるため、一回分毎のガス量を正しく計算、噴射出来ます。本体、ガス缶の両方によって制御されているのです。

●ガス式鉋打機 GX3



・ ガス：二重缶構造



■ バッテリー式鉋打機

●バッテリー式鉋打機の原理

BXの電源をオンにすると、モーターが高速回転し本体の前後のパネを圧縮、エネルギーを蓄えます。トリガーを握りこむとパネが一気に伸長し、ピストンを介して鉋が母材に打ち込まれます。打鉋後、モーターにより直ちにパネを圧縮した状態に戻り、連続打鉋を可能にします。

●バッテリー式鉋打機 BX3





	DX工法	GX工法	BX工法
法規	・ 建設用鉋打銃（銃砲刀剣類所持等取締法） ・ 火薬使用（火薬類取締法）	・ 高圧ガス使用。ガス缶の保管のみ法規制あり ＊詳細はMSDSを確認して下さい ・ ガス式鉋打機に関しては銃刀法の規制外	・ 電動工具 ・ 銃刀法の規制外
違い	GXに比べ、鋼材、コンクリートともに強度が必要なアプリケーションに使用	簡易な留付け用	
アプリケーション	・ 基礎・型枠工事 地中梁受架台のベースプレート、型枠桟木材、鋼製型枠のセパレーターをコンクリートに固定 ・ 防水工事 フラットバー、水切りをコンクリートに固定 ・ 高、鉄骨工事 デッキプレートを鋼材に固定 ・ プラント・エナジー 鋼材へのグレーチング、チェックプレート固定、電気計装工事 ・ 内装工事 高強度コンクリート、鋼材にランナー固定 ・ 土木 沈埋トンネルの鋼材への耐火板固定	・ 基礎・型枠工事 地中梁受架台のベースプレート、型枠桟木材、鋼製型枠のセパレーターをコンクリートに固定 ・ 防水工事 フラットバーをコンクリートに固定 ・ 軽量ダクトをコンクリートに固定 ・ 軽微な設備工事(コンクリートにサドル、レベルバンド固定) ・ 内装工事 ランナーをコンクリート、鋼材に固定	




■ 固着原理 – コンクリート/鋼材

ヒルティの鋲は主にコンクリートと鋼材に留付け出来ます。貫入する時に起こる高熱と締付力が確実に信頼出来る留付けを可能とします。留付けは群取付（1本に不具合が生じても複数留付けた他のピンで保持する考え方）で、コンクリートの圧縮強度、骨材料や容量、大きさ、配合物と硬度、コンクリート材齢によっても変わってきます。コンクリートへの留め付けで高荷重を必要とする場合はDXクイック工法（予め専用のビットで下穴を開けてから長いピンを打鋲する工法）もあります。詳細は弊社エンジニアにお問い合わせ下さい。下記、コンクリートと鋼材への固着原理を記してあります。

■ コンクリート


●焼結 ●かみ合い ●締付力	
焼結 鋲がコンクリートへ貫入する時にコンクリート母材は局部的に変位、収縮し、打ち込んだ鋲とコンクリートの界面温度は飛躍的に上昇する。打ち込み距離が最も長い先端部の温度が一番高くなる。この温度上昇と高圧が鋲とコンクリートとの焼結を引き起こし、双方を焼結させる。	
かみ合い 鋲がコンクリートへ貫入する際に生じる焼結により鋲表面が隆起する。この隆線によって、鋲とコンクリートがミクロレベルでかみ合う。	
締付力 鋲がコンクリートを一気に押し広げて貫入するため、コンクリートが元に戻ろうとする反力により締付ける働きをします。	

■ 鋼 材

●締付力 ●かみ合い ●溶着 ●ろう付け（はんだ付け）	
締付力 打込み鋲が鋼材へ貫入する際、母材である鋼材が局部的に変形します。その反力が打込み鋲を鋼材内で締付ける働きをします。締付力は鋼母材を貫通する鋲の主たる固着原理です。	
かみ合い 打込み鋲の軸部には鋼材の中で最適な性能を発揮するようにナール（刻み溝）が刻まれています。打込み鋲が鋼材へ貫入する際に生じる熱により母材である鋼材が局部的に変形し、溶け出した鋲表面の亜鉛と母材側の銅片がナールに浸透して硬化します。	
溶着 打込みの過程で発生する熱は鋲と母材を部分的に溶着させるほど高くなります（部分的な温度は1500℃まで上がります）。貫通していない場合は、この固着原理は重要になります。	
ろう付け（はんだ付け） ヒルティの鋲は表面に亜鉛めっき加工されています。温度が低くこの亜鉛が溶けて固まる部分では、鋲と鋼材の接触部分ではろう付け（はんだ付け）されたような状態になります。	


安全にご使用いただくためのファスニング情報

■ 端寄せ/打鉄間隔/母材厚



鋼材

A = 最小端寄せ距離: 15mm以上 X-BT 6mm以上
 B = 最小打鉄間隔: 20mm以上 X-BT 15mm以上
 C = 最小母材厚: 4mm (シャング径3.0mmと3.7mmの場合)
 6mm (シャング径4.0mmと4.5mmの場合)
 8mm (X-BT) (貫通しない場合)
 貫通してよい場合、4mm~8mmまで対応可。
 ただし、低減係数をかけて耐力計算が必要。(X-BT)



コンクリート

A = 最小端寄せ距離: 70mm
 B = 最小打鉄間隔: 80mm
 C = 最小母材厚: 60mm (シャング径3.0mmの場合)
 80mm (シャング径3.5~4.0mmの場合)
 100mm (シャング径4.5mmの場合)

■ 取付物厚 (下穴なしの鉄板)



GX,BX: 2.0mm以下
 DX: 3.0mm以下
 (※デッキプレート越しとの打鉄はデッキプレートも含むこと。)
 ただし、DXの場合、3.0mmを超える場合は下穴をあけての留め付けが可能です*。
 ※詳細は弊社技術担当にお問合せください。

■ 打鉄にふさわしくない母材

打鉄にふさわしくない母材 (ガラス、大理石、タイル、孔あき煉瓦、絶縁体、ALC、4mm未満の薄い鋼板、鋳物プラスチック、銅、青銅、自然石等) には決して打鉄しないでください。また、打設後28日以内のコンクリートへの打鉄は品質が劣ることがあります。

■ 貫入長 (コンクリート母材) DXピン、GXピン、BXピン

貫入長により、許容安全荷重が変わります




許容安全荷重 hET (貫入長)	引抜/せん断
14~18mm	0.1kN
18~22mm	0.2kN
22~27mm	0.3kN
27mm以上	0.4kN

設計条件


- 留め付けは群取付けのため、取付物ごとに5本以上の留め付けを推奨します。
- 目視で確認出来る破壊があれば、やり直して下さい。
- コンクリート強度45N/mm²以下のコンクリートにおいて左記表は適用されます。(X-Uピン)
- 静荷重としての使用に有効。
- 取付物の破壊は許容安全荷重に配慮しておりません。(薄い取付物を留め付けた場合、条件によっては取付物側の破壊形態となるため、取付物側の強度に依存します。)
- やわらかい取付物や引き剥がし強度を増したい場合、ワッシャーを使用して下さい。
- 機器の取付けには使用不可。

■ 貫入長 (鉄板 + 鋼材母材) X-Uピン



推奨値 hET = 12 ± 2mm

■ 貫入長 (木材 + 鋼材母材) X-Uピン



推奨値 hET ≥ 8mm


■ ピンの立上り

鉄の留め付けに関しては接触検査（打釘後、手で触って動かないか）と、ピンの立ち上がりが正常か確認する必要があります。

適切な強度を保つため、打釘されるピンの立上りは下記範囲に収まるよう調整してください。


・鋼材に対しての留付け

X-EGN 14MX、X-S 14MX




$h_{NVS} = 4-7\text{mm}$

X-U_P8TH




$h_{NVS} = 4.0-6.0\text{mm}$

X-U_P8/MX/MXSP




$h_{NVS} = 2.5-4.5\text{mm}$

EDS_P10




$h_{NVS} = 3.0-4.0\text{mm}$

X-ENP 19




$h_{NVS} = 8.2-9.8\text{mm}$

X-CR_P8




$h_{NVS} = 3.0-4.5\text{mm}$

X-EM8H, X-EM10H, X-EW10H




ファスナー	h_{NVS}
X-EM8H-11-12	11.5-15.5mm
X-EM8H-15-12	15.5-19.5mm
X-EM10H-24-12	26.5-30.5mm

X-CR M8




ファスナー	h_{NVS}
X-CR M8-9-12 P8	11.0-15.0mm
X-CR M8-15-12 P8	16.0-20.0mm
X-CR M8-9-12 FP10	11.0-15.0mm
X-CR M8-15-12 FP10	16.0-20.0mm

X-BT



ファスナー	h_{NVS}
X-BT M8	15.7-16.8mm
X-BT M10/X-BT W10	25.7-26.8mm
X-BT M6/X-BT W6	25.7-26.8mm


X-PGR-RU



$h_{NVS} = 8-10\text{mm}$


・コンクリートに対しての留付け

X-GN・GHP、X-C、X-P




$h_{NVS} = 2-5\text{mm}$

X-GN39、X-C39




$h_{CS} = 2-3\text{mm}$ (木材のへこみ)

X-EHS MX




$h_{NVS} = 4-8\text{mm}$

X-CC MX




$h_{NVS} = 4-8\text{mm}$

X-HS



$h_{NVS} = 6-10\text{mm}$

X-CC



$h_{NVS} = 4-7\text{mm}$

バッテリー式鉚打機 BX 3-ME/BX 3-IF(02)



修理保証は2年間



CPC

技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	4.0Ah
バッテリー容量3	5.2Ah
打撃力	85ジュール
圧縮力×押し込み長	70N×12mm
適用ネイル長	14~24mm
マガジン容量	20本
最大連射速度	1.3発/秒
満充電での打撃数	400本 (2.6Ah) 500本 (4.0Ah) 800本 (5.2Ah)
寸法	473×134×280mm
重量 (本体のみ)	3.33kg

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

品名

バッテリー式鉚打機 BX 3-ME
(BX 3-ME本体のみ)

品番

2184454

注文数

1

バッテリー式鉚打機 BX 3-L(02)



修理保証は2年間



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量1	2.6Ah
バッテリー容量2	4.0Ah
バッテリー容量3	5.2Ah
打撃力	85ジュール
圧縮力×押し込み長	70N×12mm
適用ネイル長	14~36mm
マガジン容量	30本
最大連射速度	1.3発/秒
満充電での打撃数	400本 (2.6Ah) 500本 (4.0Ah) 800本 (5.2Ah)
寸法	474×134×368mm
重量	4.0kg (2.6Ah) 4.1kg (4.0Ah) 4.3kg (5.2Ah)

品名

バッテリー式鉚打機 BX 3-L A22 ケース
(1×BX 3-Lケース入り単品)

品番

2161469

注文数

1

バッテリー式鉚打機BX 3-L P2/2.6Ah コンボ
(1×BX 3-L, 2×22V/2.6Ah/バッテリー, 1×充電器C4/36-350Li-ion)

3595819

1



BX 3用ピン (連発用) BX 3-ME/IF/L兼用

品名	ネイル長	適用母材	品番	箱入数	注文数
X-S 14 B3 MX (400本)	14mm	スチール	3558700	400	1
X-P 17 B3 MX (400本)	17mm	コンクリート (ハード)	3558702	400	1
X-P 20 B3 MX (400本)	20mm	コンクリート (ハード)	3558843	400	1
X-P 24 B3 MX (400本)	24mm	コンクリート (ハード)	3558844	400	1
X-C 20 B3 MX (1000本)	20mm	コンクリート	3543904	1000	1
X-C 24 B3 MX (1000本)	24mm	コンクリート	3543905	1000	1
X-S 14 B3 MX 大箱 (6000本)	14mm	スチール	3558845	6000	1
X-P 17 B3 MX 大箱 (6000本)	17mm	コンクリート (ハード)	3558846	6000	1
X-P 20 B3 MX 大箱 (6000本)	20mm	コンクリート (ハード)	3558847	6000	1

1

BX 3-L専用ピン (連発用)

品名	ネイル長	適用母材	品番	箱入数	注文数
X-C 30 B3 MX (1000本)	30mm	コンクリート	3595820	1000	1
X-C 36 B3 MX (1000本)	36mm	コンクリート	3595822	1000	1

2

BX 3用ピン (単発用) BX 3-ME/IF用



品名	ネイル長	適用母材	品番	箱入数	注文数
X-P 30 B3 P7 (200本)	30mm	コンクリート (ハード)	3543910	200	1
X-P 36 B3 P7 (200本)	36mm	コンクリート (ハード)	3543911	200	1
X-P 30 B3 P7 大箱 (2000本)	30mm	コンクリート (ハード)	3558851	2000	1
X-P 36 B3 P7 大箱 (2000本)	36mm	コンクリート (ハード)	3558852	2000	1

3

スタッドピン (BX 3用) BX 3-ME/IF用



品名	スタッド	適用母材	品番	箱入数	注文数
X-M6-7-14 B3 P7 (200本)	M6×7mm	スチール	3543912	200	1
X-M6-7-24 B3 P7 (200本)	M6×7mm	コンクリート	3543913	200	1
X-M6-7-14 B3 P7 大箱 (2000本)	M6×7mm	スチール	3558853	2000	1
X-M6-7-24 B3 P7 大箱 (2000本)	M6×7mm	コンクリート	3558854	2000	1

4

5

6

7

8

ガス式鋕打機 GX 3/GX 3-ME



修理保証は2年間



品名

ガス式鋕打機 GX 3

品番 注文数

2154346 1

ガス式鋕打機 GX 3-ME

2154347 1

技術データ

打撃力	100J
圧縮力×押し込み長	90N×40mm
適用ネイル長範囲	14~39mm
マガジン容量	40本
満充電での打撃数	ガス缶2本：1,200本
寸法 (L×W×H)	436×132×392mm
重量 (本体のみ)	3.99kg

GX 3用ピン (連発用)

品名	ネイル長	適用母材	品番	箱入数	注文数
X-S 14 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	14mm	スチール	3562547	1200	1
X-P 17 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	17mm	コンクリート (ハード)	3562549	1200	1
X-P 20 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	20mm	コンクリート (ハード)	3562551	1200	1
X-P 24 G3 MX 1000本 ガス缶 1組	24mm	コンクリート (ハード)	3566609	1000	1
X-C 20 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	20mm	コンクリート	3562555	1200	1
X-C 27 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	27mm	コンクリート	3562557	1200	1
X-C 32 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	32mm	コンクリート	3562559	1200	1
X-C 39 G3 MX 1200本 ガス缶 1組	39mm	コンクリート	3562561	1200	1
X-S 14 G3 MX 7200本 ガス缶 6組 (大箱)	14mm	スチール	3562548	7200	1
X-P 17 G3 MX 7200本 ガス缶 6組 (大箱)	17mm	コンクリート (ハード)	3562550	7200	1
X-P 20 G3 MX 7200本 ガス缶 6組 (大箱)	20mm	コンクリート (ハード)	3562552	7200	1
X-P 24 G3 MX 6000本 ガス缶 6組 (大箱)	24mm	コンクリート (ハード)	3566610	6000	1
X-C 20 G3 MX 7200本 ガス缶 6組 (大箱)	20mm	コンクリート	3562556	7200	1
X-C 27 G3 MX 7200本 ガス缶 6組 (大箱)	27mm	コンクリート	3562558	7200	1

アクセサリ

BX 3専用		
品名	品番	注文数
ファスナーガイド X-FG B3-ME/バック	2101258	1
ファスナーガイド X-FG B3-IF/バック	2116415	1
ファスナーガイド X-FG B3-FE/バック	2208570	1
ワッシャーホルダー X-WH B3/バック	2101256	1
足場フック X-SH B3 バック	2154378	1
BX 3-L専用		
品名	品番	注文数
ファスナーガイド X-FG B3-IF 02 バック	2179275	1
ファスナーガイド X-FG B3-ME 02 バック	2179276	1
ワッシャーホルダー X-WH B3 02 バック	2179277	1
GX 3専用		
品名	品番	注文数
ガス缶 GC 40	3600269	1
マガジン X-M40 G3 アセンブリ	2106033	1
サポート X-SL G3 バック	2102282	1
サポート X-SL G3-ME バック	2154348	1
GX 120専用		
品名	品番	注文数
X-120 JP ADPT *GX120,GX120MEにセットしてGC20と併せてご使用下さい。	2065500	1
マガジン X-120 GM20	388798	1
マガジン X-120 GM40	388797	1
サポート X-120 SL	39550	1
サポート X-120 TS	39548	1
ボールツール		
品名	品番	注文数
ピンポンチ X-NP キット	2157088	1
パイプ X-PT 3FT	254684	1
パイプ X-PT 1FT	254685	1
グリップ セクション X-PT アセンブリ	254687	1
レセプタクル X-PT B3 (BX 3専用)	2101255	1
レセプタクル X-PT G3 (GX 3専用)	2116237	1
ボールツール X-PT GX 120	419107	1
その他		
品名	品番	注文数
IFボーチ	2112612	1

1

2

3

4

5

6

7

8

BX 3-ME, GX 3-ME, GX 120-ME, DX 351 MX, DX 460 MX 72用ファスナー

スレッドッドロッドハンガー
 X-EHS W10
 (機器には使用不可)



品名	品番	注文単位
シーリングハンガー X-EHS W10 MX	386468	100

2点支持ハンガー
 X-DHS 3/8" MX



品名	品番	注文単位
X-DHS 3/8" MX	2161569	100

スナップ-イン クランプ
 X-EKSC



品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-EKSC 20 MX	274086	20mm	100
X-EKSC 25 MX	274087	25mm	100
X-EKSC 32 MX	386469	32mm	100

ケーブル クランプ
 X-EKS



品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-EKS 20 MX	285720	20mm	100
X-EKS 25 MX	285721	25mm	100

メタルサドル
 X-FB



品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-FB 16 MX (特注)	286799	15~16mm	200
X-FB 20 MX	286800	19~20mm	200
X-FB 22 MX	286801	21~22mm	200
X-FB 25 MX	286802	24~25mm	200
X-FB 28 MX	286803	27~28mm	200
X-FB 32 MX	286804	31~32mm	100
X-FB 40 MX	286805	39~40mm	100

汎用配管サドル
 X-UCS



品名	品番	対応 架橋PE/PB管 (参考) (*)	注文単位
X-UCS 19 MX	2161565	10A (5mm被覆)	100
X-UCS 23 MX	2161566	13A (5mm被覆)	100
X-UCS 27.5 MX	2161567	16A (5mm被覆)、 10A (10mm被覆)	100
X-UCS 30.5 MX	2161568	13A (10mm被覆)	100

(*) 使用する被覆管の径により適正な留め付けができない場合があります。使用環境に合わせて、X-UCSのサイズや使用するピンの種類、長さを試してください。

汎用配管サドル
 X-UCS-S



品名	品番	対応 架橋PE/PB管 (参考) (*)	注文単位
X-UCS-S 13 MX	2212511	10A (被覆なし)	100
X-UCS-S 17 MX	2212512	13A (被覆なし)	100
X-UCS-S 21.5 MX	2212513	16A (被覆なし)	100
X-UCS-S 27 MX	2212429	20A (被覆なし)	100

(*) 使用する被覆管の径により適正な留め付けができない場合があります。使用環境に合わせて、X-UCS-Sのサイズや使用するピンの種類、長さを試してください。

ケーブルタイホルダー X-ECT



品名	品番	バンド挿入口幅	注文単位
X-ECT MX	285709	9mm (オフホワイト)	100
X-ECT UV MX (耐紫外線) (特注)	285710	9mm (ブラック)	100

ケーブルタイ・ホルダー X-UCT MX



品名	品番	注文単位
X-UCT MX	2095183	100

ケーブルランキングファスナー X-ET MX



品名	品番	注文単位
X-ET MX	285718	250

ケーブル留め具 X-EKB



品名	品番	ケーブル支持本数目安		注文単位
		8mmφの時	10mmφの時	
X-EKB 4 MX	285712	5本	3本	100
X-EKB 8 MX	285713	8本	5本	100
X-EKB 16 MX	285714	16本	10本	25

※写真はロング片側タイプ ※ケーブルサイズ NYM 3×1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

ボード貼り用充電式スクロッドライバー SD 5000-A22用アクセサリー

品名	品番	注文数
デフスゲージS-DG-D	406292	1
S-B PH2-25/1"IF単発用ビット*	2039035	10
S-BH M 50/2"	2038758	1

SY PH2 116/4 1/2" ロングビット キット SMD 57	2039151	5	
	404908	1	

石膏ボード用ビス

連発用（鋼製下地0.88mm以下）

品名	品番	頭部形状	形状	サイズ (mm)	注文数
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.5×25M	2007788	ラッパ 4×25M連発		4×25	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.5×35M	2007789	ラッパ 4×35M連発		4×35	1000

単発用（鋼製下地0.88mm以下）

品名	品番	頭部形状	形状	サイズ (mm)	注文数
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.0×20	286947	ラッパ 3.0×20		3.0×20	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.0×22	228238	ラッパ 3.0×22		3.0×22	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.5×22	286949	ラッパ 3.5×22		3.5×22	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.5×25	228239	ラッパ 3.5×25		3.5×25	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.5×32	228240	ラッパ 3.5×32		3.5×32	1000
石膏ボード用ビス S-DS01Z 3.0×20PL03	286948	ラッパ 3.0×20 白頭		3.0×20	1000
石膏ボード用ビス S-DS14Z 3.0×20	286950	皿頭 3.0×20		3.0×20	1000

薄物鋼材用（単発）

品名	品番	頭部形状	形状	サイズ (mm)	注文数
薄物鋼材用ビス S-DS07Z 4.0×14 (鋼材下地 1.0mm以下)	273769	サラセルフタッピング 4.0×14		4.0×14	1000
薄物鋼材用ビス S-DD07Z 4.0×13 (鋼材下地 0.88～2.25mm以下)	273770	サラセルフドリリング 4.0×13		4.0×13	1000

ヒルティが誇る、高品質アンカー

ヒルティのアンカーは、世界トップクラスの技術を駆使し、環境に優しく設計され、安心・安全にご使用いただけるよう、様々な技術サポートを充実させています。

■トータルコーディネート

ヒルティのアンカーシステム

ヒルティのアンカーは、ご使用いただく方の安心・安全のため、アンカー設計・選定から施工後の確認まで、留付け作業全体がコーディネートされています。ヒルティのアンカーを安全・正確に施工していただくために、それぞれのアンカーに適したセッティングツールを取り揃えています。また、施工後現場でアンカー性能を簡単に確認できる試験機DPG100アンカーテスターをご用意、試験のサポートも行います。さらに、穿孔に使用されるドリルやドリルビットをヒルティで開発することで、より確実・安全な施工をお届けします。

豊富な製品群

軽量物留付けから、重量物留付けまで、様々な現場状況・条件にも対応できるよう、接着系アンカー、金属系アンカー、プラスチック系アンカーと、幅広く製品をご用意しています。



■技術サポート

ヒルティあと施工アンカー施工技術講習会

ヒルティのアンカーを安全かつ確実に施工していただくため、現場出張などご要望に応じた講習会を実施しています。

現場施工指導

弊社営業担当、または専任エンジニアがお客様の現場にて施工指導を行います。

技術資料

ヒルティのアンカーに関する各種技術資料をご用意しています。ヒルティオンラインからダウンロードしていただくか、カスタマーサービスにお問い合わせいただくことで、無料でお取り寄せできます。


■高品質を追求

国際的な独立試験機関

DIN EN ISO/IEC 17025によって国際的に認定された独立試験機関を持ち、様々なアンカー実験を繰り返し、留付けシステムの開発を行っています。


ヒルティの安全性の考え方(許容安全荷重)

- ①平均耐力を実際の試験で求め、バラツキを考慮し
- ②基準耐力を算出します。さらに安全率をみた
- ③許容安全荷重をヒルティは推奨しています。



取得認定・認証

ヒルティのアンカーは、様々な認証・認定を取得しており、世界中でアンカー性能が評価されています。

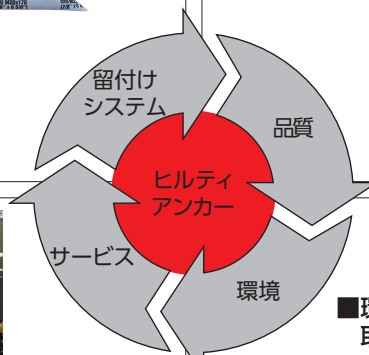

■環境への取組み



環境への配慮

ヒルティ社は、地球環境保全と持続可能な社会の実現に向け近年重要視されているEHS(環境・健康・安全)の考えを強く反映し、製品や工法の開発を行っております。

VOCフリー

ヒルティ接着系アンカーHVU、HIT-RE 500、HIT-HY 200、HIT-HY 70はVOC(揮発性有機化合物)14項目を一切含まず、シックハウス対策も万全です。

※HIT-ICEは該当しません。

NSF(National Sanitation Foundation)

ヒルティ接着系アンカーHVU、HIT-RE 500、HIT-HY 200は、アメリカの認証機関NSFにて61認定を取得しており、硬化後の樹脂は飲料水に悪影響を及ぼさないことが証明されています。

RoHS指令

製造業において最も重視される規制の一つである、電子・電気機械における特定有害物質の使用制限を定めたRoHS(ローズ)指令は、弊社が研究・開発拠点を置く欧州連合(EU)により運営されているものであり、ヒルティにおいて生産される全ての製品はこの指令を遵守しています。

種類		アンカー 耐力※	製品	サイズ	母 材					アンカー ベッチ	耐火試験※	
					コンクリート	ALC	石材	中空母材	石膏ボード			
接着系アンカー	カプセル方式	高	HVU2		M8~M30	■					■	■
	注入方式	↑	HIT-RE 500 V3		M8~M39 D10~D38	■		■			■	■
			HIT-HY 200-A HIT-HY 200-R		M8~M30 D10~D25	■					■	■
			HIT-HY 270		M6~M12				■		■	■
			HIT-1		M8~M16	■					■	
			HIT-ICE		M8~M24 D10~D25	■					■	
	低											
金属系	↑	高	HDA		M10~M16	■					■	■
		HSL-3		M12,M16	■					■	■	
		HSA		M6~M20	■		■			■	■	
		HUS-H/HUS3-H		φ6~φ14	■					■	■	
		HNI		M6~M16 3/8"	■							
		HKD		M6~M20 5/16"~1/2"	■		■				■	
		HHD-S		M4,M5					■	■		
		低	HDI-P		3/8"	穴あきPC板・ハーフPC板専用						
プラスチック系		HPS-1		4~8mm	■	■	■	■				
	HUD		5~8mm	■	■	■	■	■				
	HLD		取付物厚 4~32mm	■		■	■	■				
	IDP		8mm	■	■							
	HFP		4.5mm						■			

※サイズ・種類によって異なります。詳細は、弊社営業担当者またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

######

接着系注入方式アンカー HIT-RE 500 V3



1



SAFE



2

用途

- 各種土木工事（ケーソン引揚げ、防舷材留付け、防波堤拡幅他）
- 手すり取付け
- プラント設備工事
- 耐震工事における差筋

3

各種技術データ・資料

- アンカー性能試験報告書（建材試験センター 第16C0567号）
- 樹脂物性試験（DJK No.Y13-0165, DJK No.Y13-0166）
- 浸出試験（日本食品分析センター 第16108961001-0101号）
- SDS 安全データシート
- 材料規格書 ■ 成分規格書 ■ 製品仕様図
- VOC試験実施済み。シックハウス対策も万全。
- NSF（National Sanitation Foundation）61認定を取得
硬化後の樹脂は、飲料水に対し、悪影響を及ぼさないことが証明されています。

※各種技術データ・資料は接着系、金属系共に資料をヒルティオンラインからダウンロードできます。

4

異形棒鋼（標準施工）

- 有効埋込み長さ： $h_{ef}=7d$ ■ = 鋼材破壊

使用異形棒鋼（7d）	穿孔径 d_o （mm）	穿孔深さ h_0 （mm）	埋込み深さ h_{nom} （mm）
D10	12	70	70
D13	15	95	95
D16	20	115	115
D19	25	135	135
D22	28	155	155
D25	32	175	175

5

6

異形棒鋼（10d施工）

- 有効埋込み長さ： $h_{ef}=10d$ ■ = 鋼材破壊

使用異形棒鋼（10d）	穿孔径 d_o （mm）	穿孔深さ h_0 （mm）	埋込み深さ h_{nom} （mm）
D10	12	100	100
D13	15	130	130
D16	20	160	160
D19	25	190	190
D22	28	220	220
D25	32	250	250

7

8

※有効埋め込み深さ $h_{ef}=10d$ ※コンクリート圧縮強度 $F_c=24\text{N/mm}^2$ ※異形棒鋼 D10-16 SD295A/D19-D25 SD345

全ねじボルト

使用 ボルト	穿孔径 d _o (mm)	穿孔深さ h ₀ (mm)	埋込み長さ h _{nom} (mm)	最小母材厚 h _{min} (mm)	注入樹脂量 (ml)	トリガー 作動回数▲ (目安)
M8	10	80	80	110	4	1
M10	12	90	90	120	6	1
M12	14	110	110	140	10	2
M16	18	125	125	170	15	4
M20	22	170	170	220	28	7
M22★	25	190	190	240	43	9
M24	28	210	210	270	66	13
M27	30	240	240	300	77	16
M30	35	270	270	340	130	26
M33	37	300	300	380	137	27
M36	40	330	330	410	174	35
M39	42	360	360	450	177	36

※先端形状：寸切り ※コンクリート圧縮強度 C20/C25

※★印はヒルティケミカル用ボルトにないサイズですのでご注意ください。 ※全ねじボルト：ヒルティHIT-V 8.8 ボルト（特注品）

アンカースリーブ (HIS-N)

使用 アンカー スリーブ	穿孔径 d _o (mm)	穿孔深さ h ₀ (mm)	最小母材厚 h _{min} (mm)	ねじめ合い長さ [最小/最大] h _s (mm)	注入樹脂量 (ml)	トリガー 作動回数▲ (目安)
M8×90	14	90	120	8/20	6	1
M10×110	18	110	150	10/25	10	2
M12×125	22	125	170	12/30	16	3
M16×170	28	170	230	16/40	40	8
M20×205	32	205	270	20/50	74	15

※コンクリート圧縮強度 C20/C25

▲印は、社内実験による実験値です。作業環境により、これらの値は前後することがございます。ご了承ください。

品名	品番	注文数	大箱入数
HIT-RE 500 V3/330 (1× フォイルパック, 1×ミキサー, 1×延長ホース)	2123403	1	25
HIT-RE 500 V3/1400 (1× フォイルパック, 1×ミキサー, 1×延長ホース)	2123409	1	4

接着系注入方式アンカー HIT-HY 200-A / HIT-HY 200-R

用途

- 耐震工事における差筋
- 設備機器設置
- 道路付帯設備設置（防音壁、カードレール、ETCなど）
- 根太基礎留付け

特長

- 硬化時間の異なる200-A、200-Rの使い分けより、幅広いアプリケーション・温度環境に対応
- HIT-HY 200-A世界各国での豊富な実績を伴う、カテゴリー最高レベルの付着強度
- 充填品質のばらつきを防ぐ高性能ディスペンサー
- Profiシステムで簡単・正確な樹脂量管理
- 豊富な技術データ+安心エンジニアサポート

※施工面（孔内など）の水分は拭き取りが必要です。水中施工や常に水が孔内に滞留している場合は使用できません。

各種技術データ・資料

- FTM（ファスニングテクノロジーマニュアル）（社内実験データ）
- MSDS材料安全データシート
- 成分規格書 ■ 製品仕様図 ■ 試験報告書
- NSF（National Sanitary Foundation 61認定取得、硬化後の樹脂は飲料水に対し、一切悪影響を及ぼさない事が認証されています。）

※各種技術データ・資料はヒルティオンラインよりダウンロードできます。




HIT-HY 200-A



HIT-HY 200-R

施工手順

注意：ダイヤモンドコア穿孔は不可（面荒らしが必要）

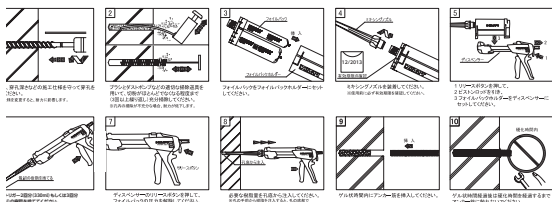

注意：HY 200 には赤色ホルダーをご使用下さい



HIT-CR330
HIT-CR500



AFE-ET



品名

HIT-HY 200-A 330/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-A 500/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-R 330/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

HIT-HY 200-R 500/2/EE
(1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)

品番	注文数	大箱入数
2045030	1	20
2045034	1	20
2045036	1	20
2045032	1	20

全ねじボルト (HY200-A/HY200-R共通)

- 先端形状：寸切り ■ コンクリート圧縮強度： $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$ ■ = 鋼材破壊

使用アンカー筋	アンカー筋 強度区分	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	母材厚 (mm)	注入樹脂量 (ml)
M8	5.8	10	80	80	110	4
M10	5.8	12	90	90	120	6
M12	5.8	14	110	110	140	10
M16	5.8	18	125	125	165	15
M20	5.8	22	170	170	220	28
M24	5.8	28	210	210	270	65
M27	5.8	30	240	240	300	71
M30	5.8	35	270	270	340	124

アンカースリーブ (HIS-N)

■ コンクリート圧縮強度：C20/25 ($F_c = 21 \text{ N/mm}^2$) ■ = 鋼材破壊

使用アンカー筋	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	母材厚 (mm)	注入樹脂量 (ml)
M8	14	90	90	120	6
M10	18	110	110	150	10
M12	22	125	125	170	18
M16	28	170	170	230	40
M20	32	205	205	270	74

異形棒鋼 (標準施工)

■ 先端形状：寸切り ■ コンクリート圧縮強度： $F_c = 24 \text{ N/mm}^2$ ■ = 鋼材破壊

(HY 200-A)


使用アンカー筋	アンカー筋 材質	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	最小母材厚 (mm)	注入樹脂量 (ml)
D10	SD295A	12	70	100	4
D13	SD295A	15	95	120	6
D16	SD295A	20	115	140	17
D19	SD345	25	135	180	34
D22	SD345	28	155	200	44
D25	SD345	32	175	220	65

(HY 200-R)

使用アンカー筋	アンカー筋 材質	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	最小母材厚 (mm)	注入樹脂量 (ml)
D10	SD295A	12	70	100	4
D13	SD295A	15	95	120	6
D16	SD295A	20	115	140	17
D19	SD345	25	135	180	34
D22	SD345	28	155	200	44
D25	SD345	32	175	220	65

※印の平均耐力は砌建材試験センターの試験報告書によります。

締め付けトルク



最大締め付けトルク (単位：Nm)

サイズ	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
締め付けトルク	10	20	40	80	150	200	270	300

######

用途

- ブロックなどの中空母材へのフェンス、補助手摺り、雨樋、架台のズレ止めなど
- ALC母材へのタラップ、看板、足場、つなぎ、配電盤の取付けなど

各種技術データ・資料

- MSDS材料安全データシート（英文・和文 2008.03.10改訂）
- 材料規格書 ■ 成分規格書 ■ 製品仕様図

品名	品番	注文数	大箱入数
HIT-HY 270 330/2/EE (1× フォイルパック, 2× ミキサー, 1× 延長ホース)	2095982	1	20

1

2

3

4

5

6

7

8

接着系カプセル方式アンカー HVU2



用途

- 耐震工事における差筋
- 設備機器設置
- 道路付帯設備設置（防音壁、カードレール、ETCなど）
- エレベーター設備設置

■MSDS材料安全データシート

※各種技術データ・資料をご希望の方は、弊社営業担当者、またはカスタマーサービスにお問い合わせください。また、ヒルティオンラインよりダウンロードできます。



ドリルドライバー用
セッティングツール
(HASボルト箱に同封)




ハンマードリル用
セッティングツール#2181356
(別売り)

●施工ツール適合表

アンカーサイズ		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
ロータリーハンマードリル		TE 1-TE 30		TE 1-TE 60		TE 50-TE 60		TE 50-TE 80	
ドリルドライバー	HAS	SF(H)(450-1300RPM)						-	

*ただし現場環境によって適切なサイズのハンマードリルやドリルドライバーの回転数を使用してください

締付けトルク



最大締付けトルク（単位：Nm）

M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
10	20	40	80	150	200	270	300

●硬化時間経過後に取付物を留付けてください。

品名	品番	カプセル 長 L _p (mm)	カプセル 径 d _p (mm)	HAS(-E) 全ねじボルト			HIS(-R)N 内ねじインサート			小箱 入数
				ねじ径	穿孔径 d _o (mm)	穿孔 深さ h _o (mm)	内ねじ 径	穿孔径 d _o (mm)	穿孔 深さ h _o (mm)	
HVU2 M8×80	2164505	100	9.3	M8	10	80	—	—	—	20
HVU2 M10×90	2164506	110	10.0	M10	12	90	M8	14	90	20
HVU2 M12×110	2164507	127	13.1	M12	14	110	M10	18	110	20
HVU2 M16×125	2164508	140	17.1	M16	18	125	M12	22	125	20
HVU2 M20×170	2164509	170	22.0	M20	22	170	M16	28	170	10
HVU2 M24×210	2164560	200	25.7	M24	28	210	M20	32	205	5
HVU2 M27×240	2164561	225	26.8	M27	30	240	—	—	—	4
HVU2 M30×270	2164562	260	31.5	M30	35	270	—	—	—	4
HVU2 M8×80 BULK	2164563	100	9.3	M8	10	80	—	—	—	400
HVU2 M10×90 BULK	2164564	110	10.0	M10	12	90	—	—	—	300
HVU2 M12×110 BULK	2164565	127	13.1	M12	14	110	—	—	—	300
HVU2 M16×125 BULK	2164566	140	17.1	M16	18	125	—	—	—	300
HVU2 M20×170 BULK	2164567	170	22.0	M20	22	170	—	—	—	150

* 設計荷重、アンカーピッチ、ヘリあき寸法等については弊社技術資料参照願います。

セッティングツール

■ ロータリーハンマードリルにセットしてご使用ください。

品名	品番	注文数
TE-C HEX M10	311415	1
TE-C HEX M12	311416	1
TE-C HEX M16	311417	1

セッティングツールHAS-Eボルト用

■ ロータリーハンマードリルに
セットしてご使用ください。



品名	品番	ボルト全長	注文数
TE-C-E M10	369224	HAS-E M10用 (TE-Cコネクションエンド)	1
TE-C-E M12	369225	HAS-E M12用 (TE-Cコネクションエンド)	1
TE-C-E M16	369226	HAS-E M16用 (TE-Cコネクションエンド)	1
TE-Y-E M16	369227	HAS-E M16用 (TE-Yコネクションエンド)	1
TE-Y-E M20	369228	HAS-E M20用 (TE-Yコネクションエンド)	1

ソケット用ツールシャフト



品名	品番	注文単位
TE-C 1/2	32220	1
TE-FY 3/4	32221	1

HASボルトセッティングアダプター

品名	品番	注文数
HASボルトセッティングアダプター	2181356	1

ロックワナット



品名	品番	注文単位
ロックワナット M10	1401	10
ロックワナット M12	1402	10
ロックワナット M16	1404	5
ロックワナット M20	1406	5
ロックワナット M10 (ステンレス)	1407	10
ロックワナット M12 (ステンレス)	1408	10
ロックワナット M16 (ステンレス)	1409	5
ロックワナット M20 (ステンレス)	1410	5

######

接着系注入方式アンカー HIT-1



用途

- 空調設備
- 衛生設備
- その他中軽量物

各種技術データ・資料

- MSDS材料安全データシート (英文・和文 2001.05.12改訂)
- 材料規格書 ■ 成分規格書 ■ 製品仕様図




全ねじボルト

- 先端形状：寸切り ■ コンクリート圧縮強度 C20/25

使用 ボルト	アンカー筋 強度区分	穿孔径 d _o (mm)	穿孔深さ h ₀ (mm)	埋込み長さ h _{nom} (mm)	最小母材厚 h _{min} (mm)
M8	5.8	10	60	60	100
M10	5.8	12	60	60	100
M12	5.8	14	70	70	100
M16	5.8	18	80	80	116

▲印は、社内実験による実験値です。作業環境により、これらの値は前後することがございます。ご了承ください。

締付けトルク



最大締付けトルク (単位：Nm)

サイズ	M8	M10	M12	M16
締付けトルク	10	20	40	80

●硬化時間経過後に取付物を留付けてください。

品名	品番	注文数	大箱入数
HIT-1 (1× カートリッジ)	2173259	1	12

ディスペンサー

構成品



	ディスペンサー	品番	注文数
1	ディスペンサー HDM 330 ボックス (ケース別) *別途カプセルホルダー330サイズをお求めください	2005640	1
2	ディスペンサー HDM 500 ボックス (ケース別) *別途カプセルホルダー500サイズをお求めください	2005641	1
2	充電式ディスペンサー HDE 500-A22 ボックス (ケース別) 別途カプセルホルダー500、バッテリー、充電器必要	2162794	1
3	バッテリーパック B 22/2.6 Li-Ion	2136393	1
4	バッテリーチャージャー C4/36-90 100V ボックス 充電器	2015765	1
5	エア式ディスペンサー P 8000 D	373959	1
6	マニュアルディスペンサー CFS-DISP	2005843	1
7	カプセルホルダー HIT-CB 330 (黒、RE 500 V3/HY 170/HY 70用) HDM 330用	2007056	1
7	カプセルホルダー HIT-CB 500 (黒、RE 500 V3/HY 170/HY 70用) HDM 500 及び HDE 500-A22用	2007057	1
7	カプセルホルダー HIT-CR 330 (赤、HY 200用) HDM 330用	2007058	1
7	カプセルホルダー HIT-CR 500 (赤、HY 200用) HDM 500 及び HDE 500-A22用	2007059	1
7	ホルダー P 8000 D P 8000 D 用	373960	1
7	ケース HDE 500-A22 空	434724	1
7	ポンプ	60579	1
7	ミキサー HIT-RE-M	337111	1
7	ミキサー HIT-M2	371290	1
7	ミキサー HIT PM	2173256	10
8	ディスペンサー MD 1000	371291	1
8	HDM330セット (RE 500 V3/HY 70用) (ブラシ入り)	3556850	1
8	HDM330セット (HY 200用) (ブラシ入り)	3556851	1
8	HDM330セット (HY 200用、RE 500、HY 70兼用) (ブラシ入り)	3556852	1
8	HDE 500-A22セット (RE 500 V3/HY 70用) (ブラシ入り)	3556963	1
8	HDE 500-A22セット (HY 200用) (ブラシ入り)	3556964	1
8	HDE 500-A22セット (HY 200用、RE 500 V3/HY 70兼用) (ブラシ入り)	3556965	1

接着系アンカーアクセサリー

ボルト (カーボンスチール) HIT-Z



品名	品番	穿孔径 (mm)	最小埋込み長さ (mm)	アンカー全長 (mm)	取付物厚さ (mm)	注文数
HIT-Z M10×160	2018410	12	60	160	87	40
HIT-Z M12×105	2018411	14	60	105	29	20
HIT-Z M12×140	2018412	14	60	140	64	20
HIT-Z M12×155	2018413	14	60	155	79	20
HIT-Z M12×196	2018415	14	60	196	120	20
HIT-Z M16×155	2018416	18	96	155	38	12
HIT-Z M16×175	2018417	18	96	175	58	12
HIT-Z M16×205	2018418	18	96	205	88	12
HIT-Z M16×240	2018419	18	96	240	123	12
HIT-Z M20×215	2018420	22	100	215	91	6
HIT-Z M20×250	2018421	22	100	250	126	6

ボルト (A4 ステンレススチール) HIT-Z-R



品名	品番	穿孔径 (mm)	最小埋込み長さ (mm)	アンカー全長 (mm)	取付物厚さ (mm)	注文数
HIT-Z-R M12×105	2018429	14	60	105	29	20
HIT-Z-R M12×140	2018430	14	60	140	64	20
HIT-Z-R M12×155	2018431	14	60	155	79	20
HIT-Z-R M12×196	2018433	14	60	196	120	20
HIT-Z-R M16×155	2018434	18	96	155	38	12
HIT-Z-R M16×175	2018435	18	96	175	58	12
HIT-Z-R M16×205	2018436	18	96	205	88	12
HIT-Z-R M16×240	2018437	18	96	240	123	12
HIT-Z-R M20×215	2018438	22	100	215	91	6
HIT-Z-R M20×250	2018439	22	100	250	126	6

ラウンドブラシ HIT-RB

品名	品番	注文数
Handle HIT-RBH	229138	1
ブラシエクステンション HIT-RBV Manual	238727	1
スチールブラシ HIT-RB 10	380917	1
スチールブラシ HIT-RB 12	336548	1
スチールブラシ HIT-RB 14	336549	1
スチールブラシ HIT-RB 16	336550	1
スチールブラシ HIT-RB 18	336551	1
スチールブラシ HIT-RB 20	336552	1
スチールブラシ HIT-RB 22	370774	1
スチールブラシ HIT-RB 24	380918	1
スチールブラシ HIT-RB 25	336553	1
スチールブラシ HIT-RB 28	380919	1
スチールブラシ HIT-RB 32	336554	1
スチールブラシ HIT-RB 35	380921	1
スチールブラシ HIT-RB 42	382261	1
ホルダー TE-C (パワーツール装着用ソケット)	263437	1
ホルダー TE-Y (パワーツール装着用ソケット)	263439	1

アンカースリーブ HIS-N



■ 雌ねじ

品名	品番	穿孔径 (mm)	埋込み長さ (mm)	ボルト全長 (mm)	注文 単位
アンカースリーブ HIS-N M10×110	258016	18	110	110	10
アンカースリーブ HIS-N M12×125	258017	22	125	125	5
アンカースリーブ HIS-N M16×170	258018	28	170	170	5
アンカースリーブ HIS-N M20×205	258019	32	205	205	5

メッシュスリーブ HIT-SC



■ 中空母材専用

品名	品番	穿孔径 (mm)	全長 (mm)	使用ボルト	注文 単位
メッシュスリーブ HIT-SC 12×50	375979	12	50	M6	20
メッシュスリーブ HIT-SC 12×85	375980	12	85	M6	20
メッシュスリーブ HIT-SC 16×50	375981	16	50	M8,M10	20
メッシュスリーブ HIT-SC 16×85	375982	16	85	M8,M10	20
メッシュスリーブ HIT-SC 18×50	360485	18	50	M12	20
メッシュスリーブ HIT-SC 18×85	360486	18	85	M12	20
メッシュスリーブ HIT-SC 22×50	273662	22	50	M12,M16	20
メッシュスリーブ HIT-SC 22×85	284511	22	85	M12,M16	10

アンカースリーブ HIT-IC



■ ALC・中空母材専用

品名	品番	穿孔径 (mm)	全長 (mm)	使用ボルト	注文 単位
アンカースリーブ HIT-IC M8×50	47938	14	45	M8	10
アンカースリーブ HIT-IC M8×80	47935	14	80	M8	10
アンカースリーブ HIT-IC M10×50	47939	16	45	M10	10
アンカースリーブ HIT-IC M10×80	47936	16	80	M10	10
アンカースリーブ HIT-IC 1/2×2	403088	18	50	1/2"	10
アンカースリーブ HIT-IC 1/2×3-3/16	403086	18	80	1/2"	10


メアラシツール TE-YRT

品名	品番	注文 単位
TE YRT 18/320	2125965	1
TE YRT 20/320	2125966	1
TE YRT 22/320	2125967	1
TE YRT 25/320	2125968	1
TE YRT 28/320	2125969	1
TE YRT 30/320	2126030	1
TE YRT 32/320	2126031	1
TE YRT 35/320	2126032	1

内部コーン打込み式金属系アンカー HKD / HKV

用途

■ 軽天工事/仮設工事 ■ 配線/配管吊り金具取付け ■ 腐食環境下にある配線取付け、配管吊り金具取付けほか



HKD (電気亜鉛めっき)

3/8"×30 500入りバケツ

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー 全長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKD 5/16"×30	383679	10	33	30	14.5	8	100	1,600
HKD 3/8"×30	383686	12	33	30	13	15	100	1,000
HKD 3/8"×30 BUCKET (500入りバケツ)	383959	12	33	30	13	15	500	—
HKD 3/8"×40	383960	12	43	40	18	15	100	1,000
HKD 1/2"×50	384021	16	54	50	22	35	50	300
HKD M6×25	376894	8	27	25	12	4	100	1,600
HKD M8×30	376959	10	33	30	14.5	8	100	1,600
HKD M10×40	376967	12	43	40	18	15	50	800
HKD M12×50	378544	15	54	50	22	35	50	300
HKD M16×65	382941	20	70	65	30.5	60	25	150

HKD-ST (ステンレス-SUS304)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー全 長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKD-ST 3/8"×30 SS 304	353419	12	33	30	12	10	100	1,000

HKD-SR (ステンレス-SUS316)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー全 長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKD-SR 3/8"×40	247950	12	43	40	18	15	50	800
HKD-SR M6×25	247951	8	27	25	12	4	100	1,600
HKD-SR M8×30	247952	10	33	30	14.5	8	100	1,600
HKD-SR M10×40	247953	12	33	40	18	15	50	400
HKD-SR M12×50	247954	15	54	50	22	35	50	300
HKD-SR M16×65	247955	20	70	65	30.5	60	25	150
HKD-SR M20×80	247956	25	85	80	42	120	25	100

HKV (リップなし/電気亜鉛めっき)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー全 長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKV 3/8"×30	2127987	12	33	30	13	15	50	1,000
HKV 3/8"×40	2127988	12	43	40	18	15	50	1,000
HKV 1/2"×50	2127989	16	54	50	22	35	25	500
HKV M8×30	2127980	10	33	30	14.5	8	100	1,600
HKV M12×50	2127983	15	54	50	22	35	25	500
HKV M16×65	2127984	20	70	65	30.5	60	25	150

HKD-D (リップなし)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー全 長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKD-D M12×50	385459	16	54	50	22	35	50	300
HKD-D 1/2"×50 SS 316 (ステンレス)	324881	16	54	50	22	35	50	600

HKV-R2 (リップなし/ステンレス SUS304)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔 深さ h ₁ (mm)	アンカー全 長 l (mm)	ねじ部 長さ l _g (mm)	最大締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HKV-R2 3/8"×40	2168253	12	43	40	18	15	50	800
HKV-R2 1/2"×50	2168252	16	54	50	22	35	50	300

HKD用セッティングツール

HKD-TE-CX



品名	品番	注文数
HKD-TE-CX-B M10 3/8"×30	2112757	1
HKD-TE-CX M10 3/8"×30	2112751	1
HKD-TE-CX-B M10 3/8"×40	2112758	1
HKD-TE-CX M10 3/8"×40	2112752	1
HKD-TE-CX-B M12 1/2"×50 Ø16	2112760	1
HKD-TE-CX M12 1/2"×50 Ø16	2112754	1

ダウエルパンチ

(機械打ちタイプ)



品名	品番	注文数
HSD-M M8 5/16"×30	243748	1
HSD-M M10 3/8"×30	243750	1
HSD-M M10 3/8"×40	243751	1
HSD-M M12 1/2"×50	243752	1
HSD-M M16 5/8"×65	243753	1

※ダウエルパンチは安全マークの刻印ができません。

※M12までのダウエルパンチはTE-Cコネクションエンドのハンマードリルに、M16以上はTE-Yコネクションエンドのハンマードリルに接続できます。

グリップタイプハンマーパンチ (HKD用 手打ちタイプ)



品名	品番	注文数
HSD-G M6 1/4"×25	243738	1
HSD-G M8 5/16"×30	243740	1
HSD-G M10 3/8"×30	230935	1
HSD-G M10 3/8"×40	243742	1
HSD-G M12 1/2"×50	243743	1
HSD-G M16 5/8"×65	243744	1
HSD-G M20 3/4"×80	243745	1

※同時に2つの確認が可能です。①打ち込み深度確認、②アンカー拡張確認

HKD 天井施工用打込棒

(HKD (T) 3/8"×30専用) (長さ1.5m、手打ちタイプ)

品名	品番	注文数
HSD-AI 3/8"×30×1.5	3095225	1

ヒルティバケツキット



品名	品番	セット内容	
		品名	数量
HKDバケツ&CXスターターキット (ハンマーパンチ)	3474092	HKD 3/8"×30	500
		TE-CX 12/17	1
		HSD-G 3/8"×30 (ハンマーパンチ)	1
		HKD 3/8"×30	500
HKDバケツ&CXスターターキット (ダウエルパンチ)	3474213	TE-CX 12/17	1
		HSD-M 3/8"×30 (ダウエルパンチ)	1

内部コーン打込み方式金属系アンカー
HDI-P



	リップ付き ハーフPC	ハーフPC	穴あきPC
最小シェル厚	35	30	27.5
最小アンカーピッチ	160	120	100
最小ヘリあき	140	100	60

※ 上記技術データは自社試験による実験を基にしております。
※ 上記以外のPC板母材の圧縮強度はメーカーにより異なりますので、現場での使用に際しては、現場確認試験等による検討を行ってください。



技術データ	
全長	19mm
内ねじサイズ	3/8"
有効ねじ長	10mm
材質	炭素鋼AISI1010 (JIS S 10C相当)
表面処理	電気亜鉛めっき
穿孔径	12.7mm
穿孔深さ	20mm

品名	品番	注文数
フラッシュアンカー HDI-P 3/8"	409499	100
セッティングツールHSD-G 3/8"×20	247776	1
セッティングツールHSD-M M10×12.5	261607	1
ストップドリルビット TE-CX 1/2"-3/4"	3582090	1

芯棒打込み方式金属系アンカー HNI

用途 ■ 手すり取付け ■ ずれ止め

HNI (電気亜鉛めっき)



品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔 深さ h(mm)	アンカー 全長 L(mm)	有効 ねじ長さ Lg(mm)	取付 物厚さ t _{fix} (mm)	最大締付け トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HNI 3/8"×60	2209532	10	40	60	25	6	18	50	400
HNI M6×45	2209533	6.4	30	45	15	5	5	50	800
HNI M8×50	2209535	8.5	35	50	20	5	12	50	800
HNI M10×60	2209550	10.5	40	60	25	6	25	50	400
HNI M12×70	2209553	12.7	50	70	25	6	43	30	240
HNI M16×100	2209555	17	60	100	40	20	100	15	90

HNI-SS (ステンレス-SUS304)



品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔 深さ h(mm)	アンカー 全長 L(mm)	有効 ねじ長さ Lg(mm)	取付 物厚さ t _{fix} (mm)	最大締付け トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HNI-SS 3/8"×60	2209556	10	40	60	25	6	18	50	400
HNI-SS M6×45	2209557	6.4	30	45	15	5	5	50	800
HNI-SS M8×50	2209559	8.5	35	50	20	5	12	50	800
HNI-SS M10×60	2209564	10.5	40	60	25	6	25	50	400
HNI-SS M12×70	2209567	12.7	50	70	25	6	43	30	240
HNI-SS M16×100	2209569	17	60	100	40	20	100	15	90

HNI (電気亜鉛めっき)


品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔 深さ h(mm)	アンカー 全長 L(mm)	有効 ねじ長さ Lg(mm)	取付 物厚さ t _{fix} (mm)	最大締付け トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HNI M6×60	2209534	6.4	30	60	20	20	5	50	800
HNI M8×70	2209536	8.5	35	70	25	25	12	50	400
HNI M8×90	2209537	8.5	35	90	25	45	12	50	400
HNI M8×100	2209538	8.5	35	100	35	55	12	50	400
HNI M10×50	2209539	10.5	30	50	20	6	25	50	400
HNI M10×80	2209551	10.5	40	80	25	26	25	50	300
HNI M12×60	2209552	12.7	50	60	20	6	43	30	240
HNI M12×90	2209554	12.7	50	90	30	26	43	30	180

HNI-SS (ステンレス-SUS304)


品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔 深さ h(mm)	アンカー 全長 L(mm)	有効 ねじ長さ Lg(mm)	取付 物厚さ t _{fix} (mm)	最大締付け トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HNI-SS M6×60	2209558	6.4	30	60	20	20	5	50	800
HNI-SS M8×70	2209560	8.5	35	70	25	25	12	50	400
HNI-SS M8×90	2209561	8.5	35	90	25	45	12	50	400
HNI-SS M8×100	2209562	8.5	35	100	35	55	12	50	400
HNI-SS M10×50	2209563	10.5	30	50	20	6	25	50	400
HNI-SS M10×80	2209565	10.5	40	80	25	26	25	50	300
HNI-SS M12×60	2209566	12.7	50	60	20	6	43	30	240
HNI-SS M12×90	2209568	12.7	50	90	30	26	43	30	180

ねじ固定式金属系アンカー (おねじタイプ) HUS3-I Flex SC 6

用途 ■ 吊り金具取付け (例: 配線、配管、空調ダクト、空調設備)
■ 各種天井アプリケーション



(6 × 35)



(6 × 55)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ (天井) h ₀ (mm)	最小穿孔深さ (壁・床) h ₀ (mm)	最小ヘリあき寸法(C) (mm)	最小アンカーピッチ (mm)	注文数
HUS3-I Flex SC 6x35 3/8W	2194872	6	38	45	35	35	50
HUS3-I Flex SC 6x55 3/8W	2194873	6	58	65	35	35	50

*1: C > 80 の場合、35 < C < 80 の場合は0.9kN (全方向) *2: 引張り方向

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-H

用途 ■ 架台設置 ■ 配管/配線取付け ■ 椅子設置 ■ 一度使用したアンカーは再度使用しないでください

HUS3-H (鋼製 電気亜鉛めっき)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)		最小埋込み長さ h _{nom} (mm)			取付物厚さ t _{fix} (mm)		最小ヘリあき 寸法 (mm)		最小アンカー ピッチ (mm)		取付物最大 下穴径 df (mm)	六角ボルト 二面幅 (mm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
			①	②	①	②	③	①	②	①	②	①	②				
HUS3-H 6×40 5/-	416735	6	45	—	35	—	—	5	—	35	—	35	—	9	13	100	1,600
HUS3-H 6×60 25/5	416736	6	45	65	35	55	—	25	5	35	35	35	35	9	13	100	800

HUS-HR (ステンレス製-SUS316)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋込み長さ h _{nom} (mm)			取付物厚さ t _{fix} (mm)			最小ヘリあき 寸法 (mm)			最小アンカー ピッチ (mm)			取付物最大 下穴径 df (mm)	六角ボルト 二面幅 (mm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③				
HUS-HR 6×35 5/-	290005	6	40	—	—	30	—	—	5	—	40	—	—	40	—	—	—	9	13	50	800
HUS-HR 6×60 25/5/-	290014	6	40	65	—	30	55	—	25	5	40	40	—	40	40	—	—	9	13	50	800
HUS-HR 8×55 5/-	290029	8	60	—	—	50	—	—	5	—	45	—	—	40	—	—	—	12	13	25	400
HUS-HR 8×85 35/25/5	290032	8	60	70	90	50	60	80	35	25	5	45	45	50	45	45	50	12	13	25	400
HUS-HR 10×65 5/-	290062	10	70	—	—	60	—	—	5	—	50	—	—	50	—	—	—	14	15	25	400
HUS-HR 10×85 25/15/-	290067	10	70	80	—	60	70	—	25	15	—	50	50	50	50	50	50	14	15	25	200

ねじ固定式金属系アンカー HUS3

用途 ■機器・空調設備等の据付工事 ■手摺・仮設金物の固定 ■型枠サポート ■外構・解体・撤去・改修工事 ■鉄道工事

特長 ■同一穴で2回まで調整可能（品番に*がついている製品は調整できません） ■耐力低下なしで再利用可能
■選べる2タイプのヘッド形状（六角・皿頭） ■コア径大による高摩擦で耐力向上

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-H 8/10/14（スチール、電気亜鉛めっき）



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋込み 長さ (mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法 (mm)			最小アンカー ピッチ (mm)			二面幅 (mm)	注文数
			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③		
HUS3-H 8×55 5/-/-	2079794*	8	60	—	—	50	—	—	5	—	—	50	—	—	40	—	—	13	50
HUS3-H 8×65 15/5/-	2079795	8	60	70	—	50	60	—	15	5	—	50	50	—	40	50	—	13	50
HUS3-H 8×75 25/15/5	2079796	8	60	70	80	50	60	70	25	15	5	50	50	50	40	50	50	13	50
HUS3-H 10×60 5/-/-	2079911*	10	65	—	—	55	—	—	5	—	—	50	—	—	50	—	—	15	50
HUS3-H 10×80 25/5/-	2079913	10	65	85	—	55	75	—	25	5	—	50	50	—	50	50	—	15	50
HUS3-H 14×100 35/15/-	2079922*	14	75	95	—	65	85	—	35	15	—	60	75	—	60	75	—	21	16

1

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-HF 10/14（スチール、多層コーティング）



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋込み 長さ (mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法 (mm)			最小アンカー ピッチ (mm)			二面幅 (mm)	注文数
			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③		
HUS3-HF 10×60 5/-/-	2079925*	10	65	—	—	55	—	—	5	—	—	50	—	—	50	—	—	15	50
HUS3-HF 10×80 25/5/-	2079926	10	65	85	—	55	75	—	25	5	—	50	50	—	50	50	—	15	50
HUS3-HF 14×75 10/-/-	2079929*	14	75	—	—	65	—	—	10	—	—	60	—	—	60	—	—	21	16
HUS3-HF 14×100 35/15/-	2079930*	14	75	95	—	65	85	—	35	15	—	60	75	—	60	75	—	21	16

2

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-C 8/10（スチール、電気亜鉛めっき）



品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋込み 長さ (mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法 (mm)			最小アンカー ピッチ (mm)			注文数
			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③	
HUS3-C 8×65 15/-/-	2079931*	8	60	—	—	50	—	—	15	—	—	50	—	—	40	—	—	50
HUS3-C 8×75 25/15/-	2079932	8	60	70	—	50	60	—	25	15	—	50	50	—	40	50	—	50
HUS3-C 10×70 15/-/-	2079934*	10	65	—	—	55	—	—	15	—	—	50	—	—	50	—	—	50
HUS3-C 10×90 35/15/-	2079935	10	65	85	—	55	75	—	35	15	—	50	50	—	50	50	—	50

3

HUS/HUS3関連施工工具

施工工具

サイズ		6	8			10		14
HUS/HUS3		H	H	C	H/HF	C	H/HF	
インパクトソケット	SI-S 1/2" - 13L	—	—	—	—	—	—	—
	SI-S 1/2" - 13S	—	—	—	—	—	—	—
トルクス		—	—	S-SY TX45*	—	S-SY TX50*	—	—
ゲージ		—	HRG 8			HRG 10		HRG 14
インパクトレンチ	(コンクリート: C12/15~C20/25)	SIW 14-A SIW 6AT-A22	SIW 14-A (3速) SIW 6AT-A22 (3速)			—	—	—
	(コンクリート: C12/15~C50/60)	—	—			SIW 22T-A (埋込み長さ 30mm: 1速 35mm: 2速 55mm: 3速)		

*皿型HUS3-Cを打設する場合は、インパクトソケットとトルクスを合わせてご使用ください。

アクセサリ

品名	品番	注文数
インパクトソケットロング SI-S 1/2"-13 L	2070389	1
インパクトソケットロング SI-S 1/2"-15 L	2070390	1
インパクトソケットショート SI-S 1/2"-13	2070371	1
インパクトソケットショート SI-S 1/2"-15 S	2070372	1
インパクトソケットショート SI-S 1/2"-17 S	2070374	1
インパクトソケットショート SI-S 1/2"-21 S	2070377	1
インパクトソケット SI-SA 1/2" - 7/16" HEX	2094451	1
チェックゲージ D=8-10-14mm	2192594	1
ソケットビット HSS CS M16 (D31)	2094454	1
スクリュードライバークビット S-SY TX45 35 HUS (5)	2094673	5
スクリュードライバークビット S-SY TX50 35 HUS (5)	2094675	5

7

8

SIW 22T-A 1/2" SIW 6AT-A22 SIW 14-A




5

6

ウェッジ式締付方式金属系アンカー HSA

用途

- 機器設置
- パネル取付け
- 現物合わせの必要な取付けほか



M6, M16, M20のウェッジ形状
HSA名称の各部は、それぞれ下記の値を示しています。
HSA M6 × 85 40 / 30 / 10

最大取付物厚③
最大取付物厚②
最大取付物厚①
アンカー全長
穿孔径

HSA (電気亜鉛めっき)

品名	品番	穿孔径 d ₀ (mm)	アンカー 全長 (mm)	ヘッド マーキング	ねじ長さ (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)			最小穿孔深さ h ₁ (mm)			締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
						①	②	③	①	②	③			
HSA M6 5/-/- (M6×50)	2036084	6	50	z	15	5	—	—	42	—	—	5	200	1,600
HSA M6 20/10/- (M6×65)	2036085	6	65	w	30	20	10	—	42	52	—	5	200	1,200
HSA M6 40/30/10 (M6×85)	2036086	6	85	s	50	40	30	10	42	52	72	5	100	800
HSA M6 55/45/25 (M6×100)	2036087	6	100	p	65	55	45	25	42	52	72	5	100	800
HSA M8 5/-/- (M8×55)	2004122	8	55	z	17	5	—	—	44	—	—	15	100	800
HSA M8 20/10/- (M8×70)	2004123	8	70	w	32	20	10	—	44	54	—	15	100	800
HSA M8 35/25/- (M8×85)	2004124	8	85	t	47	35	25	—	44	54	—	15	80	480
HSA M8 55/45/15 (M8×105)	2004125	8	105	p	67	55	45	15	44	54	87	15	50	400
HSA M8 80/70/40 (M8×130)	2004126	8	130	k	92	80	70	40	44	54	87	15	50	300
HSA M10 5/-/- (M10×68)	2004127	10	68	z	19	5	—	—	55	—	—	25	50	400
HSA M10 20/10/- (M10×83)	2004128	10	83	w	34	20	10	—	55	65	—	25	50	300
HSA M10 35/25/- (M10×98)	2004129	10	98	t	49	35	25	—	55	65	—	25	40	240
HSA M10 50/40/10 (M10×113)	2004150	10	113	q	64	50	40	10	55	65	95	25	40	240
HSA M12 5/-/- (M12×85)	2004154	12	85	z	22	5	—	—	72	—	—	50	25	200
HSA M12 20/5/- (M12×100)	2004155	12	100	w	37	20	5	—	72	87	—	50	25	200
HSA M12 35/20/- (M12×115)	2004156	12	115	t	52	35	20	—	72	87	—	50	25	150
HSA M12 65/50/15 (M12×145)	2004157	12	145	n	82	65	50	15	72	87	122	50	25	150
HSA M12 95/80/45 (M12×175)	2004158	12	175	h	112	95	80	45	72	87	122	50	25	150
HSA M12 125/110/75 (M12×205)	2004159	12	205	c	142	125	110	75	72	87	122	50	25	100
HSA M12 145/130/95 (M12×225)	2004160	12	225	a	162	145	130	95	72	87	122	50	25	100
HSA M16 5/-/- (M16×102)	2004161	16	102	z	26	5	—	—	85	—	—	80	16	96
HSA M16 20/5/- (M16×117)	2004162	16	117	w	41	20	5	—	85	100	—	80	16	96
HSA M16 40/25/- (M16×137)	2004163	16	137	s	61	40	25	—	85	100	—	80	16	96
HSA M16 85/70/30 (M16×182)	2004164	16	182	j	106	85	70	30	85	100	140	80	16	96
HSA M16 135/120/80 (M16×232)	2004165	16	232	a	156	135	120	80	85	100	140	80	16	64
HSA M20 10/-/- (M20×125)	2036088	20	125	y	36	10	—	—	98	—	—	200	10	60
HSA M20 55/30/15 (M20×170)	2036089	20	170	p	81	55	30	15	98	123	138	200	10	60

HSA-F (溶融亜鉛めっき)



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー 全長 (mm)	ヘッド マーキング	ねじ長さ (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)			最小穿孔深さ (mm)			締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
						①	②	③	①	②	③			
HSA-F M8 5/- (M8×55)	2004113	8	55	z	17	5	-	-	44	54	87	15	100	800
HSA-F M8 20/10/- (M8×70)	2004114	8	70	w	32	20	10	-	44	54	87	15	100	800
HSA-F M8 35/25/- (M8×85)	2004115	8	85	t	47	35	25	-	44	54	87	15	80	480
HSA-F M8 80/70/40 (M8×130)	2004117	8	130	k	92	80	70	40	44	54	87	15	50	300
HSA-F M10 5/- (M10×68)	2004118	10	68	z	19	5	-	-	55	65	95	25	50	400
HSA-F M10 20/10/- (M10×83)	2004119	10	83	w	34	20	10	-	55	65	95	25	50	300
HSA-F M10 35/25/- (M10×98)	2004170	10	98	t	49	35	25	-	55	65	95	25	40	240
HSA-F M10 50/40/10 (M10×113)	2004171	10	113	q	64	50	40	10	55	65	95	25	40	240
HSA-F M12 5/- (M12×85)	2004172	12	85	z	22	5	-	-	72	87	122	50	25	200
HSA-F M12 20/5/- (M12×100)	2004173	12	100	w	37	20	5	-	72	87	122	50	25	200
HSA-F M12 35/20/- (M12×115)	2004174	12	115	t	52	35	20	-	72	87	122	50	25	150
HSA-F M12 65/50/15 (M12×145)	2004175	12	145	u	82	65	50	15	72	87	122	50	25	150
HSA-F M16 5/- (M16×102)	2004177	16	102	z	26	5	-	-	85	100	140	80	16	96
HSA-F M16 40/25/- (M16×137)	2004178	16	137	s	61	40	25	-	85	100	140	80	16	96
HSA-F M20 55/30/15 (M20×170)	2036313	20	170	p	81	55	30	15	98	123	138	200	10	60

HSA-R (ステンレスSUS 316)



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー 全長 (mm)	ヘッド マーキング	ねじ長さ (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)			最小穿孔深さ (mm)			締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
						①	②	③	①	②	③			
HSA-R M6 5/- (M6×50)	2036314	6	50	z	15	5	-	-	42	-	-	5	200	1,600
HSA-R M6 20/10/- (M6×65)	2036315	6	65	w	30	20	10	-	42	52	-	5	200	1,200
HSA-R M6 40/30/10 (M6×85)	2036316	6	85	s	50	40	30	10	42	52	72	5	100	800
HSA-R M8 5/- (M8×55)	2004197	8	55	z	17	5	-	-	44	-	-	15	100	800
HSA-R M8 20/10/- (M8×70)	2004198	8	70	w	32	20	10	-	44	54	-	15	100	800
HSA-R M8 35/25/- (M8×85)	2004199	8	85	t	47	35	25	-	44	54	-	15	80	480
HSA-R M8 55/45/15 (M8×105)	2004200	8	105	p	67	55	45	15	44	54	84	15	50	400
HSA-R M10 5/- (M10×68)	2004201	10	68	z	19	5	-	-	55	-	-	25	50	400
HSA-R M10 20/10/- (M10×83)	2004202	10	83	w	34	20	10	-	55	65	-	25	50	300
HSA-R M10 50/40/10 (M10×113)	2004204	10	113	q	64	50	40	10	55	65	95	25	40	240
HSA-R M12 5/- (M12×85)	2004207	12	85	z	22	5	-	-	72	-	-	50	25	200
HSA-R M12 20/5/- (M12×100)	2004208	12	100	w	37	20	5	-	72	87	-	50	25	200
HSA-R M12 35/20/- (M12×115)	2004209	12	115	t	52	35	20	-	72	87	-	50	25	150
HSA-R M16 5/- (M16×102)	2004214	16	102	z	26	5	-	-	85	-	-	80	16	96
HSA-R M16 40/25/- (M16×137)	2004216	16	137	s	62	40	25	-	85	100	-	80	16	96
HSA-R M20 10/- (M20×125)	2036317	20	125	y	36	10	-	-	98	-	-	200	10	60

HSA-SS (広ワッシャータイプ)



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー 全長 (mm)	ヘッド マーキング	ねじ長さ (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)			最小穿孔深さ (mm)			締付 トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
						①	②	③	①	②	③			
HSA M6 20/10/- (M6×65) SS	3499875	6	65	w	30	20	10	-	42	52	-	5	200	1,200
HSA M8 20/10/- (M8×70) SS	2101716	8	70	w	32	20	10	-	44	54	-	15	100	800
HSA M10 20/10/- (M10×83) SS	2101718	10	83	w	34	20	10	-	55	65	-	25	50	300
HSA M12 20/5/- (M12×100) SS	2101970	12	100	w	37	20	5	-	72	87	-	50	25	200
HSA M12 35/20/- (M12×115) SS	2101971	12	115	t	52	35	20	-	72	87	-	50	25	150
HSA M16 40/25/- (M16×137) SS	2101973	16	137	s	61	40	25	-	85	100	-	80	16	96

セッティングツール (TE-Cコネクションエンドです。)



品名	全長 (mm)	品番	注文数
セッティングツール HS-SC 150 (M12まで)	150	337918	1
セッティングツール HS-SC 300 (M12まで)	300	337919	1
セッティングツール HS-SC (M6-M16)	150	2051443	1

HSA ロングナット



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー全長 (mm)	ヘッド マーキング	ねじ長さ (mm)	ロングナット 全長 ℓ (mm)	二面幅 S (mm)	最小穿孔 深さ (mm)	締付トルク (Nm)	小箱 入数 (本)	大箱 入数 (本)
HSA ロングナット M10 5/-/- (M10×68) 3/8W	2096720	10	68	z	19	40	14.0	55	25	50	400
HSA ロングナット M12 5/-/- (M12×85) 1/2W	2096721	12	85	z	22	50	19.0	72	50	25	200
HSA-R ロングナット M10 5/-/- (M10×68) 3/8W (ステンレス)	3500417	10	68	z	19	40	14.0	55	25	50	400
HSA-R ロングナット M12 5/-/- (M12×85) 1/2W (ステンレス)	3500418	12	85	z	22	50	19.0	72	50	25	200
*ナット HSA M10-3/8" NS	2025632	—	—	—	—	—	14.0	—	—	50	400
*ナット HSA M12-1/2" NS	2025631	—	—	—	—	—	19.0	—	—	25	200
*ナット HSA M16-5/8" UC	2025634	—	—	—	—	—	24.0	—	—	20	160
*ナット HSA M10-3/8" SUS NS (ステンレス)	2025630	—	—	—	—	—	14.0	—	—	50	—
*ナット HSA M12-1/2" SUS NS (ステンレス)	2025633	—	—	—	—	—	19.0	—	—	25	—
*ナット HSA M16-5/8" SUS (ステンレス)	2025635	—	—	—	—	—	24.0	—	—	20	—
*ナット HSA M10-W3/8" F NS (溶融亜鉛めっき)	2025636	—	—	—	—	—	14.0	—	—	50	—
*ナット HSA M12-W1/2" F NS (溶融亜鉛めっき)	2025637	—	—	—	—	—	19.0	—	—	25	—

*印はナット単品です。

HSAセッティングツール S-TB



品名	数量	品番
S-TB HSA M10 LN	1	2104652
S-TB HSA M12 LN	1	2104653
S-TB HSA M10	1	423775
S-TB HSA M12	1	423776

はさみ固定式金属系アンカー HHD-S



用途

■ 中空母材/パネル等への留付け

品名	品番	ねじ径 (mm)	穿孔径 d ₀ (mm)	アンカー全長 ls (mm)	最小母材厚 h (mm)	最大アンカーネック部 (h+t _{fix}) (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HHD-S M4/6×32	332061	4	8	32	6	7	100	2,400
HHD-S M4/12×38	332062	4	8	38	10	13	100	2,400
HHD-S M4/19×45	332063	4	8	45	18	20	50	1,200
HHD-S M5/8×38	332065	5	10	38	6	8	100	1,200
HHD-S M5/12×52	332066	5	10	52	11	13	50	1,200
HHD-S M5/25×65	332067	5	10	65	23	25	50	1,200

セッティングツール HHD-S

HHD-Sの拡張を迅速、容易に行います。



品名	品番	注文数
セッティングツール HHD-S	332076	1

コーンナット式締付方式金属系アンカー HSL-3

用途

■ 足場工事 ■ アンテナ取付け ■ 支柱取付け ■ 機械設置 ■ クレーン設置 ■ 仮設工事

HSL-3-GR (ステンレスタイプ)



品名	品番	穿孔径 (mm)	穿孔深さ [※] (mm)	最大取付物厚 (mm)	締付トルク (Nm)	最小注文数 (本)	大箱入数 (本)
HSL-3-GR M12 25/-/-	2159998	18	105	25	80	20	60
HSL-3-GR M16 25/-/-	2160001	24	125	25	120	10	40
HSL-3-GR M20 30/-/-	2160004	28	155	30	200	6	24

※穿孔深さ：最大取付物厚のものを取り付けた場合の数値になります。

1

2

3

4

セルフアンダーカットアンカーシステム HDA 特注品



HDA-T (現物合せ取付用)



品名	品番	穿孔径 d _o (mm)	下穴径 d _h (mm)	穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)	最小埋込深さ h _{ef} (mm)	最大締付 トルク T _{inst} (Nm)	小箱 入数 (本)
HDA-T20-M10×100/20	331545	20	21	107	150	20	100	50	12
HDA-T30-M16×190/40	331552	30	32	203	275	40	190	120	4
HDA-T30-M16×190/60	331553	30	32	203	295	60	190	120	4

5

6

HDA-P (アンカー先行作業用)



品名	品番	穿孔径 d _o (mm)	下穴径 d _h (mm)	穿孔深さ h ₁ (mm)	アンカー全長 l (mm)	最大取付物厚 t _{fix} (mm)	最小埋込深さ h _{ef} (mm)	最大締付 トルク T _{inst} (Nm)	小箱 入数 (本)
HDA-P20-M10×100/20	331544	20	12	107	150	20	100	50	12
HDA-P22-M12×125/30	331546	22	14	133	190	30	125	80	8
HDA-P22-M12×125/50	331547	22	14	133	210	50	125	80	8
HDA-P30-M16×190/60	331551	30	18	203	295	60	190	120	4

7

セッティングツール (専用工具)



対象アンカー	端部処理オプション	ストップビット	品名	品番	注文数	標準価格	打込み工具	品名	品番	注文数
HDA-T20-M10×100/20	Cコネクションエンド	TE-C-HDA-B20×120	332090	1	特注品	TE-C-HDA-ST20-M10	331843	1		
HDA-T30-M16×190/40	Yコネクションエンド	TE-Y-HDA-B30×230	332098	1	特注品	TE-Y-HDA-ST30-M16	331846	1		
HDA-T30-M16×190/60	Yコネクションエンド	TE-Y-HDA-B30×250	332099	1	特注品	TE-Y-HDA-ST30-M16	331846	1		
HDA-P20-M10×100/20	Cコネクションエンド	TE-C-HDA-B20×100	332089	1	特注品	TE-C-HDA-ST20-M10	331843	1		
HDA-P22-M12×125/30	Cコネクションエンド	TE-C-HDA-B22×125	402050	1	特注品	TE-C-HDA-ST22-M12	331844	1		
HDA-P22-M12×125/50	Cコネクションエンド	TE-C-HDA-B22×125	402050	1	特注品	TE-C-HDA-ST22-M12	331844	1		
HDA-P30-M16×190/60	Yコネクションエンド	TE-Y-HDA-B30×190	332097	1	特注品	TE-Y-HDA-ST30-M16	331846	1		

本製品は特注品につき、ご注文単位は小箱入数と異なります。

納期とご注文単位を事前にカスタマーサービス (TEL 0120-66-1159) へご確認ください。

8

プラスチック系打込み式アンカー HPS-1

用途

- 防水/止水工事
- 床張り板/装飾木工
- 電気設備/衛生設備



1

HPS-1



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー全長 (mm)	穿孔深さ (mm)	カラー径 (mm)	最小埋込長さ (mm)	最大取付物厚 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HPS-1 4/0×20	260369	4	21.5	25	7	20	2	250	3,000
HPS-1 5/5×25	260347	5	27	30	9.5	20	5	200	2,400
ビス付きアンカープラグ HPS-1 5/5×25 (50ヶ入)	3430061	5	27	30	9.5	20	5	50	700
HPS-1 5/10×30	230515	5	32	30	9.5	20	10	200	2,400
HPS-1 5/15×35	260348	5	37	30	9.5	20	15	200	2,400
HPS-1 6/5×30	260349	6	32	40	11	25	5	150	1,800
HPS-1 6/10×35	230516	6	37	40	11	25	10	150	1,350
HPS-1 6/15×40	260350	6	42	40	11	25	15	150	1,350
HPS-1 6/25×50	260351	6	52	40	11	25	25	100	900
HPS-1 6/40×65	260352	6	67	40	11	25	40	100	900
HPS-1 8/30×60	260354	8	62.5	50	13	30	30	50	600
HPS-1 8/60×90	260355	8	92.5	50	13	30	60	50	600
HPS-1 8/100×130	260367	8	132.5	50	13	30	100	100	600

HPS-1R (ステンレスタイプ)

4

品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー全長 (mm)	穿孔深さ (mm)	カラー径 (mm)	最小埋込長さ (mm)	最大取付物厚 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HPS-1 R 5/5×25	260357	5	27	30	9.5	20	5	200	2,400
HPS-1 R 5/10×30	230524	5	32	30	9.5	20	10	200	2,400
HPS-1 R 5/15×35	260358	5	37	30	9.5	20	15	200	2,400
HPS-1 R 6/5×30	260359	6	32	40	11	25	5	150	1,800
HPS-1 R 6/10×35	230525	6	37	40	11	25	10	150	1,350
HPS-1 R 6/15×40	260360	6	42	40	11	25	15	100	900
HPS-1 R 6/25×50	260361	6	52	40	11	25	25	100	900
HPS-1 R 6/40×65	260362	6	67	40	11	25	40	100	900

5

HPS-WSP



品名	品番	穿孔径 (mm)	アンカー全長 (mm)	穿孔深さ (mm)	カラー径 (mm)	中空でない母材 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HPS-WSP 5/6	63539	5	35	40	9	最小埋込長さ 30 最大取付物厚 5	200	2,400
HPS-R-WSP 5/6 (ステンレス)	77690	5	35	40	9	30 5	200	2,400

6

7

8

プラスチック系ねじ込み式アンカー HUD

用途

- 防水工事
- 床張り板
- 装飾木工
- その他汎用工事



HUD-2



HUD-L 6×50/8×50

HUD-2



品名	品番	母材温度範囲 (℃)	施工温度 (℃)	埋込み長 (mm)	穿孔長 (mm)	※1 d _{cut} (mm)	穿孔径 (ビットの呼び径) d ₀ (mm)	入数
HUD-2 8×40 (400)	2287816	-40℃～+80℃、 長期最大母材温度+50℃、 短期最大母材温度+80℃	-10℃～ +40℃	40	≥ 45	(8.45)	8	400
HUD-2 6×30 (500)	2287820			30	≥ 35	(6.4)	6	500
HUD-2 5×25 (100)	3767788			25	≥ 30	(5.4)	5	100
HUD-2 5×25 (500)	2287818			25	≥ 30	(5.4)	5	500

※1 d_{cut}は、「d₀（穿孔径：ビットの呼び径）のドリルビットによって開けられたコンクリート側の穴径（寸法）」で、下限値d_{cut,min}（mm）と、上限値d_{cut,max}（mm）が、ETAG-001 Annex A にて規定されています。d_{cut}の下限値と上限値は、ドリルビット製造公差の DIN8035 と同じです。

HUD-L




品名	品番	ねじ径 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	プラグ全長 (mm)	木ねじ長 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HUD-L 6×50	315938	(4.5) ～ 5	6	70	47	55+t _{fix}	400	3,200
HUD-L 8×60	315939	(5) ～ 6	8	80	57	65+t _{fix}	200	1,600
HUD-L 10×70	315940	(7) ～ 8	10	90	70	75+t _{fix}	100	1,200

プラスチック系はさみ固定式アンカー HLD

用途

- 石膏ボード/パネル等への留付け

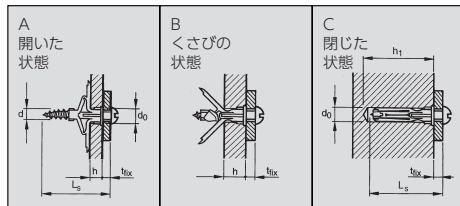


品名	品番	取付け状態	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	母材厚 (mm)	ねじ長 (mm)	木ねじ径 (mm)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)
HLD 2	335506	A: ひらいた状態	10	—	4~12	33+t _{fix}	4~5	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	—	15~19	40+t _{fix}	4~5	100	1,000
HLD 4	335508	//	10	—	24~28	49+t _{fix}	4~5	100	1,000
HLD 2	335506	B: くさびの状態	10	—	12~16	33+t _{fix}	4~5	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	—	19~25	40+t _{fix}	4~5	100	1,000
HLD 4	335508	//	10	—	28~32	49+t _{fix}	4~5	100	1,000
HLD 2	335506	C: とじた状態	10	50	35以上	40+t _{fix}	5~6	150	1,800
HLD 3	335507	//	10	56	42以上	46+t _{fix}	5~6	100	1,000
HLD 4	335508	//	10	66	50以上	50+t _{fix}	5~6	100	1,000

断熱ファスナー IDP

用途

- 断熱材の留付け



品名	品番	穿孔径 (mm) コンクリート	穿孔深さ [※] (mm)	有効埋込み長さ (mm)	取付物厚 (mm)	全長 (mm)	取り付け部の径 (mm)	小箱入数 (本)
IDP 0/2	332105	8	40	25	0-20	50	60	250
IDP 2/4	332106	8	40	25	20-40	70	60	250
IDP 4/6	332107	8	40	25	40-60	90	60	250
IDP 6/8	332108	8	40	25	60-80	110	60	250
IDP 8/10	332109	8	40	25	80-100	130	60	250
IDP 10/12	332110	8	40	25	100-120	150	60	250

※ 穿孔深さ: 最大取付物厚のものを取り付けた場合の数値になります。

アンカー小分けパッケージ

プラスチック系ねじ込み式アンカー HUD-1



品名	ねじ径 (mm)	穿孔径 (mm)	
HUD-1 5×25	(3.5) ~4	コンクリート類	ボード類
		5	4
t _{fix} : 取付物厚み			
穿孔深さ (mm)	プラグ全長 (mm)	木ねじ長 (mm)	
35	25	30 + t _{fix}	

プラスチック系打ち込み式アンカー HPS-1



品名	穿孔径 (mm)	アンカー全長 (mm)	穿孔深さ (mm)	カラー径 (mm)
HPS-1 5/5×25	5	27	30	9.5
中空でない母材 (mm)		中空母材 (mm)		
最小埋込み長さ	最大取付物厚	最小埋込み長さ	最大取付物厚	
20	5	15	10	

品名	品番	入数 (本数)
ビス付きアンカープラグ HPS-1 5/5×25	3430061	50
ボード用アンカー HLD2	3429811	50
ボード用アンカー HFP	2158779	100



プラスチック系はさみ固定式アンカー HLD



品名	取付け状態	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)
HLD2	A: ひらいた状態	9~10	-
母材厚 (mm)		ねじ長 (mm)	木ねじ径 (mm)
4~12		33 + t _{fix}	4~5

ねじ込み式ボード用アンカー HFP



品名	使用ビス径 (d _p)	ビス全長 (l _p)	取り付け物厚 (t _{fix})	アンカー全長
HFP	4.0~4.5mm	取り付け物 (t _{fix}) + 19mm	0~13mm	37mm
t _{fix} : 取付物厚み				

アンカーテスター DPG 100



修理保証は2年間



技術データ	
本体重量	3.0kg
標準セット	10kg (ケース付)
最大測定荷重	100kN (10,000kgf)
測定範囲	アンカーサイズ M6~M24
ナット幅	36mm
測定誤差	±1.0kN (±100kgf)
傾斜補正範囲	±2.5°
電源電圧	9V乾電池 (006P)
電源電流	7mA
本体寸法	190×110×h62mm
乾電池の寿命	実働50時間
適正使用温度	-5℃~+60℃

品名	内容	品番	注文数
アンカーテスター DPG 100	DPG 100テスター本体、スレッドロッド (3 × M6、3 × M8、3 × M10、M12、M16、M20、M24)、アダプターカップリング (M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24) プラスチックケース	59999	1
アダプターカップリングW3/8		3493453	1
アダプター カップリングW1/2		3493454	1
アダプター カップリングW5/8		3493455	1
アダプター カップリングW3/4		3493456	1
アダプター カップリングW7/8		3493457	1
アダプター カップリングM22		3493458	1
アダプター カップリングM6 特注品		59964	1
アダプター カップリングM8 特注品		59965	1
アダプター カップリングM10 特注品		59966	1
アダプター カップリングM12 特注品		59967	1
アダプター カップリングM16 特注品		59968	1
アダプター カップリングM20 特注品		59969	1
アダプター カップリングM24 特注品		59970	1

ディスペンサーシステムフォーム

CF 126

CF-I 750/G

CF-I ISO 750/P



CF-I 750/G

技術データ	CF 126	CF-I 750/G	CF-ISO 750/P
主成分	ポリウレタン (一液型)	ポリウレタン (一液型)	ポリウレタン (一液型)
色	黄色	緑色	ピンク色
容量	750ml	750ml	750ml
発泡量(最大自由発泡)	45 ℓ	50 ℓ	50 ℓ
表面硬化時間	約10分	約10分	約10分
切断可能時間	約30分	約30分	約25分
熱伝導率	0.04W/mK	0.035W/mK	0.036W/mK
硬化後のフォーム安定温度	-30℃～+80℃	-40℃～+80℃	-40℃～+80℃
使用可能温度	+5℃～+30℃	+5℃～+30℃	+5℃～+30℃

※気温23℃、湿度50%のデータ

品名	内容	品番	注文数	大箱入数
フォーム CF 126 750ML J (黄色)	フォームCF 126 フォーム缶 1本	220446	1	12
フォーム CF-I 750/GJ (緑色)	フォーム CF-I 750/G 1本	377345	1	12
フォーム CF-ISO 750/P (ピンク色)	フォームCF-ISO 750/P 1本	2033421	1	12

ディスペンサーガン

CF DS-1



高品質ディスペンサーシステム

フォームの切れが抜群の新型ディスペンサーで
さらに使いやすく、高品質な施工をお約束します。

■安全確実なトリガーロック



■吐出量調節ノブ



品名	内容	品番	注文数
ディスペンサーガン CF DS-1	ディスペンサーガン CF DS-1	259768	1

アクセサリー

品名	品番	注文数	
クリーナー CFR1 500ml J	24169	1	
			

1

2

3

4

5



6

7

8

ヒルティ ファイヤーストップセーフティボードシステム

ヒルティから、防火区画貫通部の防火措置工法をご提案します。詳細は弊社担当者までお問合せください。

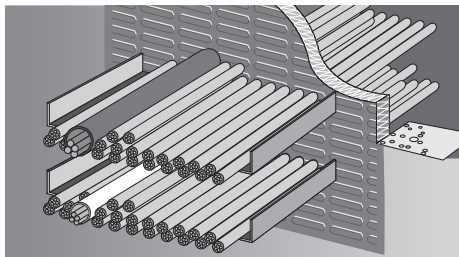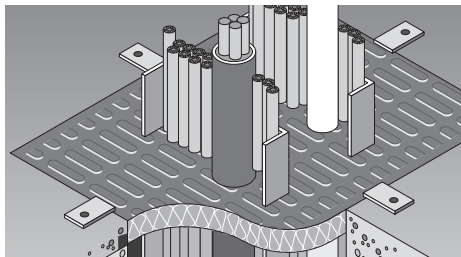

ケーブル配線の区画貫通部・防火措置工法 ロックウール保温板に両面耐火アクリル系樹脂 (弱熱膨張性・熱奪取型) をコーティング

- 国土交通省大臣認定 (1時間耐火)
 PS060WL-0193 壁工法 (コンクリート壁)
 PS060WL-0209 壁工法 (中空壁)
 PS060FL-0199 床工法
 PS060FL-0200 床工法 (鋼製枠付)
 PS060WL-0324 片面強化せっこうボード重張壁 (Sウォール®) 工法
 PS060FL-0399 バスダクト床 (鋼製枠付) 工法
 PS060WL-0501 バスダクト壁工法 (コンクリート壁・ALC壁・中空壁)

特長

- 迅速施工で施工時間短縮 (材工コスト、トータルコストの削減)
- 片側施工実現
- ケーブルラック貫通部では母材を選ばず適用可能 (中空壁、Sウォール®にも対応)
- 高いケーブル占積率: 30% (壁・床)、22% (中空壁)、22.1% (Sウォール®)、22.3% (バスダクト床)、22.6% (バスダクト壁)、電線管・合成樹脂製可とう電線管混在への適用可能
- 切断容易で、切断時の粉じん微量
- 軽量 (ロックウール密度180kg/m³)
- 容易なケーブル再貫通
- 美しい仕上がり
- ガス遮断 (防臭)・遮煙性、気密性、水密性
- 遮音性、防爆 (耐圧) 性能、変形追随性 (耐震性)

■ケーブル配線の区画貫通部 (角穴) の防火措置工法として、システム構成品により国土交通省大臣認定を取得した工法ですので、ケーブル貫通 (電線管) 九穴工法や配管九穴貫通の防火措置工法としてはご使用いただけません。

■当防火措置工法及び製品に関しましては、ファイヤーストップ専任者 (TEL 0120-66-1159) までお問合せください。

システム構成品

品名	品番	注文数
① CP 670-50 グレー ファイヤーストップ セーフティボード	285572	1
② ファイヤーストップジョイントフィラー CP 606 310ML 灰色	285575	1
③ ファイヤーストップジョイントフィラー CP 606 5L 灰色	285574	1
④ CP 648-E 50/1.5JP ファイヤーストップ セーフティバンド	3702419	1
⑤ マニュアルディスベンサー CFS-DISP	2005843	1
フック2 CP 670 JP	3416314	100
フック2 CP 670 JP WF	3416315	100

※要在庫確認

セーフティボード仕様


色	グレー
寸法	1200×600×50mm
密度	180kg/m ³ 以上
コーティング厚	0.7mm
30年経年変化試験データ	DIN 4102-9及び DafStb part 4, 2.4.5.6.1に 準拠した試験レポートがあります。 ヒルティ 担当者 に別途お尋ねください。
遮音性能試験データ	ISO 140-10/ISO 717-1に 準拠した試験レポートがあります。 ヒルティ 担当者 に別途お尋ねください。
遮音特性 (コンクリート壁及び床)	30dB
遮音特性 (中空壁)	39dB

※吉野石膏耐火Sウォール壁: 1時間耐火壁
 認定番号FP060NP-0007/0046/0049/0071/0189/0233
 画期的な片面施工の1時間耐火壁で、特にエレベータシャフト・パイプシャフト・階段室・増築に伴う防火区画壁設置に近年多く採用されている、耐火乾式壁です。軽量鉄骨下地の片面に21mmの強化石膏ボードを2枚張るだけの工法になっています。




■ 施工手順


壁（中空壁を含む）区間貫通部




開口部確認




セーフティボード準備




ボードA取付



ボードB、C取付




セーフティボードの隙間処理




セーフティシーラント充填


床（鋼製枠有/無）区間貫通部




開口部確認




受け金具取付




ボードA取付



ボードB、C取付



セーフティボードの隙間処理




セーフティシーラント充填

「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」^{*}に基づいて実稼動時間が管理されます。

■ 日振動ばく露量A(8)の算出

日振動ばく露量A(8)は、下記のノモグラムからも求めることができます。

このノモグラムの使用法は、(a)に「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」をプロットし、(c)に「振動ばく露時間」をプロットし、その2つの点を結ぶことにより (b)の「日振動ばく露量A(8)」を求めることができます。

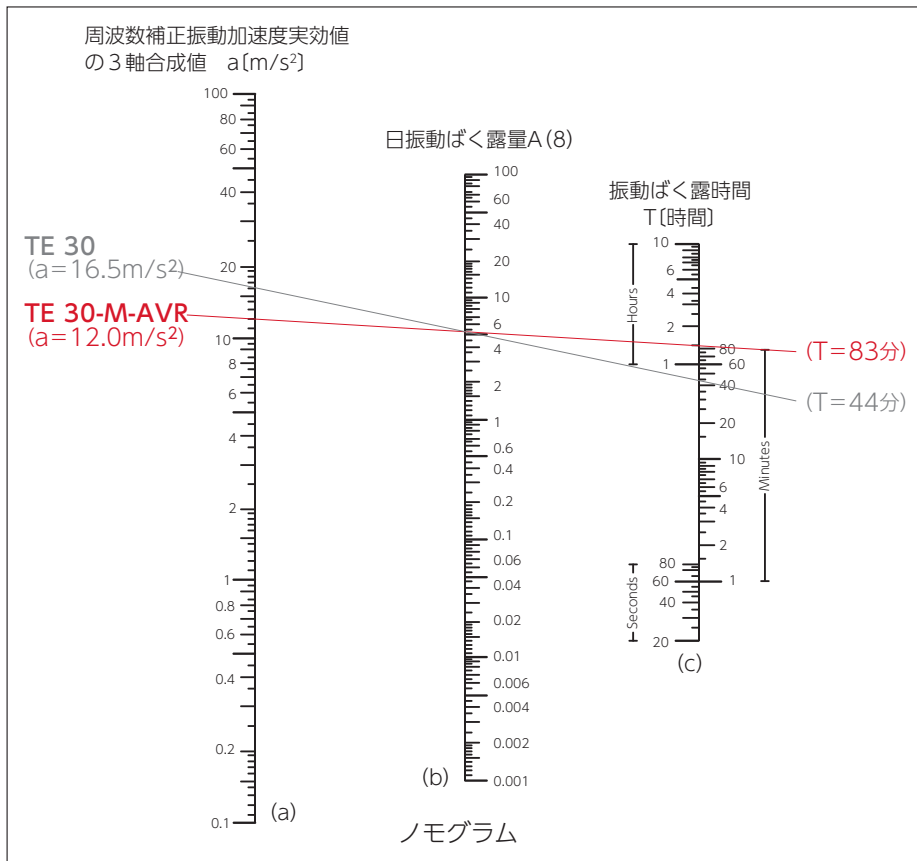

■ 日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値

日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である 5.0 m/s^2 を超えることがないように振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行う必要があります。

さらに、日振動ばく露限界値 (5.0 m/s^2) を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である 2.5 m/s^2 を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等に努める必要があります。

^{*}平成21年7月10日厚生労働省よりチェーンソー以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針（基発0710第2号）が通達されました。詳しくは厚生労働省のウェブページ（<http://www.whlw.go.jp/>）をご確認ください。

■ 1日に複数の振動工具を使用する場合

1日に複数の振動工具を使用する場合、下表を利用して、個別の作業ごとの「振動ばく露量 $A_i(8)$ 」を求め、最終的な「日振動ばく露量 $A(8)$ 」を計算し、その振動ばく露時間が「日振動ばく露限界値 $A(8) : 5.0\text{m/s}^2$ 」及び「日振動ばく露対策値 $A(8) : 2.5\text{m/s}^2$ 」を超えるかが判断できます。

	個別の作業番号						合計	日振動ばく露量 $A(8)$
	1	2	3	4	5	6		
$A_i(8)$							$\sum A_i(8)^2$	$A(8) = \sqrt{\sum A_i(8)^2}$
$A_i(8)^2$								

(1) ノモグラムに、個別の作業の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値を (a)、振動ばく露時間を (c) にプロットし、2つの点を結んで個別の振動ばく露量 (b) $A_i(8)$ を読み取り、上記の表に記入します。個々の作業がいくつもある場合は、同様の操作を繰り返し、 $A_i(8)$ を求め上記の表に記載します。

(2) 個々の作業の $A_i(8)$ の2乗を計算し、全ての作業別の値の合計 ($\sum A_i(8)^2$) を求め、上記の表に記載します。

(3) (2) で求めた値の平方根 ($A(8) = \sqrt{\sum A_i(8)^2}$) を求め、表に記載します。この値が、「日振動ばく露量 $A(8)$ 」になります。

日振動ばく露量 $A(8)$ は、「日振動ばく露量 $A(8)$ の計算テーブル」

(http://www.jaish.gr.jp/information/mhlw/nichishindo_bakuroryo.xls)

を使用して求めることができますので御活用ください。

■ 振動ばく露時間など

日振動ばく露限界値 $A(8) : 5.0\text{m/s}^2$ に対応した1日の振動ばく露時間 (以下「振動ばく露限界時間」といいます。) が、2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下としてください。

ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りではありません。

なお、この場合であっても1日の振動ばく露時間を4時間以下とするのが望ましいところです。

振動値が把握できない場合

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できない振動工具は、類似の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間としてください。

やむを得ず日振動ばく露限界値を超える場合

作業の性格上、同一の作業者が同一の作業現場で連続して作業を行なうことが不可欠である場合でかつ日振動ばく露量限界値 $A(8) : 5.0\text{m/s}^2$ を超える場合には、1週間の作業の計画を作成した上で、振動ばく露を1日8時間×5日 (週40時間) として算出し、日振動ばく露量 $A(8)$ を 5.0m/s^2 以下とする1日の振動ばく露許容時間としてもやむを得ないこととしています。(ただし、チェーンソーの取扱い業務を除きます。)

事業者の皆様は、作業開始前に、これらを踏まえた作業の計画を作成し、書面等により労働者に示してください。

また、日振動ばく露量 $A(8)$ 等に基づく対策について、労働者に労働衛生教育を実施してください。

製品・サービスカタログのご使用にあたって

- 製品・サービスカタログの掲載品目は、2022年4月現在の日本ヒルティ株式会社標準在庫品です。
- 標準価格には消費税は含まれておりません。別途、申し受けます。
- 価格・サービス情報については弊社ヒルティウェブサイトの情報が最新情報となります。本カタログ掲載内容と相違がある場合は、その相違の理由の如何を問わず、ヒルティウェブサイトの情報が正式情報となり、それが適用されます。ご了承ください。
- 掲載製品のご使用にあたっては、「取扱説明書」や「製品ラベル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- 注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分しています。誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「 警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「 注意」、として記載しています。なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。